# **Eclisse** UNIC

#### INTONACO





## Controtelaio per anta singola

Unico, il controtelaio che eclissa un'anta scorrevole a scomparsa, riassume perfettamente la funzionalità e la qualità dei sistemi Eclisse, che sono affidabili, robusti e adattabili alle più differenti esigenze, sia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione.

### Accessori applicabili

- Rallenty Soft
- Autochiusura
- Motorizzazione
- Profilo Security

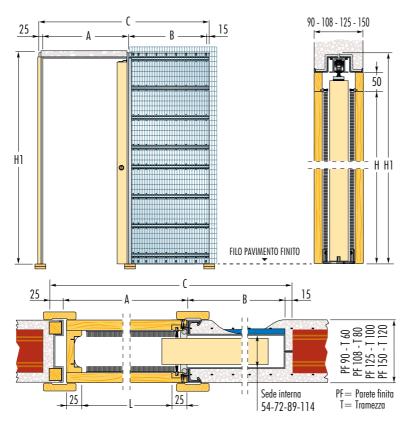



N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

#### **INTONACO - PARETE FINITA DIMENSIONI STANDARD** MISURE D'INGOMBRO **LUCE DI PASSAGGIO** PANNELLO PORTA LxH C x H1 ΙP 600 x 2000/2100 1315 x 2090/2190 650 625 615÷635 2010/2110 650 x 2000/2100 1465 x 2090/2190 2010/2110 700 725 665÷735 tabella). 700 x 2000/2100 1515 x 2090/2190 2010/2110 750 725 715÷735 750 x 2000/2100 1665 x 2090/2190 800 825 765÷835 2010/2110 800 x 2000/2100 1715 x 2090/2190 850 825 815÷835 2010/2110 850 x 2000/2100 1865 x 2090/2190 900 925 865÷935 2010/2110 900 x 2000/2100 1915 x 2090/2190 950 915÷935 2010/2110 925 950 x 2000/2100 2065 x 2090/2190 965÷1035 2010/2110 1000 1025 1000 x 2000/2100 2115 x 2090/2190 1015÷1035 2010/2110


Misure espresse in mm

90 - 108 - 125 - 150 mm - TRAMEZZE 60 - 80 - 100 - 120 mm

SEDE INTERNA 54 - 72 - 89 - 114 mm

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1500 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50) (ingombri e sedi interne differenti dalla

- ► Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.





1200x500÷2600



INTONACO - PARETE FINITA	90 mm - TRAMEZZA 60 mm		108 mm - TRAMEZZA 80 mm	
DIMENSIONI STANDARD	SEDE INTERNA 54* mm		SEDE INTERNA 72 mm	
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE		CODICE	
600x2000	ECIC060SA		ECI060SA	
600x2100	ECIC060SB		ECI060SB	
650x2000	ECIC065SA		ECI065SA	
650x2100	ECIC065SB		ECI065SB	
700x2000	ECIC070SA		ECI070SA	
700x2100	ECIC070SB		ECI070SB	
750x2000	ECIC075SA		ECI075SA	
750x2100	ECIC075SB		ECI075SB	
800x2000	ECIC080SA		ECI080SA	
800x2100	ECIC080SB		ECI080SB	
850x2000	ECIC085SA		ECI085SA	
850x2100	ECIC085SB		ECI085SB	
900x2000	ECIC090SA		ECI090SA	
900x2100	ECIC090SB		ECI090SB	
950x2000	ECIC095SA		ECI095SA	
950x2100	ECIC095SA		ECI095SB	
1000x2000	ECIC100SA		ECI100SA	
1000x2100	ECIC100SA		ECI100SB	
INTONACO - PARETE FINITA	90 m	m - TRAMEZZA 60 mm	108 mm - T	RAMEZZA 80 mm
FUORI MISURA		SEDE INTERNA 54* mm	SEDE	INTERNA 72 mm
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE		CODICE	
1100x2000		<del></del>	ECI110SA	•
1100x2100			ECI110SB	•
1200x2000		<del></del>	ECI120SA	•
1200x2100			ECI120SB	•
Fino a H. 2600 mm	5	Solo per H<2050 mm		
600x500÷2600	EFMC/60		EFM/60	
700x500÷2600	EFMC/70		EFM/70	•
800x500÷2600	EFMC/80		EFM/80	•
900x500÷2600	EFMC/90	<del></del>	EFM/90	•
1000x500÷2600	EFMC/100		EFM/100	<del>.</del>
1100x500÷2600			EFM/110	
				-