


ECLISSE UNICO

CARTONGESSO

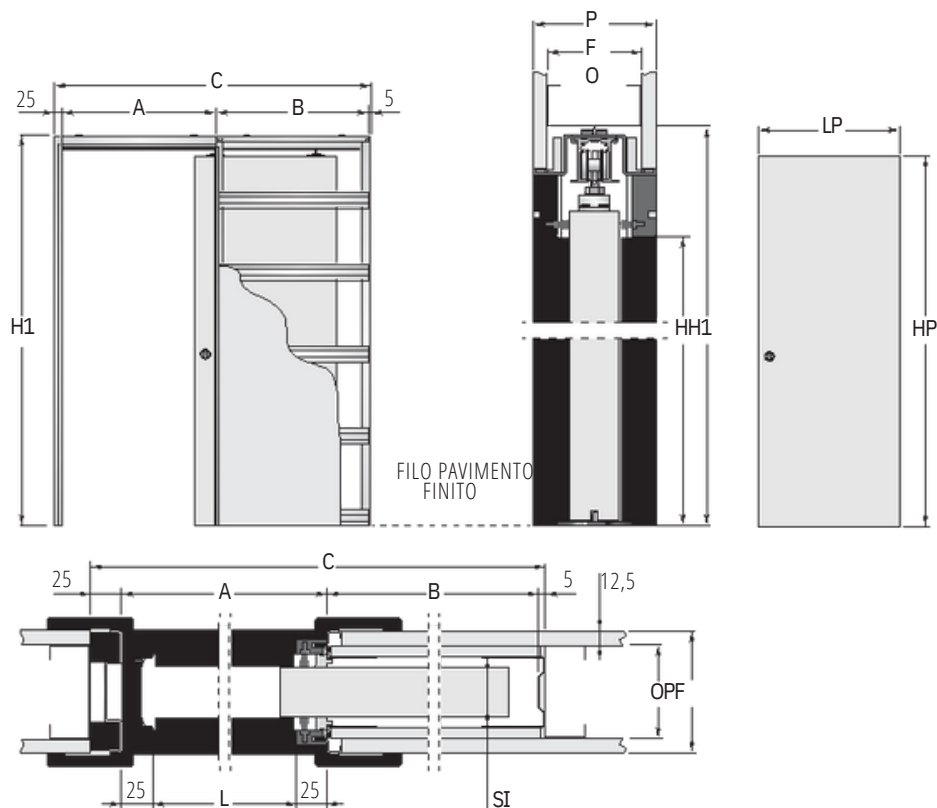

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO			PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	617	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	717	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	717	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	817	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	817	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	917	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	917	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1017	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	1017	1015 ÷ 1035	2010/2110

	PF	H	O	SI
100	100 lastra singola 125 lastra doppia	500÷2200	75	54
125	125 lastra singola 150 lastra doppia	500÷2600	100	79
150	150 lastra singola su cassone	500÷2600	100	103
	150 lastra doppia su cassone	2650÷2900	100	66

misure espresse in mm

LEGENDA

L Luce passaggio in larghezza
H Luce passaggio in altezza
C Massimo ingombro in larghezza
H1 Massimo ingombro in altezza
A Luce passaggio senza stipiti
B Misura cassone
LP Larghezza pannello porta
HP Altezza pannello porta
PF Spessore parete finita
O Orditura
SI Sede interna

TECNICA

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H
 Al telaio con sede interna 54 mm applicare un pannello porta di spessore max 40 mm (compreso di eventuali cornici fermavetro)
 La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg

ACCESSORI

ECLISSE BIAS®
 ECLISSE BIAS® DS
 Autochiusura
 Motorizzazione
 Profilo Security
 ECLISSE Push&Pull C