



Libra H3

Prevede il montaggio in appoggio al cappello del mobile con rilevanti e notevoli vantaggi in termini di portata. Richiede forature sul mobile. Fissaggio con viti legno TSP Ø3,5x20 mm. Disponibile nelle versioni Dx e Sx. Il fissaggio con 3 perni ne facilita il posizionamento e la vite premontata ne aumenta la sicurezza. Regolazione tramite unico utensile PZ2. Compatibile con tutte le Libra WP e B3.


Portata 70 Kg secondo la normativa DIN 68840. BREVETTATO.

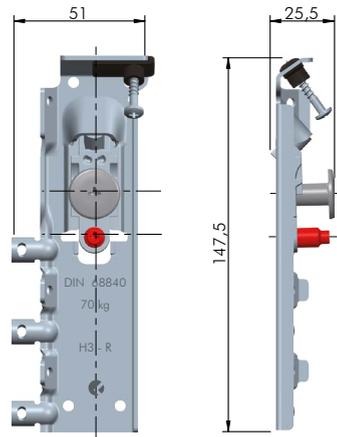


Cod. 63420040 Acciaio
Attaccaglia Libra H3 Dx con perni Ø10 con vite premontata

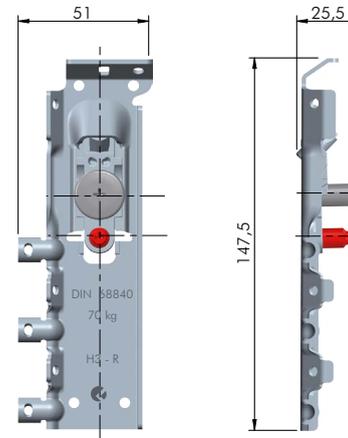

Cod. 63420060 Acciaio
Attaccaglia Libra H3 Dx con perni Ø10 senza vite premontata

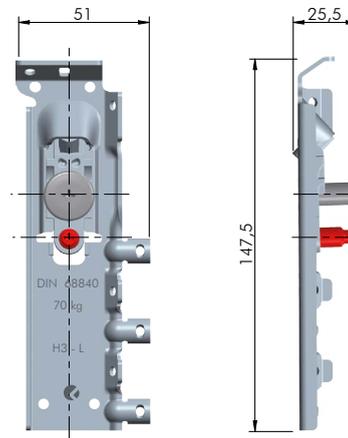


Cod. 63420070 Acciaio
Attaccaglia Libra H3 Sx con perni Ø10 senza vite premontata

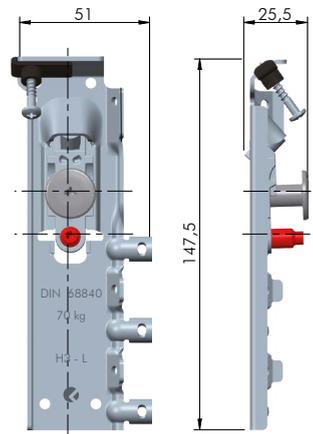


Cod. 63420050 Acciaio
Attaccaglia Libra H3 Sx con perni Ø10 con vite premontata




SCHEMA DI APPLICAZIONE

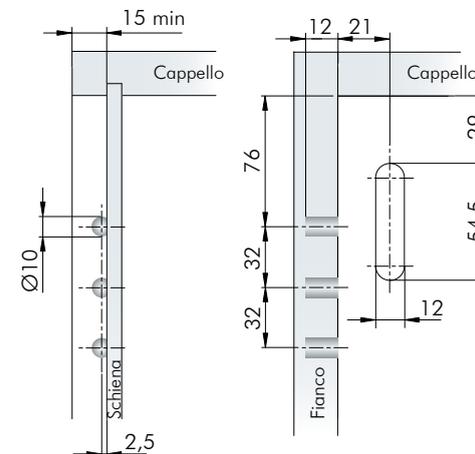


MONTAGGIO

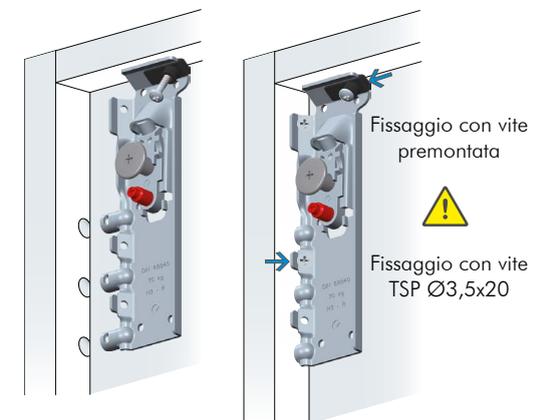


AGGANCIAMENTO ALLA STAFFA

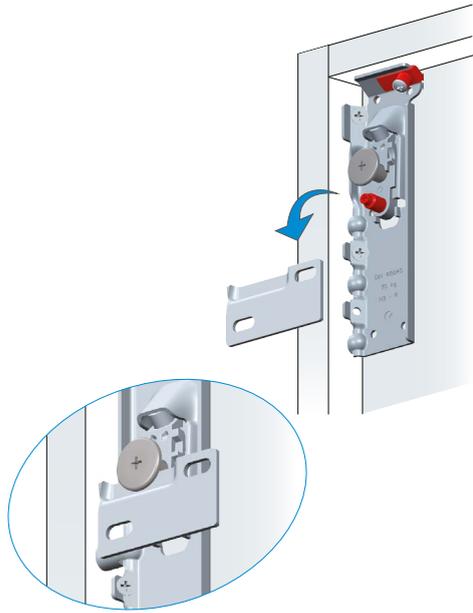


REGOLAZIONE VERTICALE 13 mm

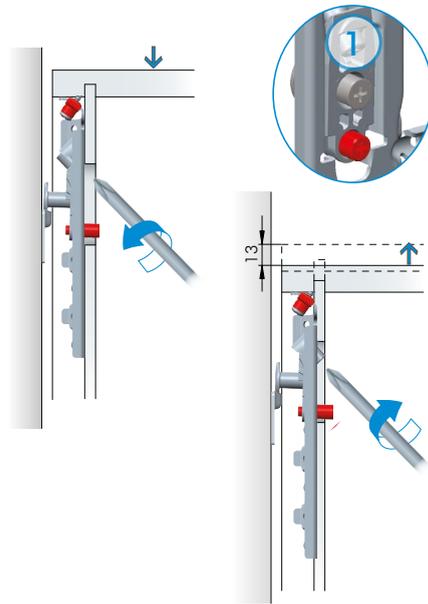

REGOLAZIONE ORIZZONTALE 12 mm

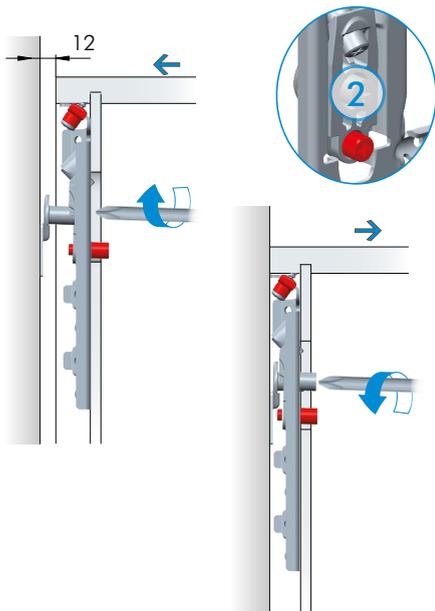

ANTISGANCIAMENTO

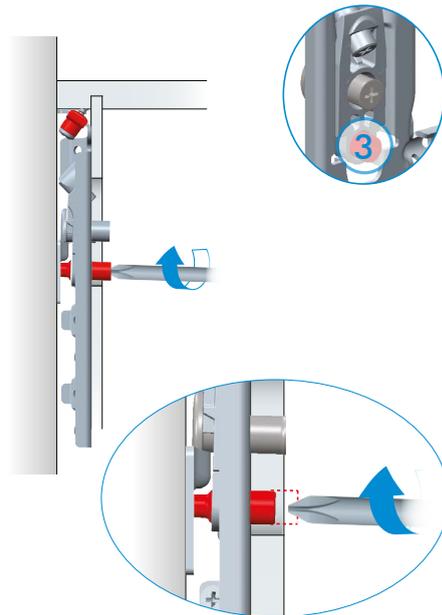

Libra H3

