


11

CASSEFORTI PER USO PRIVATO

MADE
IN
ITALY

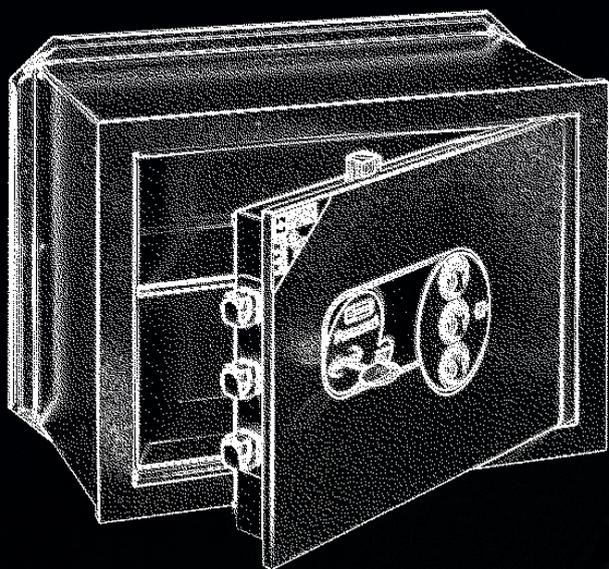

CASSEFORTI



safeguarding your security

HYPER SAFE - ANTITAGLIO - Chiusura con Combinazione - Combinazione elettronica

MADE IN ITALY

CASSAFORTE AD INCASSO ANTITAGLIO - TESTATA CONTRO L'EFFRAZIONE DA ICIM

RADDOPPIA lo spessore del portello (20 mm) per fornire la più ALTA resistenza ad ogni tentativo di effrazione.

Una serie di piastre di protezione in materiale speciale ceramico (a due diverse densità) ad ALTA tecnologia, fissate direttamente sul portello, coferiscono alla cassaforte un'elevata RESISTENZA - ALTA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE, ALL'USURA E AL TAGLIO. La serratura risulta più lontana dal profilo esterno quindi meno attaccabile con gli attrezzi comunemente usati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio. Chiavistelli sagomati con profilo Mottura brevettato.

- Versione con combinatore meccanico a 4 pomelli per un incremento esponenziale delle combinazioni.


- Versione elettronica con movimento dei chiavistelli motorizzato, una luce interna a led si accende automaticamente a cassaforte aperta.

Sviluppo orizzontale (art. 11.7220 - 11.7225 - 11.7320 - 11.7325) e verticale (art. 11.7420 - 11.7425).

NUOVI COLORI - Al grigio esterno si contrappone l'amaranto della serratura e del ripiano interno fornito sempre in dotazione.

Spessore portello mm 20; spessore cornice mm 12. Un ripiano interno in dotazione.

ICIM TESTATA EN 1143
contro l'effrazione da ICIM




Combinazione meccanica

| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Dim. fondo [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.7220 | 290 | 410 | 205 | 275 | 395 | 135 | 210 | 270 | 340 | 450 | 26,5 | 2 | 2 | |
| 11.7225 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 185 | 210 | 270 | 340 | 450 | 28 | 2 | 2 | |
| 11.7420 | 490 | 370 | 205 | 475 | 355 | 135 | 390 | 205 | 530 | 410 | 37 | 3 | 2 | |
| 11.7425 | 490 | 370 | 250 | 475 | 355 | 185 | 390 | 205 | 530 | 410 | 38,5 | 3 | 2 | |


Elettronica ①

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|--|
| 11.7320 | 290 | 410 | 205 | 275 | 395 | 135 | 210 | 270 | 340 | 450 | 26,5 | 2 | 2 | |
| 11.7325 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 185 | 210 | 270 | 340 | 450 | 28 | 2 | 2 | |


I GRADI DELLA SICUREZZA




SICUREZZA¹
Massimo grado di resistenza al taglio



SICUREZZA²
Massimo grado di protezione su serratura e combinatore



SICUREZZA³
Massimo grado di resistenza allo scasso



SICUREZZA⁴
Massimo grado di resistenza dei chiavistelli

Personal ELETTRONICA - Chiusura con combinazione elettronica



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

La tastiera caratterizza tutti i modelli delle casseforti elettroniche Mottura CERTIFICATE al massimo livello della norma UNI EN 14450.

L'elettronica è di nuova realizzazione rispetto ai modelli precedenti. Il movimento dei chiavistelli SAGOMATI è motorizzato.

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio. Una luce interna a led si accende automaticamente a cassaforte aperta.

Modello ad incasso con chiusura a combinazione elettronica. 1 ripiano interno in dotazione.

Sviluppo orizzontale (art. 11.3115 - 11.3330)(art. 11.3515-11.3730 Rotary) e verticale (art. 11.3445) (art. 11.3845 Rotary). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.



Elettronica ①

| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Dim. fondo [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|----------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.3115 | 230 | 350 | 150 | 215 | 335 | 95 | 150 | 225 | 270 | 390 | 15,5 | 2 | 2 | |
| 11.3120 | 230 | 350 | 200 | 215 | 335 | 145 | 150 | 225 | 270 | 390 | 16,5 | 2 | 2 | |
| 11.3220 | 290 | 410 | 200 | 275 | 395 | 145 | 205 | 285 | 330 | 450 | 23 | 2 | 2 | |
| 11.3320 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 145 | 280 | 335 | 400 | 500 | 30,5 | 3 | 2 | |
| 11.3125 | 230 | 350 | 250 | 215 | 335 | 195 | 150 | 225 | 270 | 390 | 17,5 | 2 | 2 | |
| 11.3225 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 195 | 205 | 285 | 330 | 450 | 24,5 | 2 | 2 | |
| 11.3325 | 360 | 460 | 250 | 345 | 445 | 195 | 280 | 335 | 400 | 500 | 32,5 | 3 | 2 | |
| 11.3445 | 490 | 370 | 250 | 475 | 355 | 205 | 390 | 225 | 525 | 405 | 31,5 | 3 | 2 | |
| 11.3330 | 360 | 460 | 300 | 345 | 445 | 245 | 280 | 335 | 400 | 500 | 34 | 3 | 2 | |

Elettronica Rotary ②

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|--|
| 11.3515 | 230 | 350 | 150 | 215 | 335 | 95 | 150 | 225 | 270 | 390 | 15,5 | 2 | 2 | |
| 11.3520 | 230 | 350 | 200 | 215 | 335 | 145 | 150 | 225 | 270 | 390 | 16,5 | 2 | 2 | |
| 11.3620 | 290 | 410 | 200 | 275 | 395 | 145 | 205 | 285 | 330 | 450 | 23 | 2 | 2 | |
| 11.3720 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 145 | 280 | 335 | 400 | 500 | 30,5 | 3 | 2 | |
| 11.3525 | 230 | 350 | 250 | 215 | 335 | 195 | 150 | 225 | 270 | 390 | 17,5 | 2 | 2 | |
| 11.3625 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 195 | 205 | 285 | 330 | 450 | 24,5 | 2 | 2 | |
| 11.3725 | 360 | 460 | 250 | 345 | 445 | 195 | 280 | 335 | 400 | 500 | 32,5 | 3 | 2 | |
| 11.3845 | 490 | 370 | 250 | 475 | 355 | 205 | 390 | 225 | 525 | 405 | 31,5 | 3 | 2 | |
| 11.3730 | 360 | 460 | 300 | 345 | 445 | 245 | 280 | 335 | 400 | 500 | 34 | 3 | 2 | |



NOTA

Le casseforti piccole 11.3115/20/25 - 11.3515/20/25 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Personal - Chiusura con chiave e combinazione meccanica



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a chiave + combinazione meccanica.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.2115 - 11.2340) e verticale (art. 11.2420/40/45 - 11.2525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.2525 e 11.2530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave e combinazione meccanica



| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Dim. fondo [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|----------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.2115 | 230 | 350 | 150 | 215 | 335 | 95 | 150 | 225 | 270 | 390 | 16 | 2 | 2 | |
| 11.2215 | 290 | 410 | 150 | 275 | 395 | 95 | 205 | 285 | 330 | 450 | 22,5 | 2 | 2 | |
| 11.2120 | 230 | 350 | 200 | 215 | 335 | 145 | 150 | 225 | 270 | 390 | 17 | 2 | 2 | |
| 11.2220 | 290 | 410 | 200 | 275 | 395 | 145 | 205 | 285 | 330 | 450 | 23,5 | 2 | 2 | |
| 11.2320 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 145 | 280 | 340 | 400 | 500 | 31 | 3 | 2 | |
| 11.2420 | 430 | 295 | 200 | 415 | 280 | 155 | 335 | 155 | 470 | 330 | 25 | 3 | 2 | |
| 11.2440 | 490 | 370 | 200 | 475 | 355 | 155 | 390 | 225 | 525 | 405 | 30 | 3 | 2 | |
| 11.2125 | 230 | 350 | 250 | 215 | 335 | 195 | 150 | 225 | 270 | 390 | 18 | 2 | 2 | |
| 11.2225 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 195 | 205 | 285 | 330 | 450 | 25 | 2 | 2 | |
| 11.2325 | 360 | 460 | 250 | 345 | 445 | 195 | 280 | 340 | 400 | 500 | 33 | 3 | 2 | |
| 11.2425 | 430 | 295 | 250 | 415 | 280 | 205 | 335 | 155 | 470 | 330 | 26 | 3 | 2 | |
| 11.2445 | 490 | 370 | 250 | 475 | 355 | 205 | 390 | 225 | 525 | 405 | 32 | 3 | 2 | |
| 11.2525 | 680 | 480 | 250 | 665 | 465 | 195 | 580 | 335 | 725 | 525 | 78 | 4 | 2 | |
| 11.2130 | 230 | 350 | 300 | 215 | 335 | 245 | 150 | 225 | 270 | 390 | 19 | 2 | 2 | |
| 11.2230 | 290 | 410 | 300 | 275 | 395 | 245 | 205 | 285 | 330 | 450 | 26,5 | 2 | 2 | |
| 11.2330 | 360 | 460 | 300 | 345 | 445 | 245 | 280 | 340 | 400 | 500 | 35 | 3 | 2 | |
| 11.2530 | 680 | 480 | 300 | 665 | 465 | 245 | 580 | 335 | 725 | 525 | 79 | 4 | 2 | |
| 11.2340 | 360 | 460 | 400 | 345 | 445 | 345 | 280 | 340 | 400 | 500 | 37 | 3 | 2 | |



NOTA

Le casseforti piccole 11.2115/20/25/30 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Personal - Chiusura con chiave

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a chiave.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.1115 - 11.1330) e verticale (art. 11.1420/40/45 - 11.1525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.1525 e 11.1530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave



| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Dim. fondo [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.1115 | 230 | 350 | 150 | 215 | 335 | 95 | 150 | 225 | 270 | 390 | 15 | 2 | 2 | |
| 11.1120 | 230 | 350 | 200 | 215 | 335 | 145 | 150 | 225 | 270 | 390 | 16 | 2 | 2 | |
| 11.1220 | 290 | 410 | 200 | 275 | 395 | 145 | 205 | 285 | 330 | 450 | 22,5 | 2 | 2 | |
| 11.1320 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 145 | 280 | 340 | 400 | 500 | 30 | 3 | 2 | |
| 11.1420 | 430 | 295 | 200 | 415 | 280 | 155 | 335 | 155 | 470 | 330 | 24 | 3 | 2 | |
| 11.1440 | 490 | 370 | 200 | 475 | 355 | 155 | 390 | 225 | 525 | 405 | 29 | 3 | 2 | |
| 11.1125 | 230 | 350 | 250 | 215 | 335 | 195 | 150 | 225 | 270 | 390 | 17 | 2 | 2 | |
| 11.1225 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 195 | 205 | 285 | 330 | 450 | 24 | 2 | 2 | |
| 11.1325 | 360 | 460 | 250 | 345 | 445 | 195 | 280 | 340 | 400 | 500 | 32 | 3 | 2 | |
| 11.1425 | 430 | 295 | 250 | 415 | 280 | 205 | 335 | 155 | 470 | 330 | 25 | 3 | 2 | |
| 11.1445 | 490 | 370 | 250 | 475 | 355 | 205 | 390 | 225 | 525 | 405 | 31 | 3 | 2 | |
| 11.1525 | 680 | 480 | 250 | 665 | 465 | 195 | 580 | 335 | 725 | 525 | 77 | 4 | 2 | |
| 11.1230 | 290 | 410 | 300 | 275 | 395 | 245 | 205 | 285 | 330 | 450 | 25,5 | 2 | 2 | |
| 11.1330 | 360 | 460 | 300 | 345 | 445 | 245 | 280 | 340 | 400 | 500 | 34 | 3 | 2 | |
| 11.1530 | 680 | 480 | 300 | 665 | 465 | 245 | 580 | 335 | 725 | 525 | 78 | 4 | 2 | |



NOTA

Le casseforti piccole 11.1115/20/25 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Personal - Chiusura con combinazione meccanica



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a combinazione meccanica a 4 pomelli.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.5115 - 11.5330) e verticale (art. 11.5525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.5525 e 11.5530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

1 ripiano interno in dotazione.



Combinazione meccanica

| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Dim. fondo [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.5115 | 230 | 350 | 150 | 215 | 335 | 95 | 150 | 225 | 270 | 390 | 16 | 2 | 2 | |
| 11.5215 | 290 | 410 | 150 | 275 | 395 | 95 | 205 | 285 | 330 | 450 | 22,5 | 2 | 2 | |
| 11.5120 | 230 | 350 | 200 | 215 | 335 | 145 | 150 | 225 | 270 | 390 | 17 | 2 | 2 | |
| 11.5220 | 290 | 410 | 200 | 275 | 395 | 145 | 205 | 285 | 330 | 450 | 23,5 | 2 | 2 | |
| 11.5320 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 145 | 280 | 340 | 400 | 500 | 31 | 3 | 2 | |
| 11.5125 | 230 | 350 | 250 | 215 | 335 | 195 | 150 | 225 | 270 | 390 | 18 | 2 | 2 | |
| 11.5225 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 195 | 205 | 285 | 330 | 450 | 25 | 2 | 2 | |
| 11.5325 | 360 | 460 | 250 | 345 | 445 | 195 | 280 | 340 | 400 | 500 | 33 | 3 | 2 | |
| 11.5525 | 680 | 480 | 250 | 665 | 465 | 195 | 580 | 335 | 725 | 525 | 76 | 4 | 2 | |
| 11.5230 | 290 | 410 | 300 | 275 | 395 | 245 | 205 | 285 | 330 | 450 | 26,5 | 2 | 2 | |
| 11.5330 | 360 | 460 | 300 | 345 | 445 | 245 | 280 | 340 | 400 | 500 | 35 | 3 | 2 | |
| 11.5530 | 680 | 480 | 300 | 665 | 465 | 245 | 580 | 335 | 725 | 525 | 77 | 4 | 2 | |



NOTA

Le casseforti piccole 11.5115/20/25 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

No Problem - Chiusura con Chiave/Combinazione - Combinazione elettronica - Rotary

MADE IN ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modelli da appoggio, disponibili nelle versioni:

Chiave più combinazione meccanica - Combinazione elettronica a tastiera - Combinatore elettronico a rotazione "Rotary".


Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali. Il movimento dei chiavistelli SAGOMATI è motorizzato (nelle versioni elettroniche).

Questa serie di casseforti, non richiedendo interventi di muratura, risolve comodamente tutti i problemi di installazione, grazie alla predisposizione per un duplice ancoraggio alla parete e al pavimento (tasselli forniti). Tre strati di acciaio avvolgono interamente la cassaforte;

nei modelli 11.KC 545, 11.KE 545, 11.KE 945 quello centrale è costituito da uno spessore al manganese.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12. Per art. 11.KC 545, 11.KE 545, 11.KE 945: spessore portello mm 12, spessore cornice mm 15.

Dotazione versione Chiave/Combinazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave e combinazione meccanica ①



| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.KC 130 | 235 | 355 | 230 | 215 | 335 | 165 | 150 | 230 | 35 | 2 | 2 | |
| 11.KC 233 | 295 | 415 | 285 | 275 | 395 | 210 | 210 | 290 | 51 | 2 | 2 | |
| 11.KC 444 | 495 | 375 | 325 | 475 | 355 | 260 | 390 | 230 | 74 | 3 | 2 | |
| 11.KC 545 | 685 | 485 | 385 | 665 | 465 | 305 | 580 | 330 | 139 | 4 | 2 | |

Elettronica ②

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|---|---|--|
| 11.KE 130 | 235 | 355 | 230 | 215 | 335 | 165 | 150 | 230 | 35 | 2 | 2 | |
| 11.KE 233 | 295 | 415 | 285 | 275 | 395 | 210 | 210 | 290 | 51 | 2 | 2 | |
| 11.KE 444 | 495 | 375 | 325 | 475 | 355 | 260 | 390 | 230 | 74 | 3 | 2 | |
| 11.KE 545 | 685 | 485 | 385 | 665 | 465 | 305 | 580 | 330 | 139 | 4 | 2 | |

Elettronica ROTARY ③

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|---|---|--|
| 11.KE 530 | 235 | 355 | 230 | 215 | 335 | 165 | 150 | 230 | 35 | 2 | 2 | |
| 11.KE 633 | 295 | 415 | 285 | 275 | 395 | 210 | 210 | 290 | 51 | 2 | 2 | |
| 11.KE 844 | 495 | 375 | 325 | 475 | 355 | 260 | 390 | 230 | 74 | 3 | 2 | |
| 11.KE 945 | 685 | 485 | 385 | 665 | 465 | 305 | 580 | 330 | 139 | 4 | 2 | |



NOTA

Le casseforti piccole 11.KC130/KE130/KE530 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Concret - Chiusura con chiave e combinazione meccanica

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello cementato da fissare a pavimento, a muro (e ad eventuali mobili predisposti) chiusura con chiave e combinazione meccanica.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Protezione esterna realizzata con uno strato di cemento rinforzato al quarzo, spessore mm 35 circa, collocato tutt'intorno alla cassaforte.

Per art. 11.C130N, 11.C233N, 11.C338N spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Per art. 11.C545N, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave e combinazione meccanica



| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.C 130N | 295 | 410 | 310 | 220 | 335 | 220 | 150 | 220 | 64.5 | 2 | 2 | |
| 11.C 233N | 350 | 470 | 350 | 275 | 395 | 250 | 210 | 280 | 83.5 | 2 | 2 | |
| 11.C 338N | 420 | 520 | 400 | 345 | 445 | 300 | 280 | 330 | 115 | 3 | 2 | |
| 11.C 545N | 740 | 540 | 455 | 665 | 465 | 350 | 580 | 310 | 220.5 | 4 | 2 | |



NOTA

Le casseforti piccole 11.C130N utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Cash - Chiusura con chiave e combinazione meccanica

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello da appoggio con chiusura con chiave + combinazione meccanica. Chiavistelli sagomati.

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Modello cementato con feritoia misura mm 100x10 sul lato superiore destinata al passaggio moneta, per tutte quelle attività che necessitano di continua protezione di incassi e denaro contante.


Protezione esterna realizzata con uno strato di cemento rinforzato al quarzo, spessore mm 35 circa, collocato tutt'intorno alla cassaforte.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto



Chiave e combinazione meccanica



| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.C 132N | 295 | 410 | 310 | 220 | 335 | 220 | 150 | 220 | 64.5 | 2 | 2 | |

Under - Chiusura con chiave - Chiave e combinazione meccanica

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello a pavimento con chiusura con chiave e chiave + combinazione meccanica. Chiavistelli sagomati.


Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Cassaforse con apertura dall'alto, adatta all'inserimento sotto il livello del pavimento.

Il modello prevede sul lato di apertura una protezione esterna che garantisce il livellamento a qualsiasi tipo di pavimento.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto



Chiave ①



| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.1131 | 265 | 385 | 325 | 230 | 350 | 220 | 150 | 230 | 24 | 2 | 2 | |
| 11.1231 | 325 | 445 | 325 | 290 | 410 | 220 | 210 | 290 | 31 | 2 | 2 | |
| 11.1331 | 395 | 495 | 325 | 360 | 460 | 220 | 280 | 340 | 40 | 2 | 2 | |

Chiave e combinazione meccanica ②

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|----|---|---|--|
| 11.2131 | 265 | 385 | 325 | 230 | 350 | 220 | 150 | 230 | 24 | 2 | 2 | |
| 11.2231 | 325 | 445 | 325 | 290 | 410 | 220 | 210 | 290 | 31 | 2 | 2 | |
| 11.2331 | 395 | 495 | 325 | 360 | 460 | 220 | 280 | 340 | 40 | 2 | 2 | |



NOTA

Le casseforti piccole 11.1131/2131 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Special - Chiusura con chiave - Chiusura con combinazione elettronica

**MADE
IN
ITALY**

Modello ad incasso in versione chiave con chiavistelli Ø16 mm o combinazione elettronica con chiavistelli Ø20 mm motorizzati.

Finitura esterna blu notte lucido; cornice realizzata in un corpo unico, senza saldature;

nuove cerniere per consentire una maggiore apertura del portello.

Sviluppo orizzontale (art. 11.6311 - 11.6643) e verticale (art. 11.6372). Spessore portello mm 8; spessore cornice mm 8.

Dotazione per versione chiave: 2 chiavi gambo mm 40 art. 92293/5 testa Amaranto

Dotazione per art. 11.6331-6332-6342-6333-6343-6372-6642-6643 di 1 ripiano interno.



Chiave ①



| Articolo | Dim.esterne cornice [mm] | | | Dim.interne cornice [mm] | | | Dim.passaggio porta [mm] | | Dim. fondo [mm] | | Peso [Kg] | Chiusure | | Prezzo € |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | profondità | altezza | larghezza | altezza | larghezza | | orizzontale | verticale | |
| 11.6311 | 170 | 265 | 150 | 145 | 235 | 110 | 100 | 175 | 195 | 280 | 7 | 2 | - | |
| 11.6321 | 200 | 290 | 150 | 175 | 265 | 110 | 100 | 175 | 215 | 300 | 8,5 | 2 | - | |
| 11.6331 | 240 | 330 | 150 | 215 | 305 | 110 | 140 | 230 | 255 | 340 | 10,5 | 2 | - | |
| 11.6312 | 170 | 265 | 200 | 145 | 235 | 160 | 100 | 175 | 195 | 280 | 7,5 | 2 | - | |
| 11.6322 | 200 | 290 | 200 | 175 | 265 | 160 | 100 | 175 | 215 | 300 | 9 | 2 | - | |
| 11.6332 | 240 | 330 | 200 | 215 | 305 | 160 | 140 | 230 | 255 | 340 | 11,5 | 2 | - | |
| 11.6342 | 290 | 390 | 200 | 265 | 365 | 150 | 190 | 290 | 305 | 400 | 14,5 | 2 | - | |
| 11.6323 | 200 | 290 | 250 | 175 | 265 | 210 | 100 | 175 | 215 | 300 | 10,5 | 2 | - | |
| 11.6333 | 240 | 330 | 250 | 215 | 305 | 210 | 140 | 230 | 255 | 340 | 12,5 | 2 | - | |
| 11.6343 | 290 | 390 | 250 | 265 | 365 | 200 | 190 | 290 | 305 | 400 | 15,5 | 2 | - | |
| 11.6372 | 330 | 240 | 200 | 305 | 215 | 160 | 225 | 135 | 340 | 260 | 11,5 | 3 | - | |

Elettronica ②

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|--|
| 11.6642 | 290 | 390 | 200 | 265 | 365 | 150 | 190 | 290 | 305 | 400 | 15,5 | 2 | - | |
| 11.6643 | 290 | 390 | 250 | 265 | 365 | 200 | 190 | 290 | 305 | 400 | 15,5 | 2 | - | |

P3107



11.1115
11.1120
11.1125
11.1125
11.2130
11.2130
11.5115
11.5120
11.5125
11.3115
11.3120
11.3125
11.3515
11.3520
11.3525

Espositore per 1 cassaforte.
Utilizzabile per serie **PERSONAL**

P3108



11.1420 - 11.1425
11.2420 - 11.2425

11.1440 - 11.1445 - 11.2440
11.2445 - 11.3445

11.1525 - 11.1530 - 11.2525
11.2530 - 11.5525 - 11.5530

Espositore per 3 casseforti.
Utilizzabile per serie **PERSONAL**, modelli verticali

P3109



11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.5115
11.5120 - 11.5125 - 11.3115 - 11.3120
11.3125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.5115
11.5120 - 11.5125 - 11.3115 - 11.3120
11.3125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.1215 - 11.1220 - 11.1225 - 11.1230
11.2215 - 11.2220 - 11.2225 - 11.2230
11.5215 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225 - 11.3620 - 11.3625

11.1215 - 11.1220 - 11.1225 - 11.1230
11.2215 - 11.2220 - 11.2225 - 11.2230
11.5215 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225 - 11.3620 - 11.3625

11.1320 - 11.1325 - 11.1330 - 11.1340
11.2320 - 11.2325 - 11.2330 - 11.2340
11.3320 - 11.3325 - 11.3330 - 11.5320
11.5325 - 11.5330 - 11.3720 - 11.3725
11.3730

Espositore per 5 casseforti.
Utilizzabile per serie **PERSONAL**

P3110



11.6311 - 11.6312

11.6321 - 11.6322 - 11.6323

11.6331 - 11.6332 - 11.6333

11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.5115
11.5120 - 11.5125 - 11.3115 - 11.3120
11.3125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.1215 - 11.1220 - 11.1225 - 11.1230
11.2215 - 11.2220 - 11.2225 - 11.2230
11.5215 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225 - 11.3620 - 11.3625

11.1320 - 11.1325 - 11.1330 - 11.1340
11.2320 - 11.2325 - 11.2330 - 11.2340
11.3320 - 11.3325 - 11.3330 - 11.5320
11.5325 - 11.5330 - 11.3720 - 11.3725
11.3730

Espositore per 6 casseforti.
Utilizzabile per serie **SPECIAL**, **PERSONAL** abbinare

P3111/N



11.6372

11.6311 - 11.6312

11.6311 - 11.6312

11.6321 - 11.6322 - 11.6323

11.6331 - 11.6332 - 11.6333

11.6342 - 11.6343 - 11.6642 - 11.6643

Espositore per 6 casseforti.
Utilizzabile per serie **SPECIAL**

P3114



11.KC 130 - 11.KE 130 - 11.KE 530

11.KC 233 - 11.KE 233 - 11.KE 633

11.KC 444 - 11.KE 444 - 11.KE 844

Espositore per 3 casseforti.
Utilizzabile per serie **NO PROBLEM**

P3117



11.3115 - 11.3120 - 11.3125
11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.3220 - 11.3225
11.3620 - 11.3625

11.3320 - 11.3325 - 11.3330
11.3720 - 11.3725 - 11.3730

11.3445

Espositore per 4 casseforti.
Utilizzabile per serie **PERSONAL**

P3118



11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.3115
11.3120 - 11.3125 - 11.5115 - 11.5120
11.5125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.6642 - 11.6643 - 11.6342 - 11.6343

11.KC 130 - 11.KE 130 - 11.KE 530

11.KC 130 - 11.KE 130 - 11.KE 530
11.KC 233 - 11.KE 233 - 11.KE 633

Espositore per 4 casseforti.
Utilizzabile per serie **SPECIAL**, **PERSONAL**, **NO PROBLEM**