


BORA

NEW!

Zanzariera a scorrimento laterale



BORA

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto. Configurabile con una o più ante (fino a quattro)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no


Rete: rete nera **STRONG** di serie

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza, guida bassa dallo spessore di soli 2 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne ostacola la fuoriuscita.



BORA



Innesto a baionetta



La guida a pavimento ha uno spessore di appena 2 millimetri.

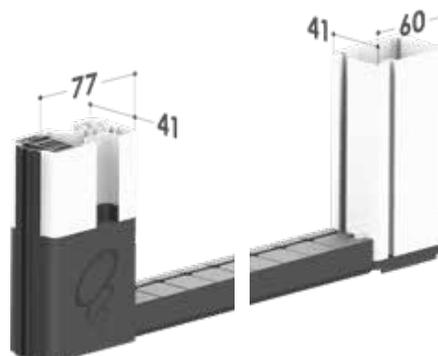


SCHEMI DI ACCOPPIAMENTO DELLE ANTE


ANTA SINGOLA




ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE




ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA QUADRUPLA



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7



MISURE CONSIGLIATE (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 1800	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ACCESSORI

SE= DI SERIE / OP=OPZIONALE

MODELLO

STRONG **SUNOX**

BORA

SE

OP


TINTE DISPONIBILI

<p>RAL</p> <p>9010 1013 8017 NERO TESTA DI MORO 9900 ARGENTO VERNICIATO</p>	<p>SOFT</p> <p>9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT 7001 SOFT 7012 SOFT</p>	<p>LEGNO</p> <p>NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO PINO 1</p>
<p>BRONZO VERNICIATO</p> <p>BRONZO VERNICIATO BRONZO SCURO VERNICIATO 7016 3005 6009 7022</p>	<p>SOFT</p> <p>7035 SOFT BIANCO SOFT 7016 SOFT 1013 SOFT</p>	<p>LEGNO</p> <p>CILIEGIO CON FIAMMA CILIEGIO CON FIAMMA R CILIEGIO ATLANTICO R NOCE 101 R CASTANO C 378 R OLMO CHIARO R</p>
<p>OSSIDATI</p> <p>TITANIO BRONZO SCURO OSS.</p>	<p>SABLÈ</p> <p>NOIR SABLÈ CORTEN SABLÈ</p>	<p>LEGNO</p> <p>OLMO SCURO R RENOLIT BIANCO</p>
<p>RAFFAELLO</p> <p>GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO TESTA DI MORO MV</p>		

BORA INCAS

NEW!

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento laterale



BORA INCAS BORA INCAS DOPPIA
 BORA INCAS MINIMAL BORA INCAS DOPPIA MINIMAL
 BORA INCAS TOTAL

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto. Configurabile con una o più ante (fino a quattro)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no


Rete: rete nera **STRONG** di serie

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza, guida bassa dallo spessore di soli 2 mm.


Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne ostacola la fuoriuscita.

BORA INCAS

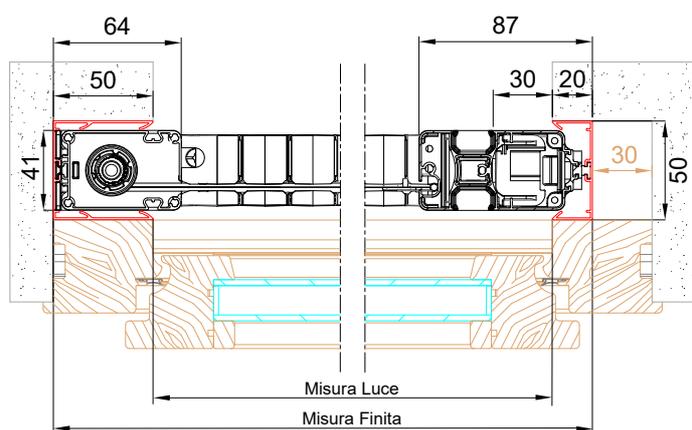


Consultare pag. 9 del catalogo per gli schemi di accoppiamento delle ante.

BORA INCAS MINIMAL

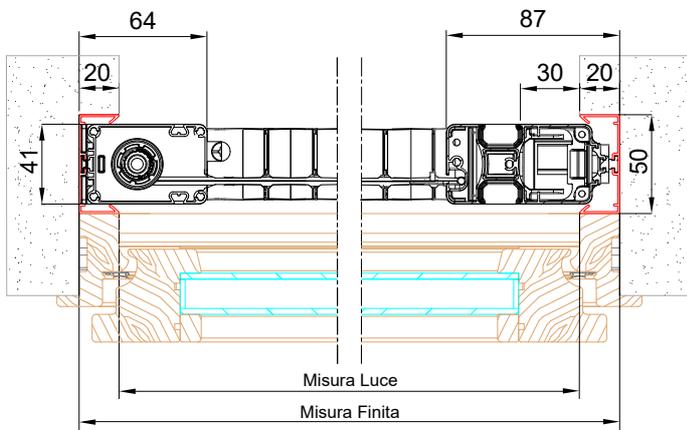


linea uragano

BORA INCAS TOTAL

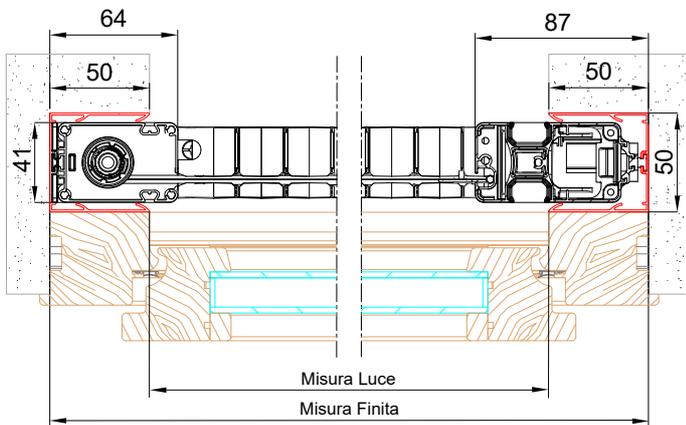


Consultare pag. 9 del catalogo per gli schemi di accoppiamento delle ante.


BORA INCAS DOPPIA - Chiusura centrale

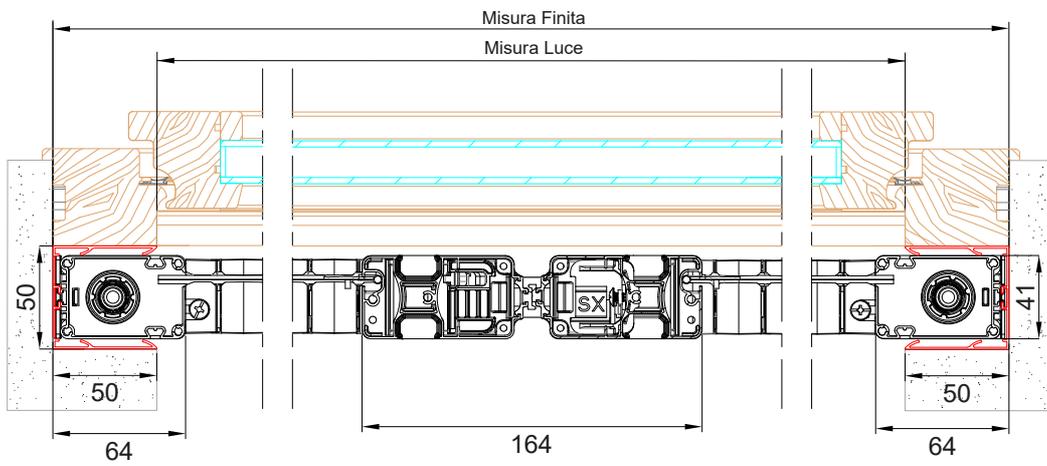


BORA INCAS DOPPIA - Apertura bilaterale

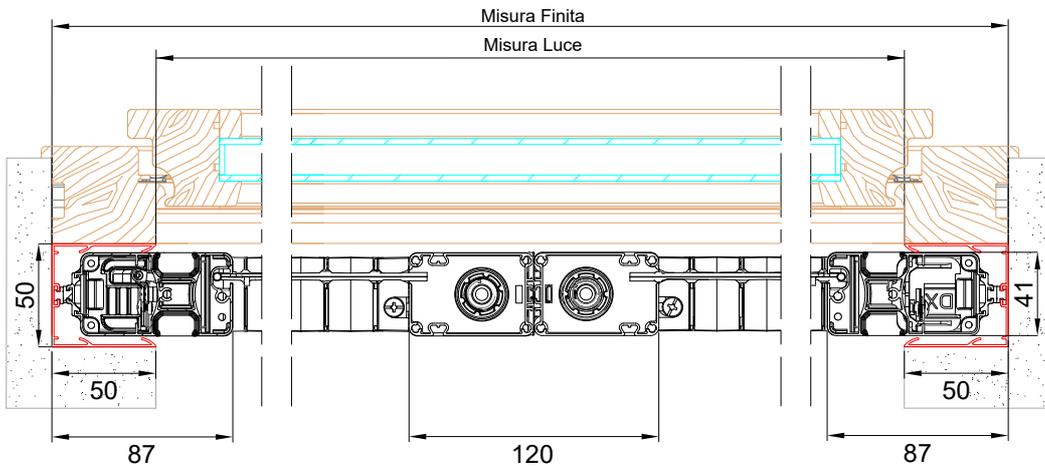


BORA INCAS DOPPIA MINIMAL - Chiusura centrale

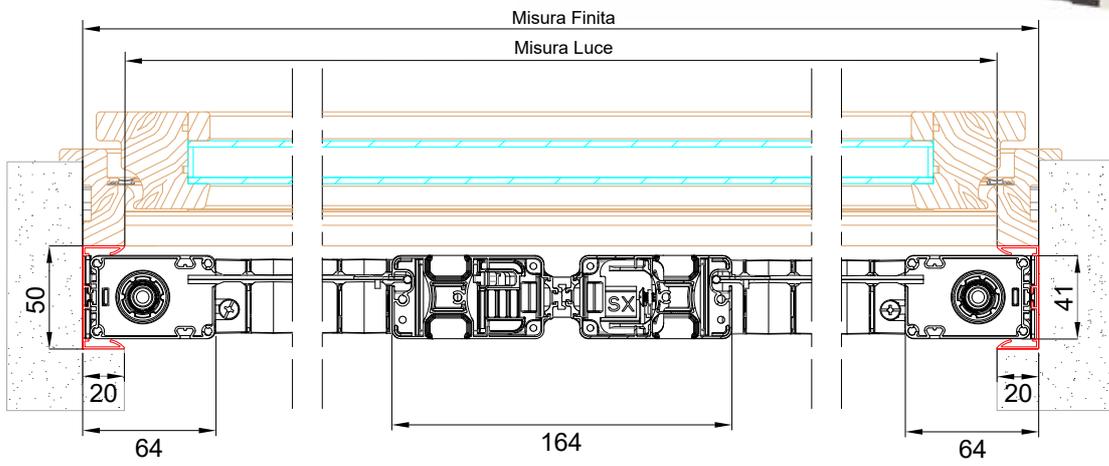

BORA INCAS DOPPIA MINIMAL - Apertura bilaterale

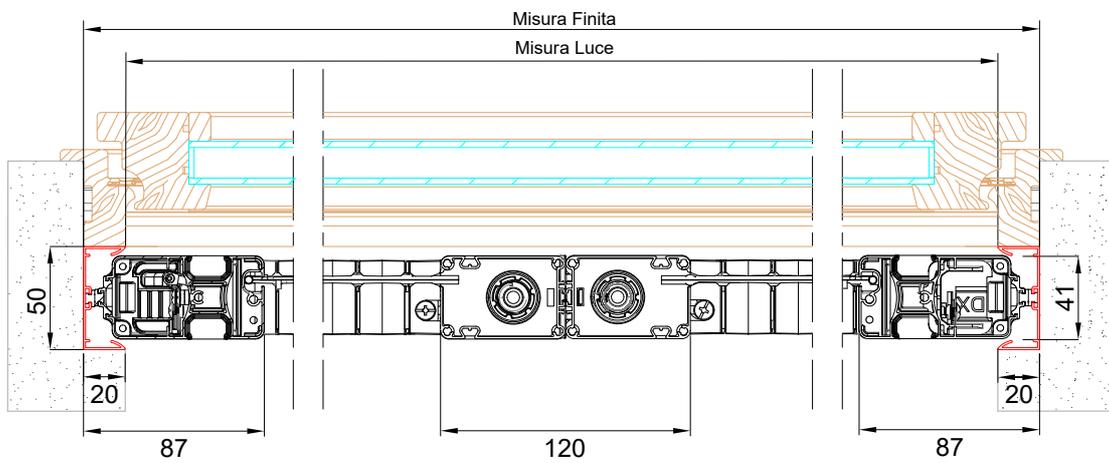

SEZIONE VERTICALE (Valida per tutti i modelli BORA INCAS)

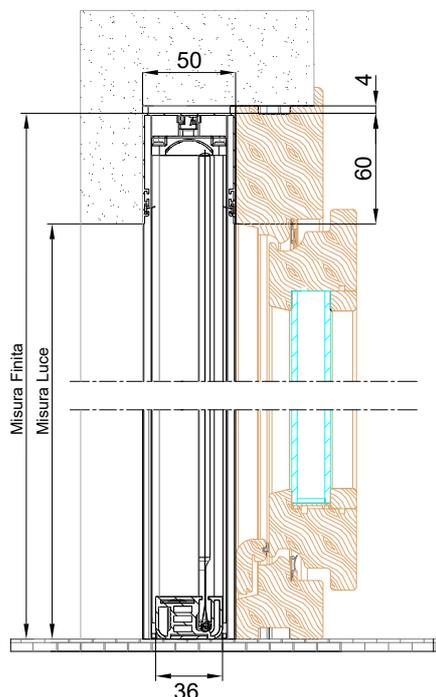

MISURE CONSIGLIATE (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 1800	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

ACCESSORI

SE= DI SERIE / OP=OPZIONALE

MODELLO	STRONG	SUNOX
BORA INCAS	SE	OP
BORA INCAS MINIMAL	SE	OP
BORA INCAS TOTAL	SE	OP

COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

BORA INCAS

- **misura LUCE:** con una configurazione 50+20 mm, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate L+ 70 mm e H+ 60 mm.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

BORA INCAS MINIMAL

- **misura LUCE:** con una configurazione 20+20 mm, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate L+ 40 mm H+ 60 mm.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

BORA INCAS TOTAL

- **misura LUCE:** con una configurazione 50+50 mm, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate L+ 100 mm H+ 60 mm.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono presi in considerazione nella determinazione delle misure.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

TINTE DISPONIBILI

