



CASPER PLUS



Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile per installazione ad incasso


CASPER PLUS 50
CASPER PLUS 50 CATENA



Scorrimento: verticale
Avvolgimento: a molla / molla-catena
Sistema di apertura: PushUp, a catena
Cassonetto: squadrato da 50 mm
Adatta per: finestra
Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione**

Viene fornita: su misura


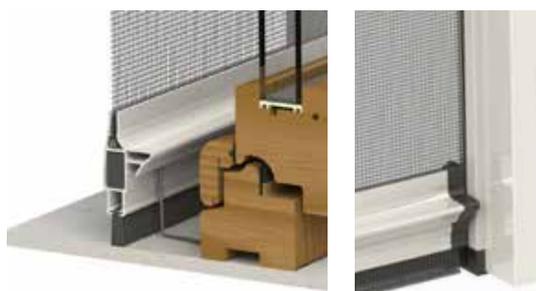


SISTEMA DI APERTURA "PUSH UP", A PRESSIONE VERSO IL BASSO






GUIDE TELESCOPICHE REGOLABILI

CASPER PLUS 50

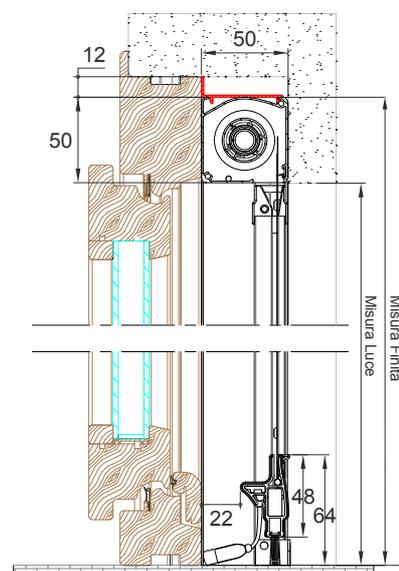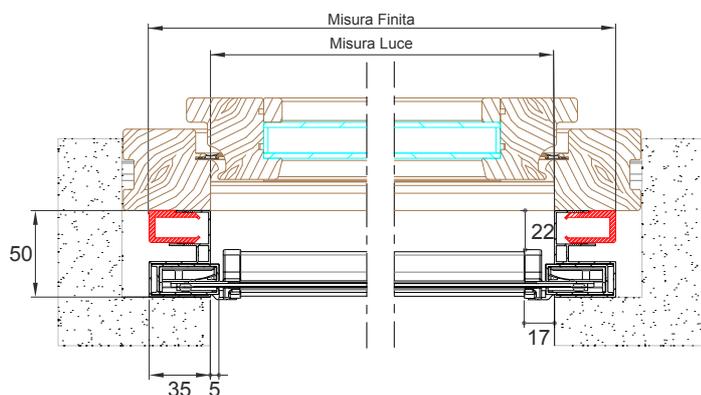

CASPER PLUS 50 A CATENA

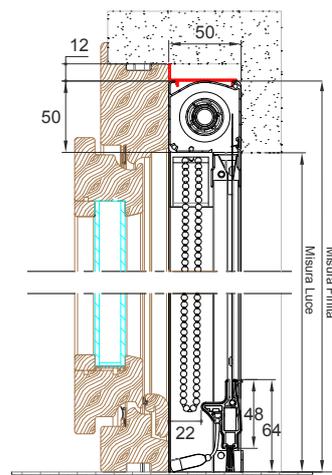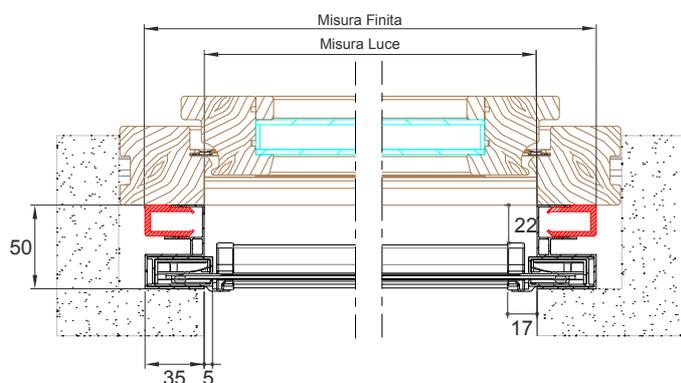

Dettaglio invito catena

TENDICATENA A MURO DI SERIE

I nostri prodotti, installati sia internamente che esternamente, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433:2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



OPZIONI E FUNZIONI SPECIALI

REGOLAZIONE ESTERNA DEL CARICO MOLLA (OPZIONALE)



E' possibile intervenire nella regolazione del caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



TINTE DISPONIBILI

RAL



9010 9001 1013 8017 8014 TESTA DI MORO 9900



ARGENTO OSSIDATO BRONZO BRONZO SCURO VERNICIATO

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO LISCIO VERDE RAFFAELLO LISCIO MARRONE RAFFAELLO LISCIO TESTA DI MORO MV

LEGNO



NOCE 100 NOCE 100 RUVIDO RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO PINO 1 CILIEGIO CON FIAMMA



CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + mm (35x2), altezza + mm (misura cassonetto 50)
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2400
Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	500 / 1500	- / 1000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO



sunox

Sistema
SOFT



EASY
INSTALL



CASPER PLUS 50	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
CASPER PLUS 50 CATENA	OP	OP		SE	OP		OP	OP

ACCESSORI

STAFFE DI FISSAGGIO

Per questo modello sono disponibili ulteriori staffe di fissaggio, differenti da quelle fornite di serie e consultabili in dettaglio a fine catalogo.

