

PHANTOMATIK



Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore bassa, guida superiore telescopica e chiusura automatica



PHANTOMATIK 45


Scorrimento: laterale
Avvolgimento: a molla
Sistema di apertura: manuale, con richiusura automatica
Cassonetto: arrotondato da 45
Adatta per: portafinestra
Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, oppure rete a strisce


Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. Guida superiore telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra

45



FUNZIONI SPECIALI

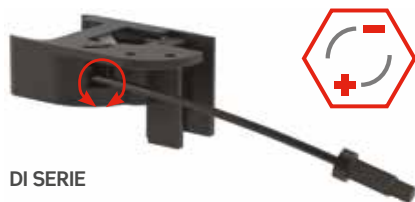

DI SERIE

Regolazione esterna del carico molla

E' possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

ACCESSORI

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



PHANTOMATIK

OP

OP


OP

OP

SE

SE

TINTE DISPONIBILI

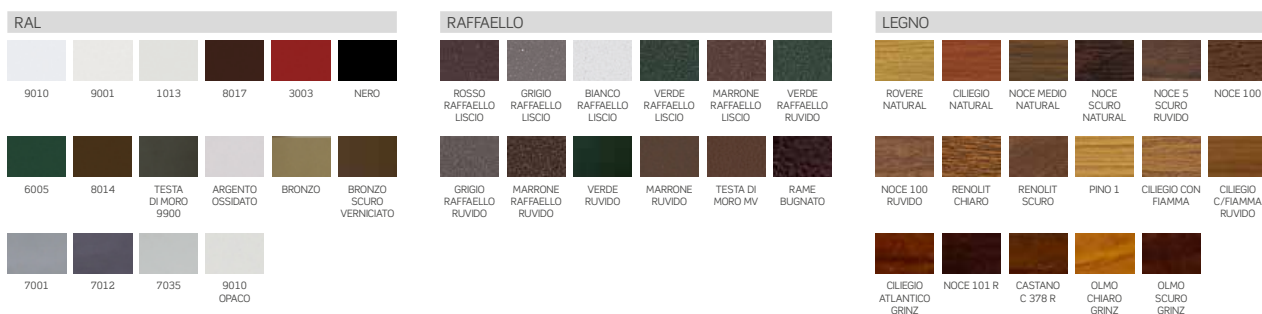

COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| Cass. | Larghezza (min / max) | Altezza (min / max) |
|-------|-----------------------|---------------------|
| 45 | - / 1500 | 1500 / 2700 |

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.