

SECURZIP



Zanzariera a scorrimento verticale, con rete avvolgibile ed azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con cerniera sulla rete

SECURZIP 90 ARGANO/MOTORE

SECURZIP 106 ARGANO/MOTORE

Sistema di apertura: ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate

Cassonetto: da 90/106 mm, ispezionabile senza bisogno di rimuoverlo

Reti: dotata di cerniera zip, applicata alle estremità della rete, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendo ogni fuoriuscita del telo lungo i profili laterali. Fornita in fibra di vetro oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella


posizione corretta se subiscono piccole perforazioni. Possono essere utilizzate numerose tipologie di teli oscuranti, filtranti o il telo cristallo

Viene fornita: su misura


Note: le guide laterali in alluminio sono a scatto, per una rapida applicazione ed ispezione della rete

Opzionale: kit attacco a parete (solo per cassonetto 106), tappo guida, adattatore in ottone per fissaggio autoportante, guide telescopiche. L'asta di azionamento nel modello ad argano ha un'altezza max di 180 cm


SECURZIP 90/106

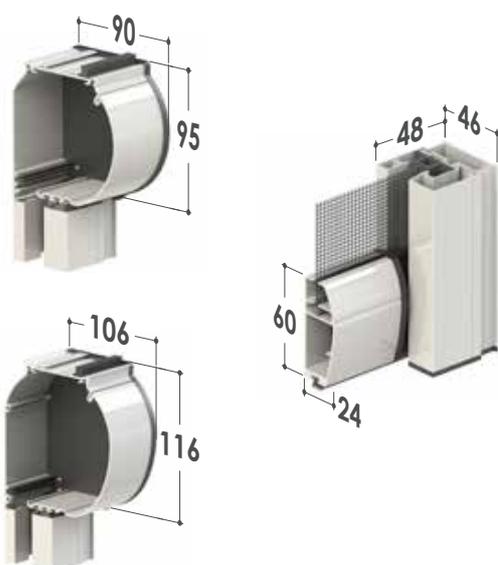

FUNZIONI SPECIALI



Guide telescopiche



Guide a scatto ispezionabili.



OPZIONI

VERSIONE AD ARGANO - ACCESSORI OPZIONALI

- Kit asole per il fissaggio frontale (solo per cassonetto 106)
- Adattatore in ottone per sistema di fissaggio autoportante



VERSIONE MOTORIZZATA - ACCESSORI OPZIONALI:

- Supplemento motore con ricevitore radio integrato e relativo radiocomando ad 1 canale
- Radiocomando multicanale
- Kit asole per il fissaggio frontale (solo per cassonetto 106)
- Adattatore in ottone per sistema di fissaggio autoportante




COME ORDINARE

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l'apposito modulo a fine catalogo oppure il modulo on line sul sito.

TINTE DISPONIBILI



MISURE CONSIGLIATE (mm)

Tipologia rete o telo	Larghezza max		Altezza max	
	cass. 90	cass. 106	cass. 90	cass. 106
Rete fibra	3200	4600	3000	3200
Rete Tuffscreen™	3200	4600	2800	2900
PVC oscurante	3200	4600	2800	2900
Screen 5500 Oscurante*	3200	4600	2500	2900
Screen 5500*	3200	4600	2500	2900
Cristal*	3200	4600	2500	2900

* ADATTO ANCHE PER ESTERNI

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO



SECURZIP 90/106

OP

SE