

Duomatic air 105° Premium/Push
montaggio invisibile


5

Cerniere Duomatic




Applicazione anta legno, finitura nichelato

- > innovativa
- > montaggio invisibile
- > con ammortizzatore integrato o a scelta apertura Push
- > versatile: adatta per diverse aree di applicazione
- > nessun ingombro nel mobile

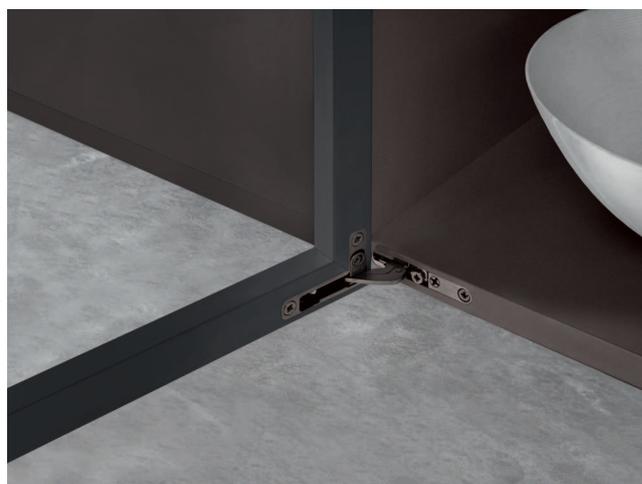

Applicazione anta telaio in alluminio, finitura color titanio

- > Applicazione: per ante in legno o con telaio in alluminio spessore minimo 18 mm, altezza 2100 mm, larghezza 600 mm e peso max. 20 kg
- > Esecuzione: cassa in pressofusione di zinco, snodo in acciaio nichelato oppure color titanio
- > Finitura: nichelato oppure color titanio
- > Montaggio: da incassare e avvitare nel legno, per ante con spessore minimo 18 mm, e massimo 32 mm o anta con profilo in alluminio serie Air 26 x 26 mm
- > Regolazione: regolazione laterale -2 / +2 mm, regolazione in altezza -1.5 / +1.5mm, regolazione in profondità -0.5 / +2 mm
- > Versione: con chiusura ammortizzata oppure apertura Push




Spessore anta mm	Tab E mm			
	3.0	4.0	5.0	6.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.2	0.2	0.2	0.2
22	0.5	0.4	0.4	0.4
24	0.8	0.8	0.8	0.8
26	2.3	1.3	1.3	1.2
28	4.9	4.9	4.9	4.9
30	7.9	6.5	5.5	4.5
32	10	9	8	7

F = fuga minima

Una raggiatura dell'anta riduce i valori indicati.
Tab da 4 mm per ante con profilo in alluminio.

Accessori per ante con telaio in alluminio	► FM 5.119
Schemi di lavorazione	► FM 5.120
Cricchetti magnetici e accessori	► FM 5.57

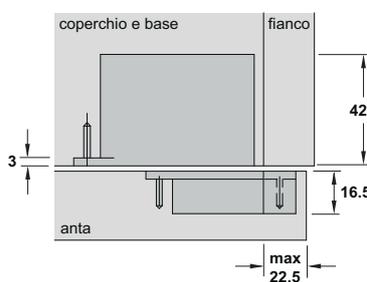

S= sormonto max.
22,5 con Tab 6 mm

Fornitura
1 coppia di cerniere
viti di fissaggio

Versione	Finitura	Codice
con apertura Push	nichelato	329.97.820
	color titanio	329.97.830
con chiusura ammortizzata	nichelato	329.97.520
	color titanio	329.97.530

Confezione: 1 set

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Accessori per ante con telaio in alluminio

→ Angolari di assemblaggio e fissaggio



- > Applicazione: per l'assemblaggio del telaio delle ante e il fissaggio della cerniera
- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Finitura: nichelato
- > Montaggio: da incassare e avvitare nel profilo


Fornitura

4 squadrette
viti di fissaggio


Finitura	Codice
nichelato	563.54.990

Confezione: 1 set

→ Profilo per anta telaio

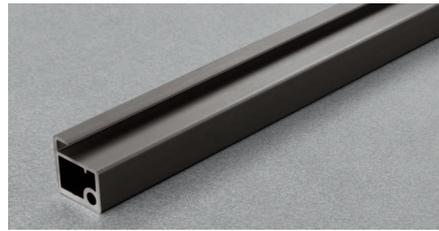

- > Applicazione: per ante con altezza max. 2100 mm, larghezza max. 600 mm, cristallo spessore 4 mm, peso max. 20 kg
- > Esecuzione: alluminio
- > Finitura: color titanio oppure anodizzato
- > Lunghezza: 3000

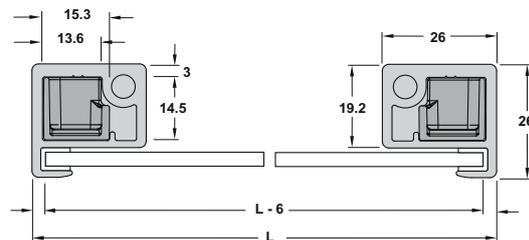

Avviso


I profili non sono tagliati a 45° e non hanno la fresata per l'alloggiamento della cerniera.

I profili sono fornibili in barre e devono essere tagliati e lavorati secondo gli schemi di lavorazione di pagina FM 5.120.

Finitura	Codice
color titanio	563.54.003
nichelato	563.54.603

Confezione: 1 pezzo

→ Guarnizione per cristallo

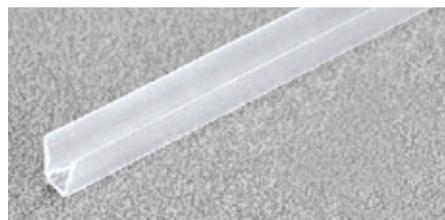

- > Applicazione: da utilizzare in combinazione al profilo per anta con telaio con cristallo spessore 4 mm
- > Esecuzione: plastica
- > Finitura: trasparente
- > Lunghezza: 3000

	Codice
Guarnizione	563.50.001

Confezione: 1 pezzo

Schemi di lavorazione ► FM 5.120

Cricchetti magnetici e accessori ► FM 5.57