




Tenditore a scomparsa tipo TN401 TN403 TN404


Hidden wardrobe adjuster TN401 TN403 TN404 type

NORMALMENTE UTILIZZATI SU PANNELLI DI TAMBURATO. SPESSORE MINIMO 18-20 A SECONDA DELLO SPESSORE DELLA COPERTURA VEDI FIG. 1. REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA. INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800.

NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD PANELS. MINIMUM THICKNESS 18-20, DEPENDING ON THE THICKNESS OF THE COVER, SEE FIG. 1 SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800





test agglomerato 2500x460x20
panel test 2500x460x20



test agglomerato 2500x460x28
panel test 2500x460x28




acciaio - zama
steel - die-cast

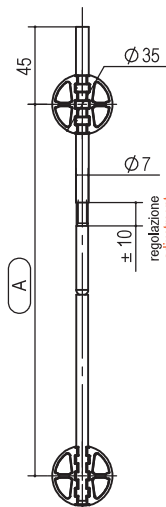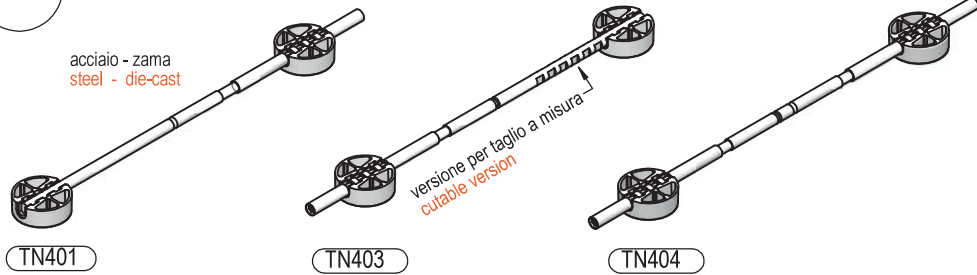


TN401

singola regolazione
single adjustment

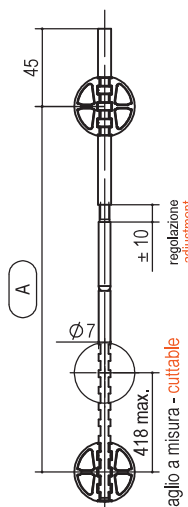

TN403

taglio a misura
cuttable version

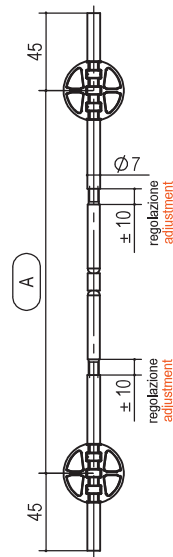

TN404

doppia regolazione
double adjustment


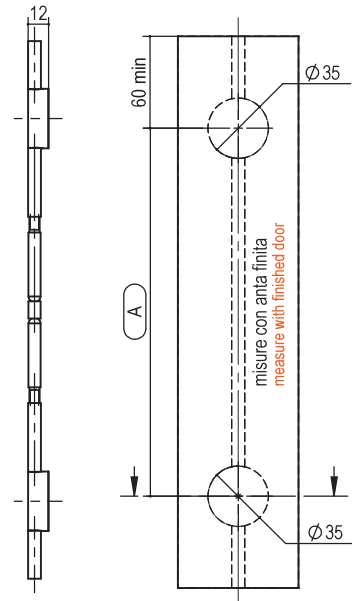


Fig. 1

tipo	misura	A	finitura	box	kg / box
type	measure	A	finishing		
TN401. TN404.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14,6
	2010.	2010			16,6
	2300.	2300			18,6
	2450.	2450			19,7
	2610.	2610			20,9
	2760.	2760			22
tipo	misura	A	finitura	box	kg / box
type	measure	A	finishing		
TN403.	1900.	1900	00 grezzo raw	25	16,8
	2610.	2610			18,6
	2300.	2300			20,9
	2800.	2800			21,8