



F5

Il cilindro F5 assicura un livello standard di protezione contro gli attacchi con il trapano e offre la sufficiente sicurezza per gli accessi.



Progettato

secondo la norma europea EN 1303:2015.


Caratteristiche tecniche

Attack resistance

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 5 perni
- Resistenza al picking grazie ai contoperni in ottone di forma a fungo

Key related security

- Grado 4: 30.000 cifrature
- Chiave standard verticale in ottone nichelato
- Cifratura a codice assegnato sulla medaglia della chiave

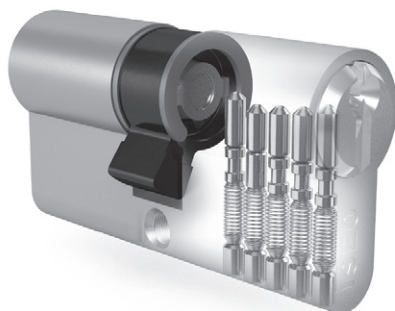

Cilindri



F5

Code
 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola
 Min. ord.



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO OVALE PICCOLO, chiave 5 spine piccola.
 Ottone nichelato lucido.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020159).

L C + D	NICHELATO			
Lunghezza mm 42 (21+21) Chiave 3 spine piccola 020139	830021213	1	10	10
Lunghezza mm 54 (27+27)	830027273	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	830027333	1	10	10
Lunghezza mm 67 (27+40)	830027403	1	10	10
Lunghezza mm 60 (30+30)	830030303	1	10	10
Lunghezza mm 70 (30+40)	830030403	1	10	10
Lunghezza mm 66 (33+33)	830033333	1	10	10
Lunghezza mm 73 (33+40)	830033403	1	10	10



NICHELATO



OTTONE



Cilindro F5 a MONOPROFILO OVALE PICCOLO con pomolo piatto interno
 e chiave 5 spine piccola esterno.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020159).

L C + D	OTTONE			
Lunghezza mm 54 (27+27)	835027277	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	835027337	1	10	10
Lunghezza mm 67 (27+40)	835027407	1	10	10



NICHELATO

Cilindro F5 a MONOPROFILO OVALE PICCOLO con pomolo piatto interno e
 chiave 5 spine piccola esterno. Ottone nichelato lucido.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020159).

L C + D	NICHELATO			
Lunghezza mm 54 (27+27)	835027273	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	835027333	1	10	10
Lunghezza mm 67 (27+40)	835027403	1	10	10