


38.650

MADE
IN
ITALY

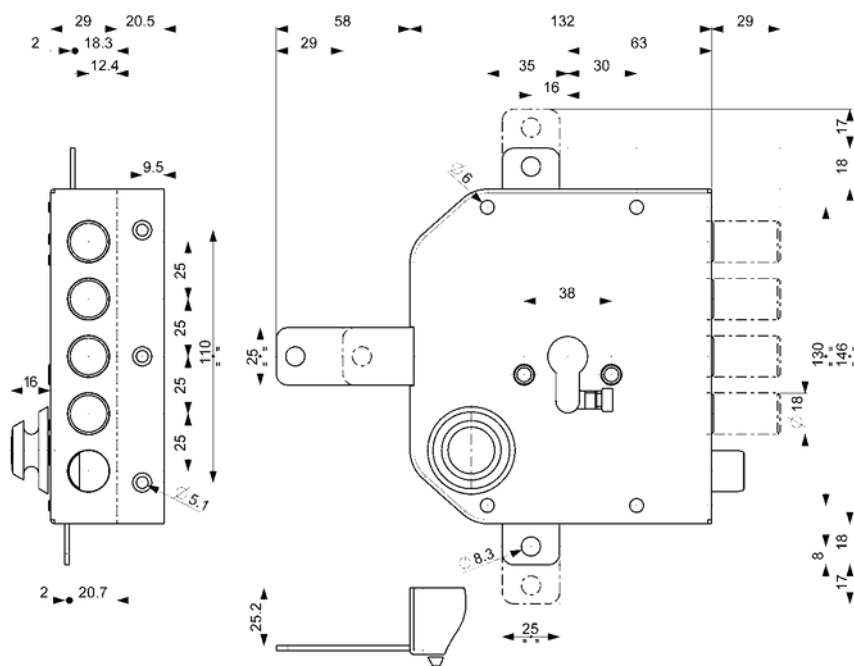

Caratteristiche

- Serrature laterali, triplici o quintuplice
- Entrata cilindro mm 63
- Fissaggio del cilindro con "Attacco" Mottura
- Corsa chiavistelli mm 29
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura: Verniciata

Avvertenza: in caso di sostituzione di serrature a pompa oppure doppia mappa con gli articoli 38.640 e 38.650 occorre utilizzare il deviatore art. 96.145 anziché l'art. 96.143. Per caratteristiche e disegni tecnici vedere capitolo **96**

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender® per una maggiore protezione della serratura e del cilindro.

ASTE, DEVIATORI, CILINDRO E ALTRI ACCESSORI NON SONO INCLUSI.

A richiesta:

- Sistema di bloccaggio antieffrazione brevettato (estrazione del cilindro) **T Y** (aggiungere al codice serratura la lettera T)


SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza **CHAMPIONS**



38.650..

Aste e deviatore **NON** compresi

Versione	Prezzo €
N - base	
T - antieffrazione	
Quintuplice con mezzo giro Corsa aste mm 17 Corsa quintuplice mm 29	

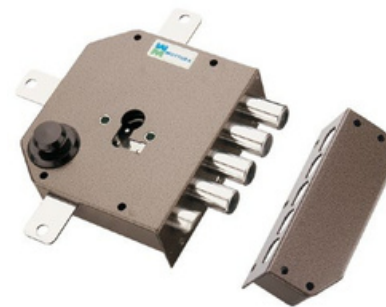

APPLICARE