


Tedee PRO

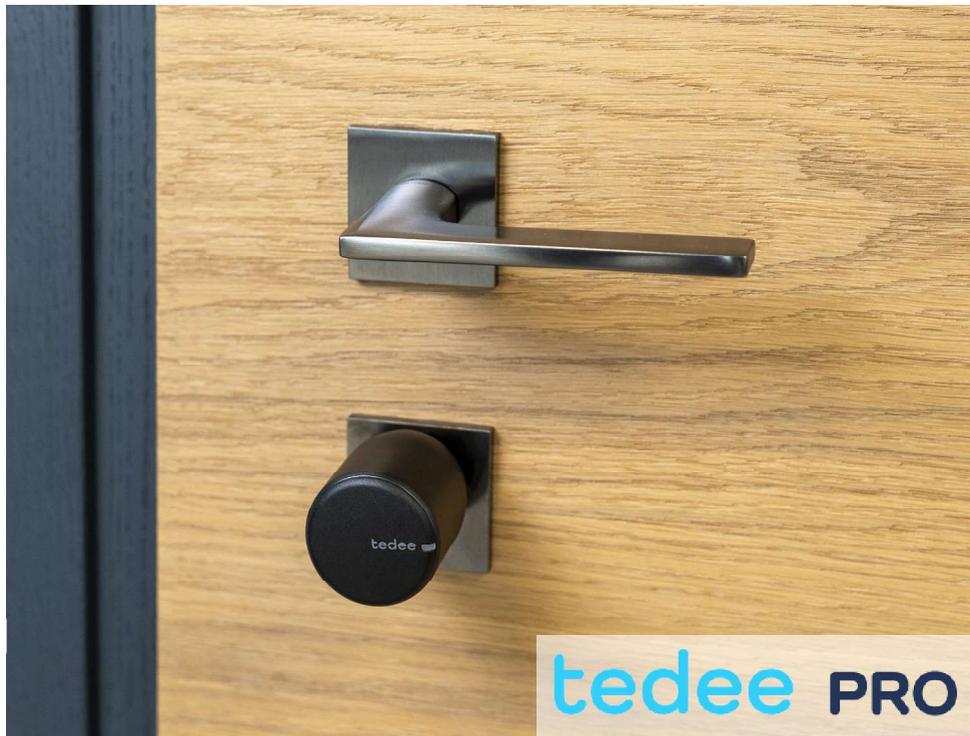

Specifiche dati tecnici

Peso	196 g
Dimensioni	Ø 45 mm x 55 mm
Temperatura di esercizio	10-40°C (solo per interni)
Umidità di esercizio	max. 65%
Coppia	2,0 Nm
Alimentazione	Batteria LiPo da 3000 mAh
Metodo di ricarica	Micro USB (cavo incluso)
Durata della batteria	Fino a 6-10 mesi
Sicurezza	TLS 1.3
Dispositivi compatibili	Smart Bridge Wi-Fi, tastierino


Caratteristiche

- Consumi ridotti per una lunga durata
- Comoda ricarica a distanza
- Cybersecurity all'avanguardia
- Impugnatura in alluminio anodizzato di alta qualità
- Installazione semplice
- Elevata coppia di apertura

Contenuto della scatola

- Serratura smart Tedee PRO
- Chiave a brugola
- Cavo micro USB con adattatore magnetico
- Istruzioni

Istruzioni per il montaggio di Tedee PRO su cilindro Genio

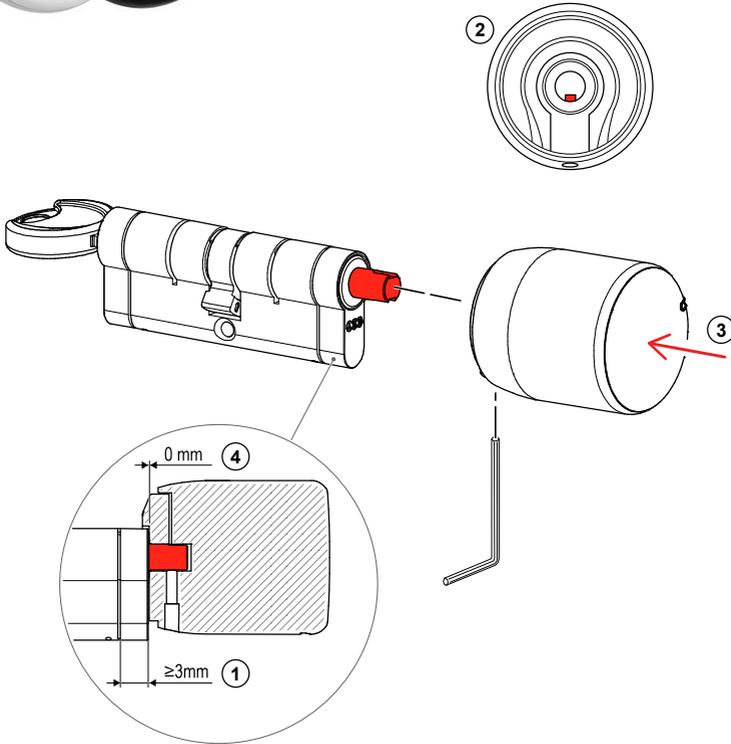

1. Assicurarsi che sul lato dell'installazione il cilindro sporga di almeno 3 mm
2. Avvitare il grano di fissaggio fino a farlo sporgere all'interno della sede del codolo
3. Inserire Tedee PRO nel codolo del cilindro, usando il grano come guida
4. Fissare Tedee PRO avvitando il grano fino in battuta
5. Attivare la serratura

NB: Per montare il codolo su cilindro Genio prendere visione del tutorial





Attivazione della serratura Smart

1. Scaricare l'applicazione Tedee.



2. Attivare la connessione internet, posizione e bluetooth sullo smartphone.
3. Accedere all'applicazione tedee e selezionare "Aggiungi nuovo dispositivo".



4. Nella sezione serratura, selezionare l'opzione "Aggiungi dispositivo".
5. Inserire il codice di attivazione (AC) della serratura smart tramite scansione codice QR oppure inserimento manuale del codice di attivazione. Dopodichè seguire le istruzioni dell'app.