



Alban Giacomo SpA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

MANUALE DI PRODOTTO

SMART LOCK

tedee





AGB[®] tedee

La SMART LOCK:

- Consente di aprire la serratura con chiavi elettroniche, codici PIN o link d'accesso.
- Permette un controllo accessi (anche da remoto).
- Garantisce la sicurezza di entrare in casa anche quando si dimenticano le chiavi.

Tedee PRO



Specifiche dati tecnici

Peso	196 g
Dimensioni	Ø 45 mm x 55 mm
Temperatura di esercizio	10-40°C (solo per interni)
Umidità di esercizio	max. 65%
Coppia	2,0 Nm
Alimentazione	Batteria LiPo da 3000 mAh
Metodo di ricarica	Micro USB (cavo incluso)
Durata della batteria	Fino a 6-10 mesi
Sicurezza	TLS 1.3
Dispositivi compatibili	Smart Bridge Wi-Fi, tastierino


Caratteristiche

- Consumi ridotti per una lunga durata
- Comoda ricarica a distanza
- Cybersecurity all'avanguardia
- Impugnatura in alluminio anodizzato di alta qualità
- Installazione semplice
- Elevata coppia di apertura

Contenuto della scatola

- Serratura smart Tedee PRO
- Chiave a brugola
- Cavo micro USB con adattatore magnetico
- Istruzioni

Istruzioni per il montaggio di Tedee PRO su cilindro Genio

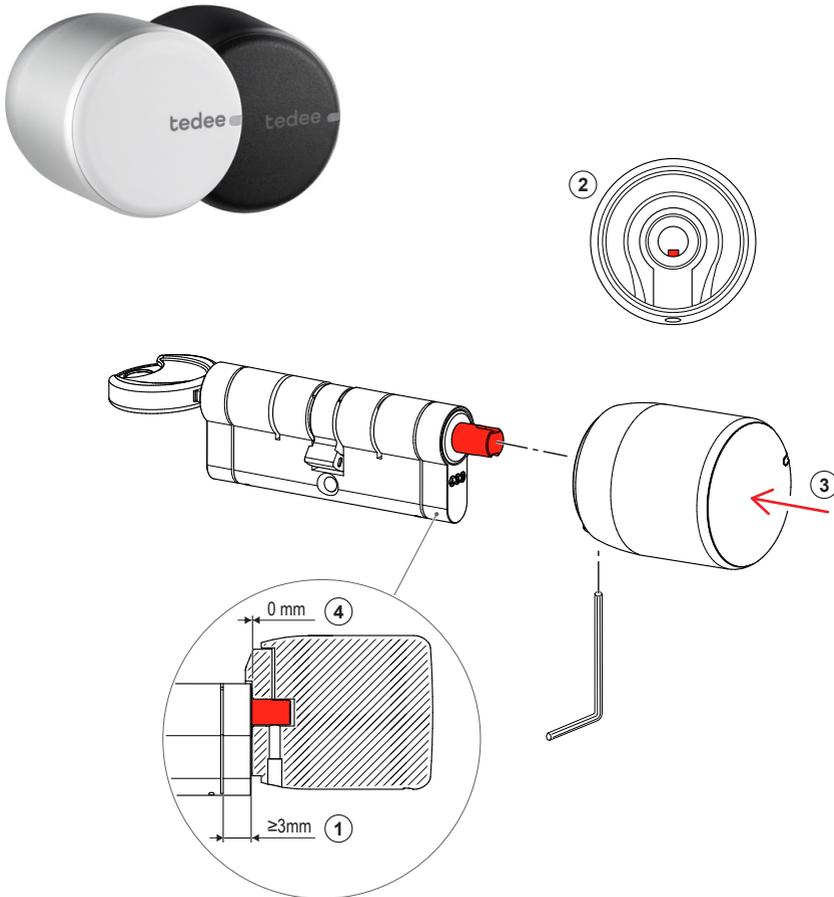

1. Assicurarsi che sul lato dell'installazione il cilindro sporga di almeno 3 mm
2. Avvitare il grano di fissaggio fino a farlo sporgere all'interno della sede del codolo
3. Inserire Tedee PRO nel codolo del cilindro, usando il grano come guida
4. Fissare Tedee PRO avvitando il grano fino in battuta
5. Attivare la serratura

NB: Per montare il codolo su cilindro Genio prendere visione del tutorial



Smart Bridge Wi-Fi



Specifiche dati tecnici

Peso	52 g
Dimensioni	64,5 mm x 63,5 mm x 28 mm
Temperatura di Esercizio	10-40°C (solo per interni)
Umidità di esercizio	max. 65%
Alimentazione	5V = 300mA
Fonte di alimentazione	Presse di corrente o micro USB (cavo non incluso)
Comunicazione Wi-Fi	2,4 GHz
Comunicazione Bluetooth	BLE 5.0 2,4 GHz
Sicurezza	TLS 1.3

Caratteristiche:

- Crea una rete Wi-Fi e Bluetooth per la connessione tra i dispositivi smart Tedee
- Gestione degli accessi tramite il portale online
- Notifiche push in tempo reale
- Aggiornamenti automatici del firmware
- Funzionamento tramite assistenti vocali su dispositivi compatibili
- Installazione fino a 2 m di distanza dai dispositivi Tedee e max. 10 m da un router Wi-Fi collegato a internet

Contenuto della scatola:

- Smart bridge Wi-Fi
- Caricatore da parete USB
- Istruzioni

Tastierino



Specifiche dati tecnici:

Peso	155 g (con batterie)
Dimensioni	48 mm x 135 mm x 28 mm
Alimentazione	3x batterie AAA
Protocollo Bluetooth	BLE 5.0 2,4 GHz
Classe di protezione IP	IP65

Caratteristiche:


- Corpo resistente all'acqua, adatto per uso esterno
- Non memorizza dati di sicurezza
- Si installa con adesivo o viti
- Ogni utente ha un codice unico
- Possibilità di creare PIN temporanei
- Installazione max. 2m da disp. Tedee
- Richiede PIN sicuri
- Fino a 100 PIN unici
- Blocco manuale della serratura smart dall'esterno
- Notifiche push
- Pulsanti retroilluminati
- Segnali sonori

Contenuto della scatola:



- Tastierino
- Chiave Torx
- 3 x batterie AAA
- 2 x viti e 2 x tasselli di montaggio
- Istruzioni

Attivazione della serratura Smart

1. Scaricare l'applicazione Tedee.



2. Attivare la connessione internet, posizione e bluetooth sullo smartphone.
3. Accedere all'applicazione tedee e selezionare "Aggiungi nuovo dispositivo".



4. Nella sezione serratura, selezionare l'opzione "Aggiungi dispositivo".
5. Inserire il codice di attivazione (AC) della serratura smart tramite scansione codice QR oppure inserimento manuale del codice di attivazione. Dopodichè seguire le istruzioni dell'app.

Listino



Tedee PRO

FINITURA	CODICE
Bianco	• CBCT00.00.01
Nero	• CBCT00.00.02



Smart bridge Wi-Fi

CODICE
• CBCT00.02.01



Tastierino

CODICE
• CBCT00.01.02



Rotore per cilindro Genio

LUNGHEZZA	CODICE			
25	• CP580T.25.01		1	10
30	• CP580T.30.01		1	10



Alban Giacomo SpA
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY