


Exedra - Standard

Soluzione per massima flessibilità di applicazione che prevede il taglio a misura dei profili e l'assemblaggio del meccanismo da parte del cliente. In base alla profondità della struttura utile (LPU) e all'altezza dell'anta (TH) è necessario ordinare un collegamento camme-carrello e, separatamente, il kit meccanismo. Per le operazioni di taglio e assemblaggio si rimanda al manuale di montaggio.

Le clip e i fermi da premontare sul fianco permettono un montaggio e uno smontaggio a scorrimento facile e sicuro senza dover estrarre il cassone.


Calcolo dimensione minima della struttura

Profondità struttura utile (LPU - mm)																
Altezza Anta TH (mm)	370 - 400		401 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900					
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max				
	1303**	1514												2 x		max 12 kg
	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909						3 x		max 18 kg
	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365		4 x		max 24 kg
2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800		5 x		max 30/40 kg*	

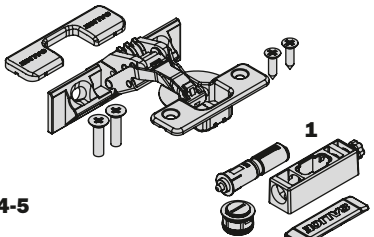
* peso massimo 40 kg solo con larghezza massima dell'anta 750 mm

** con kit cerniere Smove + 30 mm

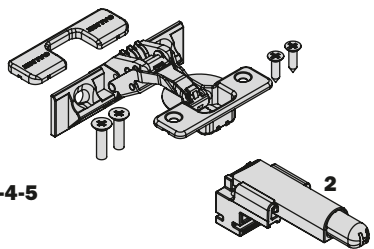
Kit meccanismo - STANDARD

Cod.	 Sinistro ← Destro	Altezza Anta TH (mm)
VE55CAD1900NN	Destro	(1303) 1575 - 1930
VE55CAS1900NN	Sinistro	
VE55CAD2500NN	Destro	1575 - 2530 (2800)
VE55CAS2500NN	Sinistro	

Kit Push


 3-4-5	Cod.	Composizione kit	Imballo
	VE55KITCP010AB	5 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP010TB	5 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.
	VE55KITCP020AB	4 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP020TB	4 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.
	VE55KITCP030AB	3 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP030TB	3 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.

Kit Smove

 3-4-5	Cod.	Composizione kit	Imballo
	VE55KITCS010AB	5 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS010TB	5 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.
	VE55KITCS020AB	4 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS020TB	4 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.
	VE55KITCS030AB	3 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS030TB	3 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.

CA = Chiusura automatica

Collegamento camme-carrello

 x 2	Cod.	Profondità struttura utile (LPU - mm)
	VE55KIT0100	370 - 400
	VE55KIT0101	401 - 500
	VE55KIT0102	501 - 600
	VE55KIT0103	601 - 700
	VE55KIT0104	701 - 800
	VE55KIT0105	801 - 900