

# AURORA 60


## MECCANISMI PER ORIENTABILI

È la serie degli accessori per lamelle orientabili a interasse 60 mm (lamella da 71 mm di lunghezza), disegno a goccia, applicabile sui sistemi persiane in alluminio e PVC. Le applicazioni sono molteplici per qualsiasi serie commerciale di persiane con cava a partire da 24 fino a 36 mm di larghezza. Il meccanismo Aurora 60 può ospitare anche la nuova lamella BPE0026 senza guarnizione. Semplice da installare, permette l'inserimento delle lamelle a telaio chiuso. Test realizzati su campioni assicurano i requisiti prestazionali massimi richiesti dalla norma europea ai fini della marcatura CE.

Piastrine in Nylon




Astine di movimentazione con fori intermedi per inserimento maniglia

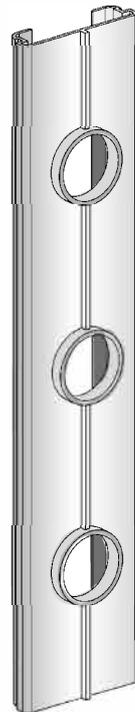

Cassette con boccole co-stampate "brevettate" che abbattono i punti luce e concorrono ad una migliore rotazione di tutta la costola



Porta ovalina "brevettata"

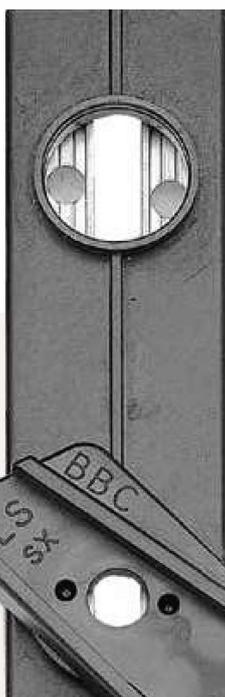


Boccola co-stampata



Aurora 60 presenta un sistema di oscuramento alla luce grazie alle boccole co-stampate sui montanti degli accessori. Ciò garantisce anche un'elevata tenuta all'aria e all'acqua.




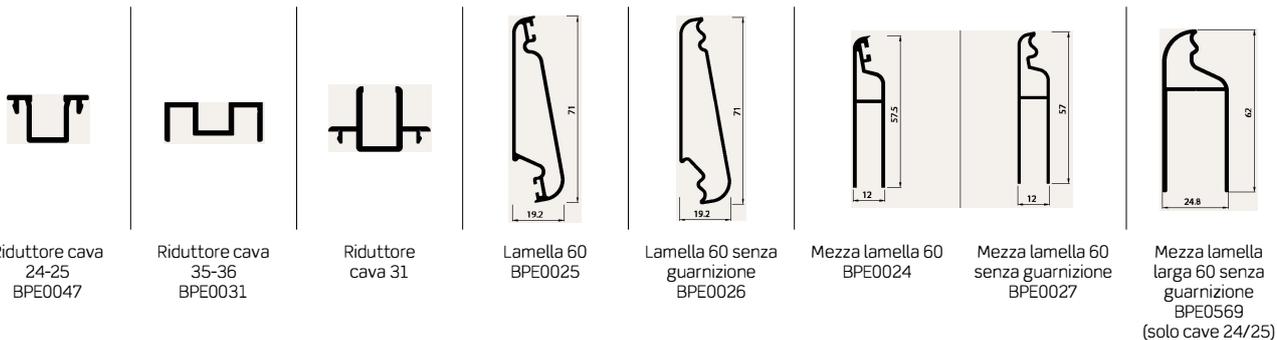

## COMPENSAZIONI

Assortimento di compensazioni.

- La compensazione tipo "C" classica: il terminale della mezza lamella è fissato sul meccanismo per mezzo di una vite autoforante, comodo anche nei meccanismi a tagliare, si monta auto centrandosi al posto di un porta-lamella.
- La compensazione tipo "L": i terminali della mezza lamella sono forniti separatamente nella versione a tagliare.
- La compensazione tipo "CL": il terminale della mezza lamella è fissato sul meccanismo per mezzo di una vite. Questo sistema di compensazione delle altezze è particolarmente vantaggioso in quanto consente l'inserimento della mezza lamella di compensazione direttamente nella cava del profilo anta, evitando l'impiego del riduttore.

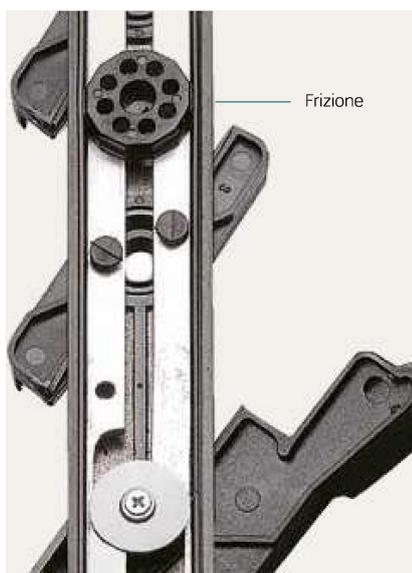

Tipo C  
Per tutte le cave



Tipo C  
+ Adattatore verticale, riduttore alto per cave da 31 mm



Tipo L  
Compensatore a tagliare per le cave 24-25-35-36



Tipo CL  
Per cave 24-25 senza profilo riduttore