

Serie SOFTLOCK entrata 60 doppio cilindro


SOFTLOCK Series backset 60 double cylinder

Serratura triplice a doppio cilindro con meccanismo ad ingranaggi 3 locking points cylinder gear Lock

- Serratura superiore con sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo e rende il movimento silenzioso con eccellente livello di sicurezza e resistenza
- Corsa dei catenacci 30mm realizzata con 2 mandate (doppia rotazione chiave di 360°)
- Resistenza al carico assiale: > 6KN
- Versione planare
- Entrata 60mm; Interasse catenacci 28 e 37 mm
- Catenacci Ø18 rotanti; Scrocco Ø20 reversibile
- A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco
- Entrambi i cilindri movimentano lo scrocco
- Serratura inferiore con funzione paletto notte
- Blocco serratura superiore con cilindro di servizio
- Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso e blocco rinvi (Versione/AB)
- Disponibile con solo blocco dei rinvi (Versione/A)
- Disponibile anche con dadi in gabbia
- Fissaggio cilindro con kit viti in dotazione.
- Gear system reduces stress and makes silent movement with excellent safety and resistance
- Race of 30mm bolts made with 2 turns (double 360° key rotation)
- Axial bolt resistance: > 6KN
- Planar version
- Backset 60mm
- Bolt interspace 28 e 37 mm
- Pivoting Ø18 bolt
- Reversible Ø20 latch
- With locked, device handle doesn't work
- Both the cylinder actuate latch
- Lower lock with standalone night bolt function
- Locking of the main lock with service cylinder
- Double anti handling system with ejected cylinder and rod stop device (A/B Version)
- Rod stop device only available (A Version)
- Cage nuts available
- Supplied with cylinder fixing kit.



SL228/60 - SL237/60

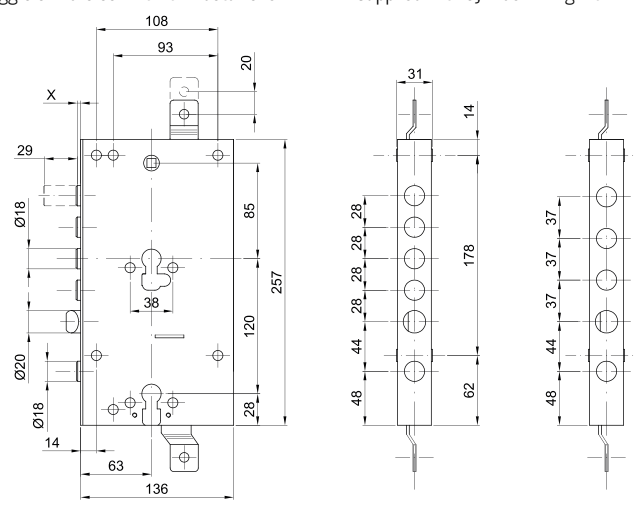

| Codice Code | Sporgenza X Protrusion X | Interasse Bolt interspace | Mandate Throws | Scatola Case | Catenacci Bolt | Confezione Packaging |
|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| SL228/60 | 3 | 28 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL228/10/60 | 13 | 28 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL228/30/60 | 33 | 28 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL228/40/60 | 43 | 28 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL237/60 | 3 | 37 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL237/10/60 | 13 | 37 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL237/30/60 | 33 | 37 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL237/40/60 | 43 | 37 | 2 | ZN | CR | 10 |

SL228/60/AB - SL237/60/AB

| Codice Code | Sporgenza X Protrusion X | Interasse Bolt interspace | Mandate Throws | Scatola Case | Catenacci Bolt | Confezione Packaging |
|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| SL228/60/AB | 3 | 28 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL228/10/60/AB | 13 | 28 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL228/30/60/AB | 33 | 28 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL228/40/60/AB | 43 | 28 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL237/60/AB | 3 | 37 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL237/10/60/AB | 13 | 37 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL237/30/60/AB | 33 | 37 | 2 | ZN | CR | 10 |
| SL237/40/60/AB | 43 | 37 | 2 | ZN | CR | 10 |

