

Serie GA


GA Series

Serratura triplice a cilindro con meccanismo a leve

- Resistenza al carico assiale > 6KN
- Versione planare
- Entrata 90mm
- Interasse catenacci 37 mm
- Catenacci Ø18 rotanti
- Scrocco Ø20 reversibile
- A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco
- Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso e blocco rinvii (Versione/AB)
- 4 dadi in gabbia
- Fissaggio cilindro con supporto e viti in dotazione.

3 Locking points cylinder Gear Lock with reinforced gorges.

- Axial bolt resistance: > 6KN (standard version)
- Planar version
- Backset 90mm
- Bolt interspace 37 mm
- Pivoting Ø18 bolt
- Reversible Ø20 latch
- With locked, device handle doesn't work
- Double anti handling system with ejected cylinder and rod stop device (A/B version)
- Cage nuts
- Supplied with cylinder fixing kit.

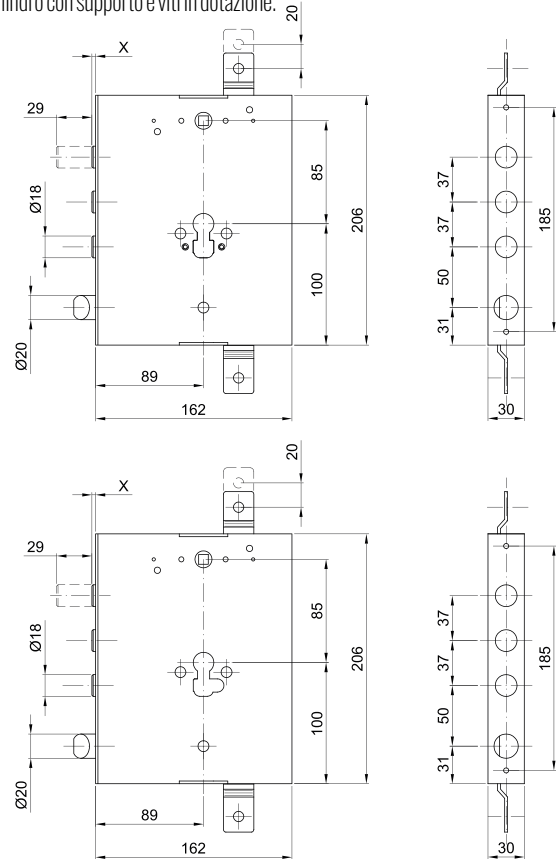

Disponibile versione ad ingranaggi
Gear version available



GA137/90

Codice Code	Sporgenza X Protrusion X	Interasse Bolt interspace	Mandate Throws	Scatola Case	Catenacci Bolt	Confezione Packaging
GA137/90	3	37	2	ZN	CR	10

GA137/90/AB

Codice Code	Sporgenza X Protrusion X	Interasse Bolt interspace	Mandate Throws	Scatola Case	Catenacci Bolt	Confezione Packaging
GA137/90/AB	3	37	2	ZN	CR	10

GA137/90/SL

Codice Code	Sporgenza X Protrusion X	Interasse Bolt interspace	Mandate Throws	Scatola Case	Catenacci Bolt	Confezione Packaging
GA137/90/SL	3	37	2	ZN	CR	10

GA137/90/AB/SL

Codice Code	Sporgenza X Protrusion X	Interasse Bolt interspace	Mandate Throws	Scatola Case	Catenacci Bolt	Confezione Packaging
GA137/90/AB/SL	3	37	2	ZN	CR	10

