

Cerniera per ante a libro con centro di rotazione sfalsato angolo di apertura 180°



Cerniera a scodellino con centro di rotazione sfalsato e regolabile

Angolo di apertura 180°

Regolazione in continuo del centro di rotazione a 0 mm, 3 mm e 6 mm.

La fuga può essere regolata in continuo da un valore ridotto fino a + 4 mm.

La battuta è sempre interna.





Stesso schema di foratura per ante e fianco, montaggio separato dei due elementi.

Zama nichelata.




Articolo	Codice	Conf.
Cerniera per ante a libro fissaggio con viti	046 787	10 pz
fissaggio a pressione con bussole premontate \varnothing 10 x 11	052 095	10 pz

Esempi di montaggio

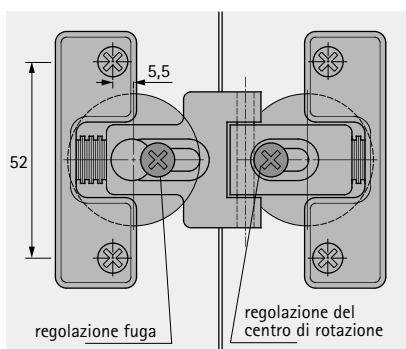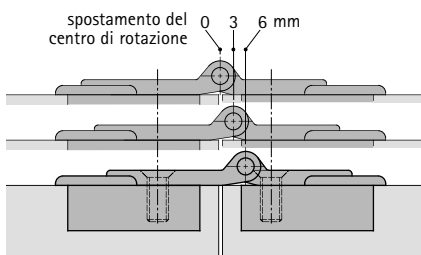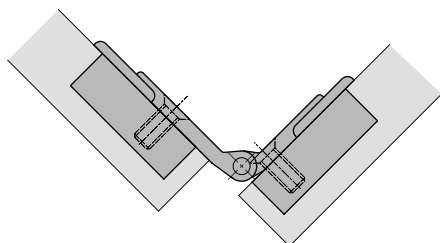


Foratura per montaggio a pressione

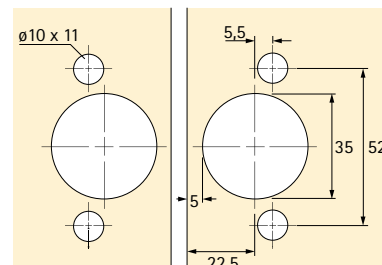

Foratura per montaggio a vite

Vite di fissaggio a testa svasata
 \varnothing 3,5 x 16 mm, nichelato,
per scodellino T42,
Codice 071 925, Conf. 200

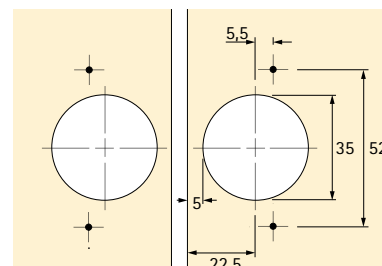

Esempio

Per una fuga di 3 mm:

Spostamento del centro di rotazione	Sporgenza
0 mm	0 mm
3 mm	6 mm
6 mm	12 mm