




## Doppia mappa

### Caratteristiche

- Alimentazione 12V AC - 1 punto di chiusura con contropiastre F6819/1 e F6819/2
- Catenaccio a 2 mandate
- Asole per montaggio aste
- Scrocco reversibile
- Finitura acciaio inox

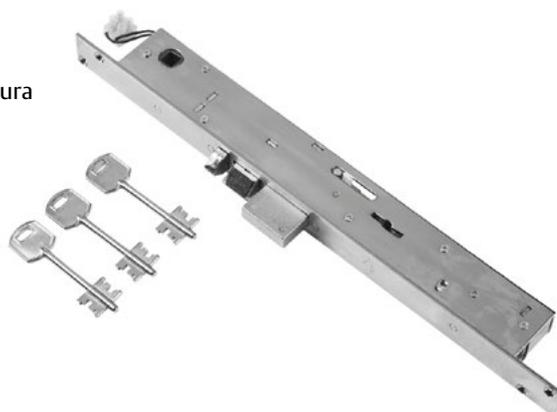

Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Quadro maniglia	Frontale (mm)	Pezzi
F6701	27/23	170	8	25	1

Scrocco e catenaccio

