

Miscelare, spazzolare, asportare tappezzerie e moquette

Rastrello per tappezzeria FAKIR TP 220

Attacca. Stacca.

Il nuovo FAKIR. Strappa la carta da parati con precisione, ma protegge la parete. Grazie ai rulli rotanti a velocità diverse, si creano aperture a forma di imbuto che fanno scorrere l'acqua dietro la carta da parati penetrando nella stessa.

Cambio rapido dei rulli.

I rulli sostituibili rendono FAKIR una soluzione estremamente conveniente.

Un vero vantaggio.

Grazie al suo peso modesto e all'asta telescopica regolabile, FAKIR è perfettamente adatto ai lavori in grandi spazi e su soffitti.

Sicuro e pulito.

La cappa di protezione consente di riporre FAKIR in modo sicuro ed evita che i rulli si danneggino durante il trasporto.



Protegge il fondo.

Mediante la regolazione è possibile variare la profondità di penetrazione dei rulli nella carta da parati, evitando così di danneggiare la parete.

Fa risparmiare tempo e denaro.

I rulli rotanti a velocità diverse garantiscono un effetto strappo efficace.

Principio di funzionamento rivoluzionario.

Rispetto ai tradizionali rulli ad aghi, FAKIR realizza nella carta da parati aperture a forma di imbuto: in tal modo l'acqua può scorrere in modo ottimale dietro la carta da parati penetrando nella stessa.

Il nuovo FAKIR è aggressivo sulla carta da parati ma delicato sulla parete. Infatti, poiché le carte da parati non sono tutte uguali, la profondità di penetrazione dei rulli deve essere regolata di volta in volta. Ciò evita che il fondo si danneggi. Il principio di funzionamento rivoluzionario riduce la forza necessaria rendendo FAKIR l'utensile perfetto per gli ambienti alti.




La regolazione di profondità consente di proteggere il fondo.



Soffitti e pareti alti? Nessun problema, grazie all'asta telescopica.



La cappa di protezione per un trasporto sicuro e pulito.

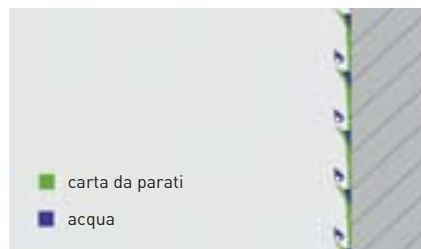

■ carta da parati
■ acqua

Il principio di FAKIR (carta da parati strappata in vista laterale).

Dotazione

TP 220

calotta protettiva, asta telescopica, in cartone

Cilindri sostitutivi EW-TP 220


2 rulli, confezione Self-Service per parete forata

Cod. prodotto

495747

496111

Dati tecnici vedi pagina 273

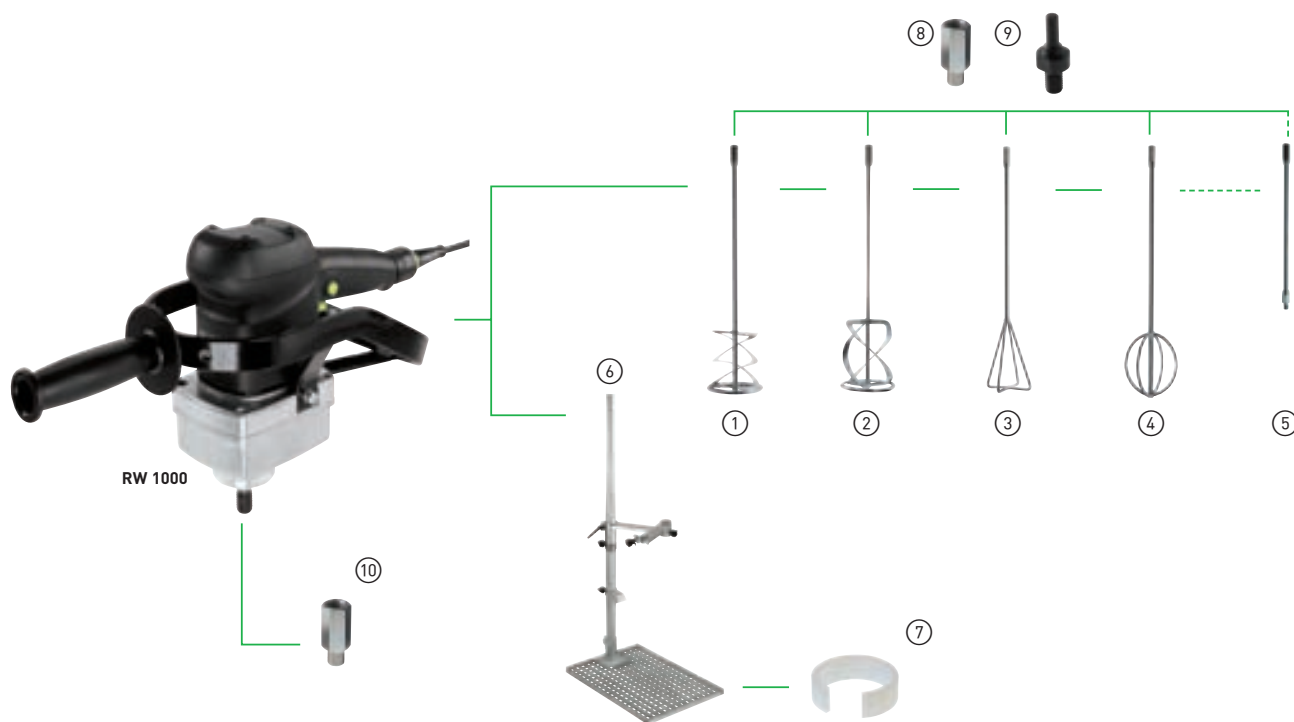

Accessori per miscelatore RW 1000

Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
① Asta di miscelatura a spirale destrorsa WR 120 R	fino a 25 kg, Ø 120 mm, lunghezza 625 mm, altezza della testa di mescolatura 110 mm, confezione Self-Service per parete forata	434285
Asta di miscelatura a spirale destrorsa WR 140 R	fino a 50 kg, Ø 140 mm, lunghezza 625 mm, altezza della testa di mescolatura 145 mm, confezione Self-Service per parete forata	484288
Asta di miscelatura a spirale destrorsa WR 140 R-N	fino a 50 kg, versione in acciaio, Ø 140 mm, lunghezza 625 mm, altezza della testa di mescolatura 145 mm, confezione Self-Service per parete forata	485824
Asta di miscelatura a spirale destrorsa WR 160 R	fino a 150 kg, Ø 160 mm, lunghezza 625 mm, altezza della testa di mescolatura 210 mm, confezione Self-Service per parete forata	484289
Asta di miscelatura a spirale destrorsa WR 160 R-N	fino a 150 kg, versione in acciaio, Ø 160 mm, lunghezza 625 mm, altezza della testa di mescolatura 210 mm, confezione Self-Service per parete forata	485825
② Asta di miscelatura a spirale sinistrorsa WR 120 L	fino a 25 kg, Ø 120 mm, lunghezza 625 mm, altezza della testa di mescolatura 140 mm, confezione Self-Service per parete forata	484285
Asta di miscelatura a spirale sinistrorsa WR 140 L	fino a 50 kg, Ø 140 mm, lunghezza 625 mm, altezza della testa di mescolatura 180 mm, confezione Self-Service per parete forata	484286
Asta di miscelatura a spirale sinistrorsa WR 160 L	fino a 150 kg, Ø 160 mm, lunghezza 780 mm, altezza della testa di mescolatura 210 mm, confezione Self-Service per parete forata	484287
③ Asta di miscelatura WR 125	triangolare, Ø 125 mm, lunghezza 625 mm, altezza della testa di mescolatura 180 mm, confezione Self-Service per parete forata	483701
④ Asta di miscelatura WR 135	sferica, Ø 135 mm, lunghezza 625 mm, altezza della testa di mescolatura 160 mm, confezione Self-Service per parete forata	436556
⑤ Prolunga V400/M14	per prolungare le aste dei mescolatori, M14 x 400 mm di lunghezza, confezione Self-Service per parete forata	483310
⑥ Centro di miscelatura MIC 1600 RW	superfici zincate elettroliticamente a doppio strato, anello di riduzione per collo di tenuta a norma Ø 43 mm, colonna di guida, braccio a doppio snodo, anello di regolazione, supporto vasca di miscelazione, griglia, Altezza colonna in mm 1600 mm, Dimensioni alloggiamento Ø 53 mm, Lunghezza massima mm 600 mm, Peso 16 kg, in cartone	484250
⑦ Anello di riduzione D 53/D 43	per la tenuta e per il bloccaggio di apparecchi con collo di tenuta -Ø 43 mm im MIC 1600	484523
⑧ Adattatore 5/8"x16UNF/M14	per l'impiego di aste di miscelatura Festool su macchine con raccordo 5/8"x16UNF, confezione Self-Service per parete forata	484290
⑨ Adattatore 1/2"x20UNF/M14	per l'impiego di aste di miscelatura Festool su macchine con raccordo 1/2"x20UNF, confezione Self-Service per parete forata	484292
Adattatore AD-D10/M14	per aste di miscelatura Festool: per l'alloggiamento nel mandrino, per platorelli con filettatura M14 da montare su trapani, per platorelli Ø 80 da montare su trapani avvitatori, Ø di bloccaggio 10 mm, confezione Self-Service per parete forata	483944
⑩ Adattatore M14/ 1/2"x20UNF	per l'impiego di aste di miscelatura con raccordo 1/2"x20UNF su mescolatori Festool, confezione Self-Service per parete forata	484291