

Art. 50


350 kg
Portata massima
Carrying capacity

Profilo superiore in acciaio zincato con fori mm 8,5. Spessore mm 2.
Galvanized steel upper track with holes mm 8,5. Thickness mm 2.

Art. 273

Profilo in acciaio zincato senza fori | Galvanized steel track without holes

Misure standard | Standard lengths m 3 - m 4 - m 5 - m 6

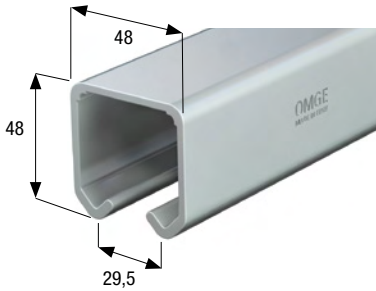


Art. 950

300 kg
Portata massima
Carrying capacity

Profilo superiore in alluminio naturale. Spessore mm 3.
Natural aluminium upper track. Thickness mm 3.

Misure standard | Standard lengths m 3 - m 4 - m 5 - m 6



Art. 52

160 kg
Portata massima
Carrying capacity


Carrello regolabile in acciaio con perno M12 e ruote \varnothing mm 38 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel adjustable roller with M12 pin and \varnothing mm 38 ball bearing steel wheels.



Art. 1189 | 85 kg

Carrello con ruote in delrin | Roller with delrin wheels



Art. 53

220 kg
Portata massima
Carrying capacity


Carrello regolabile in acciaio con perno M12 e ruote \varnothing mm 38 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel adjustable roller with M12 pin and \varnothing mm 38 ball bearing steel wheels.



Art. 1190 | 130 kg

Carrello con ruote in delrin | Roller with delrin wheels




Art. 1272

110 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello regolabile in acciaio con perno M16 e ruote \varnothing mm 38 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel adjustable roller with M16 pin and \varnothing mm 38 ball bearing steel wheels.



Art. 1273

160 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello regolabile in acciaio con perno M16 e ruote \varnothing mm 38 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel adjustable roller with M16 pin and \varnothing mm 38 ball bearing steel wheels.