Serratura con entrata 27,5 mm per AS 150 e 250 kg

Descrizione

Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello spessore di 2,6 mm, quadro maniglia da 10 mm, foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.

Utilizzo

La scelta della serratura deve essere fatta in funzione della larghezza del montante sul quale deve essere montata e in base all'altezza del battente scorrevole. A tale proposito sono disponibili due diverse entrate da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta in quattro diverse grandezze da un minimo di 800 a un massimo di 2400 mm di altezza.

Fissaggio

Con viti da 4,5x50 mm per tutti i fori vite, eccetto il primo sopra la cassa della serratura, in cui si deve utilizzare una vite da 4,5x55 m. Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale di costruzione del serramento.

Accessori

1. Art. G00732.00.XX, prolunga da 500 mm
2. Art. G00732.01.XX, profilo di copertura

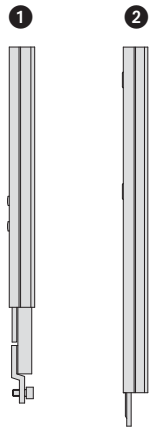

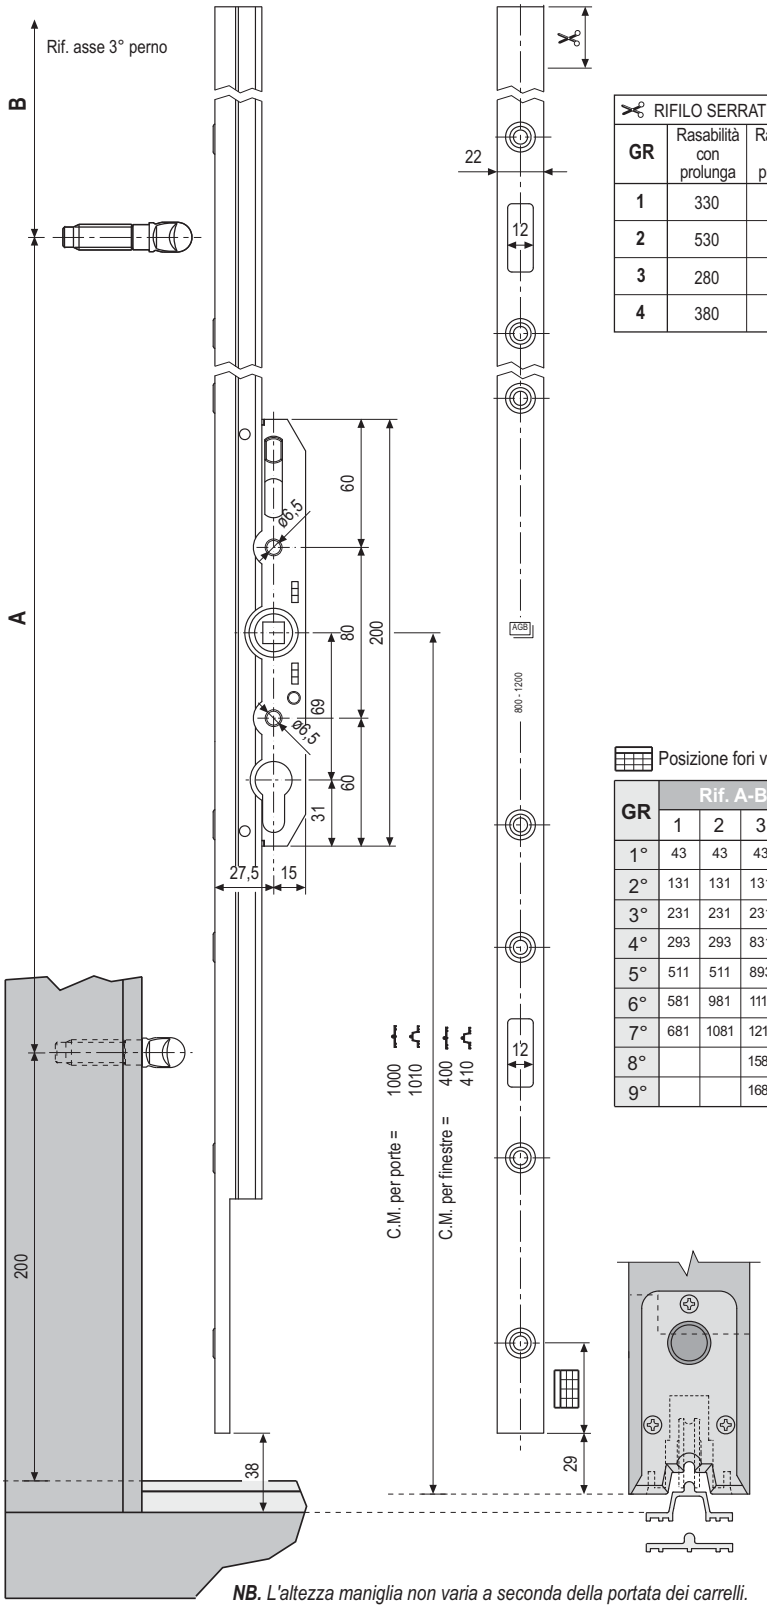

RIFILO SERRATURA		
GR	Rasabilità con prolunga	Rasabilità senza prolunga
1	330	400
2	530	630
3	280	380
4	380	480

Posizione fori vite

GR	Rif. A-B			
	1	2	3	4
1°	43	43	43	43
2°	131	131	131	131
3°	231	231	231	231
4°	293	293	831	831
5°	511	511	893	893
6°	581	981	1111	1111
7°	681	1081	1211	1211
8°			1581	1731
9°			1681	1831

ALTEZZA PERNI		
GR	A	B
1	450	-
2	850	-
3	980*	470
4	980*	620

*facoltativo

NB. *L'altezza maniglia non varia a seconda della portata dei carrelli.*

Specifiche d'ordine

GR	H maniglia		Finitura Argento F1		Finitura Elettrocolore F5	
			Articolo	Sigla finitura	Articolo	Sigla finitura
1	400/410	800-1200	G00727.01.01	AF1	G00727.01.02	AF5
2	400/410	1170-1800	G00727.02.01	AF1	G00727.02.02	AF5
3	1000/1010	1770-2150	G00727.03.01	AF1	G00727.03.02	AF5
4	1000/1010	1920-2400	G00727.04.01	AF1	G00727.04.02	AF5