

## Vite antieffrazione e bussola di bloccaggio



### Descrizione

- ❶ Vite antieffrazione in acciaio inox con sottotesta esagonale
- ❷ Bussola di bloccaggio filettata M5

### Utilizzo

Per tutte le imposte in cui si ritenga necessario aumentare la sicurezza antieffrazione dell'insieme.

La lunghezza delle viti deve essere scelta in funzione dello spessore dell'imposta.



- Utilizzare in combinazione con tutti gli accessori predisposti con foro vite esagonale.

### Fissaggio

Praticare un foro passante  $\varnothing 5$  mm e allargarlo sul lato interno, a  $\varnothing 8$  mm, per tutta la lunghezza della bussola (23 mm).

La vite si blocca agendo sulla bussola con una chiave a brugola da 4 mm.

**NB.** Ordinare sempre i due codici distinti (vite + bussola).

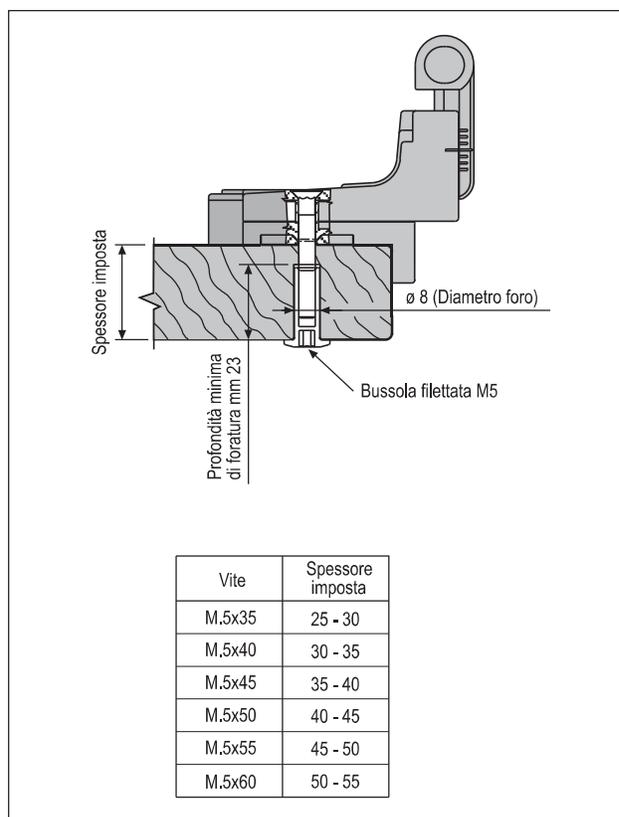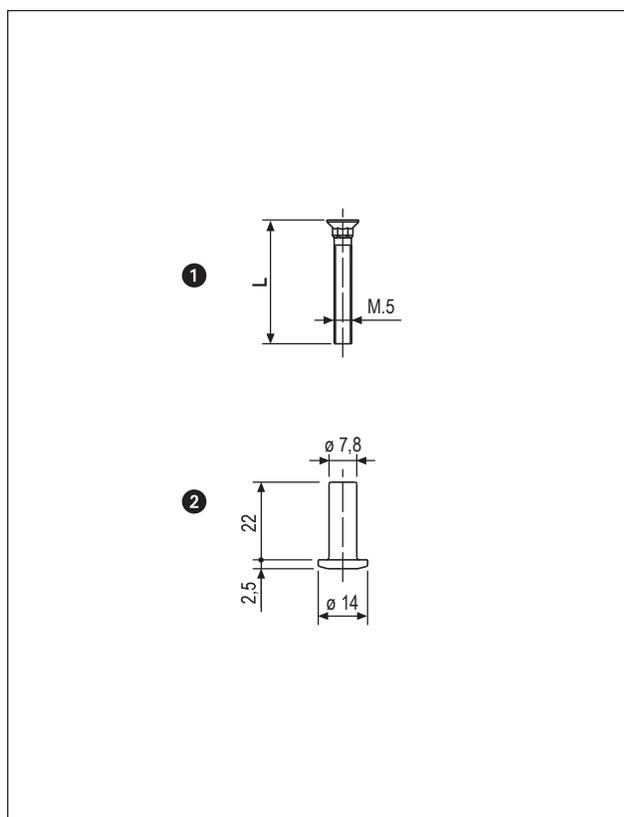

### Specifiche d'ordine della vite ❶

L	Finitura Nero	Finitura Tropicalizzato
	Articolo	Articolo
25	H00916.25.93	H00916.25.04
30	H00916.30.93	H00916.30.04
35	H00916.35.93	H00916.35.04
40	H00916.40.93	H00916.40.04
45	H00916.45.93	H00916.45.04
50	H00916.50.93	H00916.50.04
55	H00916.55.93	H00916.55.04
60	H00916.60.93	H00916.60.04

### Specifiche d'ordine della bussola ❷

	Finitura Nero	Finitura Tropicalizzato
	Articolo	Articolo
	H00916.00.93	H00916.00.04