

# Fissa 16x0 a battente - per bandella orizzontale



### Descrizione

Cerniera ambidestra senza collo, con aletta per il fissaggio sulla battuta a 16 mm dall'asse di rotazione. La reversibilità è data da una boccola estraibile in materiale plastico autolubrificante.

### Utilizzo



Per imposte a battente o a sormonto, da montare su imbotte o su telai fissati in prossimità del filo muro esterno con spalletta di profondità ridotta, abbinata a un cardine fisso o al cardine a vite su piastra. Utilizzabile anche per sistemi con imposte a snodo (sistemi "alla padovana"), abbinata all'apposita bandella orizzontale. Non utilizzabile con imposte a filo. Può essere applicata solo su bandelle

orizzontali (non su squadri o su bandelle verticali).

### Fissaggio

Montare la bandella orizzontale sull'imposta e fissare quindi la cerniera, utilizzando 2 viti anti-effrazione: questa soluzione garantisce maggiore stabilità e sicurezza al sistema. In alternativa, si possono utilizzare 2 viti da 4,5 mm, di lunghezza pari allo spessore dell'imposta e con filetto idoneo; oppure 2 rivetti (solo per PVC e alluminio). Avvitare inoltre l'aletta laterale alla battuta, utilizzando 2 viti da 3,5x35 mm con filetto idoneo.

**NB.** E' necessario l'utilizzo di un fermaimposte, ad esclusione del modello "alla piemontese" o modelli analoghi di limitata tenuta.

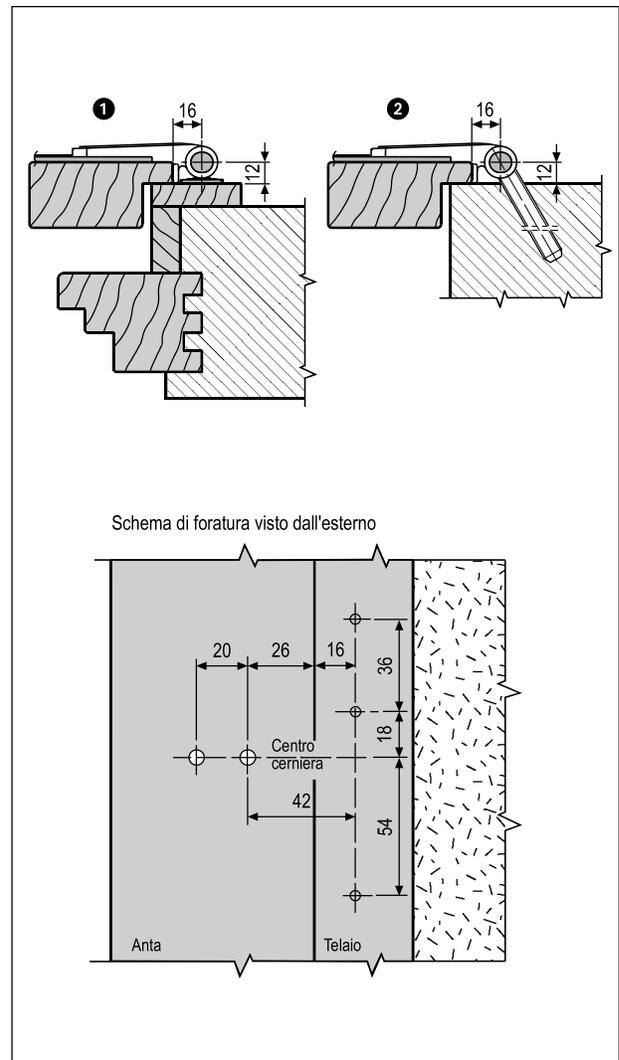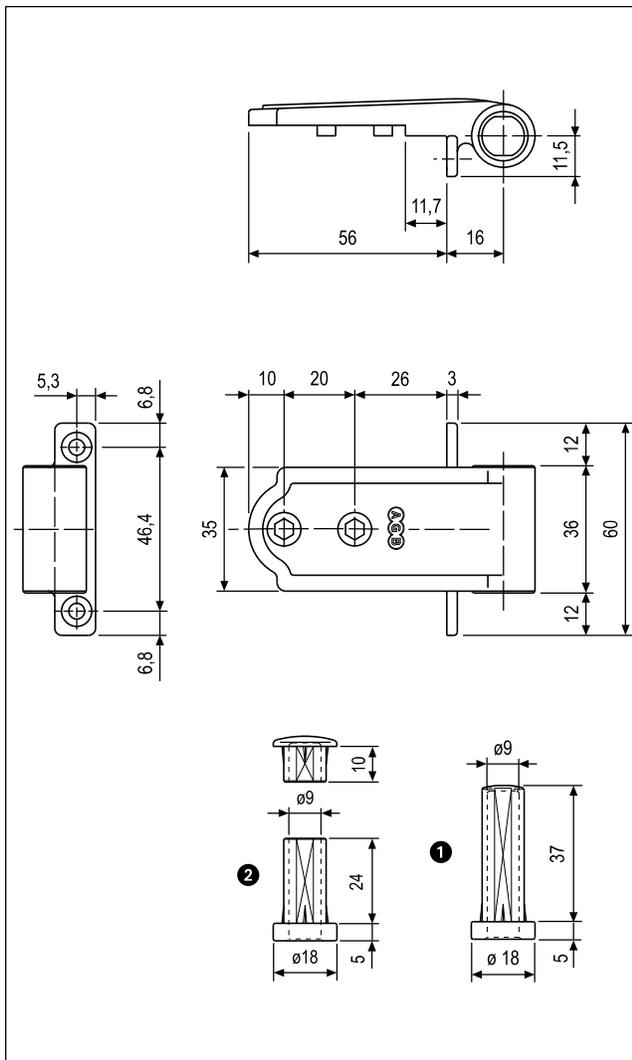

### Specifiche d'ordine

| Rif. | Articolo   |
|------|--|
| 1    | H00923.00.XX   |
| 2    | Versione con boccola e tappo per cardine perno sfilabile<br>H01923.00.XX |

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.