
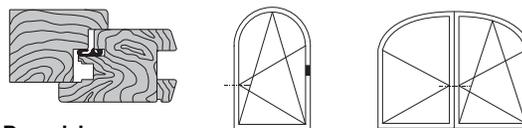


Supporto ø34x20 per arco - aria 4, battuta 15/18

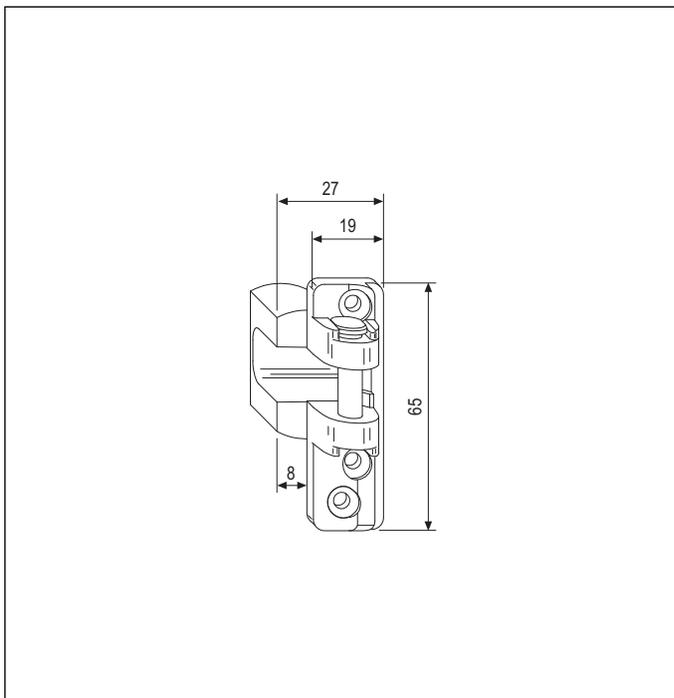

Descrizione

Supporto forbice destro o sinistro, completo di perno di sostegno in acciaio stampato.

Utilizzo

Per serramenti anta ribalta ad arco con battuta da 15 a 18 mm e battenti di peso non superiore a 80 kg. Deve essere impiegato come segue:



- 1) su finestre anta ribalta, in abbinamento alla forbice art. A42511.01.XX

Fissaggio

Viti da 4x40 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. La vite adiacente al perno di sostegno sul lato d'innesto (superiore o inferiore) ha una funzione di sicurezza, in quanto evita l'eventuale sfilamento del perno. Questa deve essere fissata solo dopo avere completato il montaggio.

NB. Per le fresate di alloggiamento sono disponibili le seguenti dime:

- 1) art. A20030.01.33 per creare aria 11/12 mm sul montante lato cerniere;
- 2) art. A20030.00.03 per la fresata da 34x20 mm e per i fori guida da 3 mm, indispensabili per posizionare la cerniera in asse.

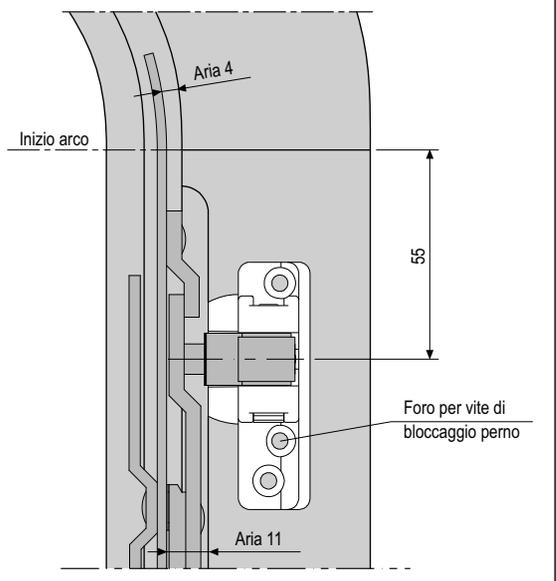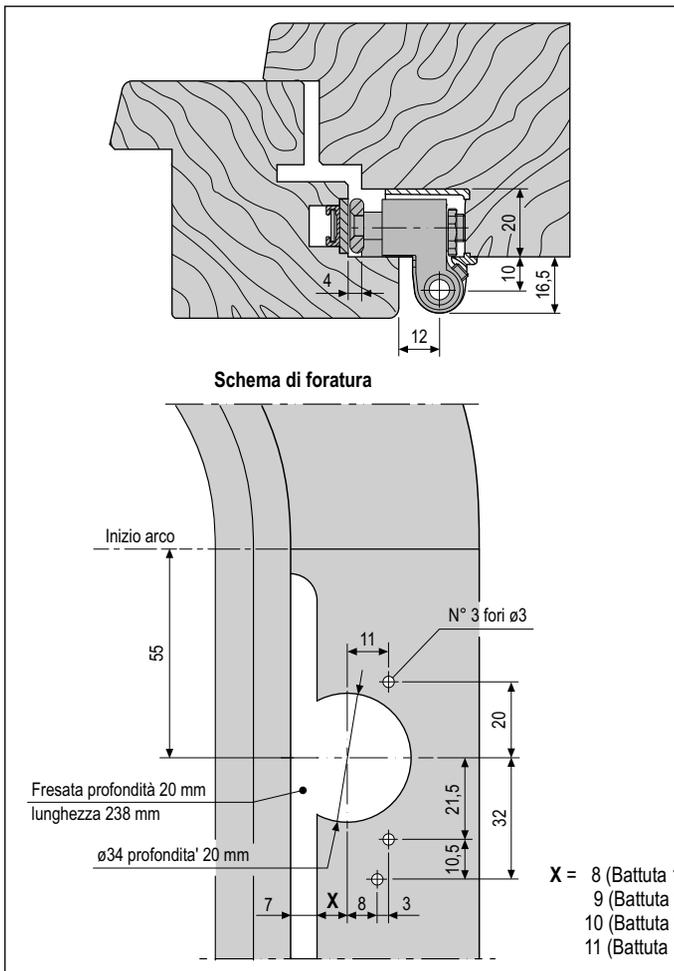

- X = 8 (Battuta 15 mm)
 9 (Battuta 16 mm)
 10 (Battuta 17 mm)
 11 (Battuta 18 mm)

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo
A40041.01.03	dx
A40041.01.04	sx