
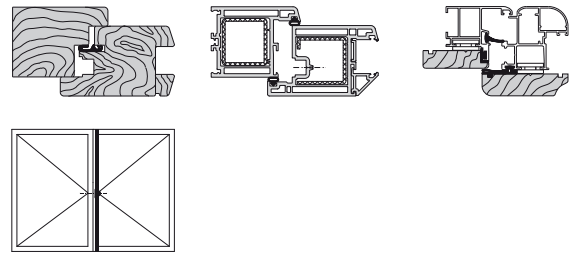


Mod. 489 per doppia anta, uscita puntale 11 mm

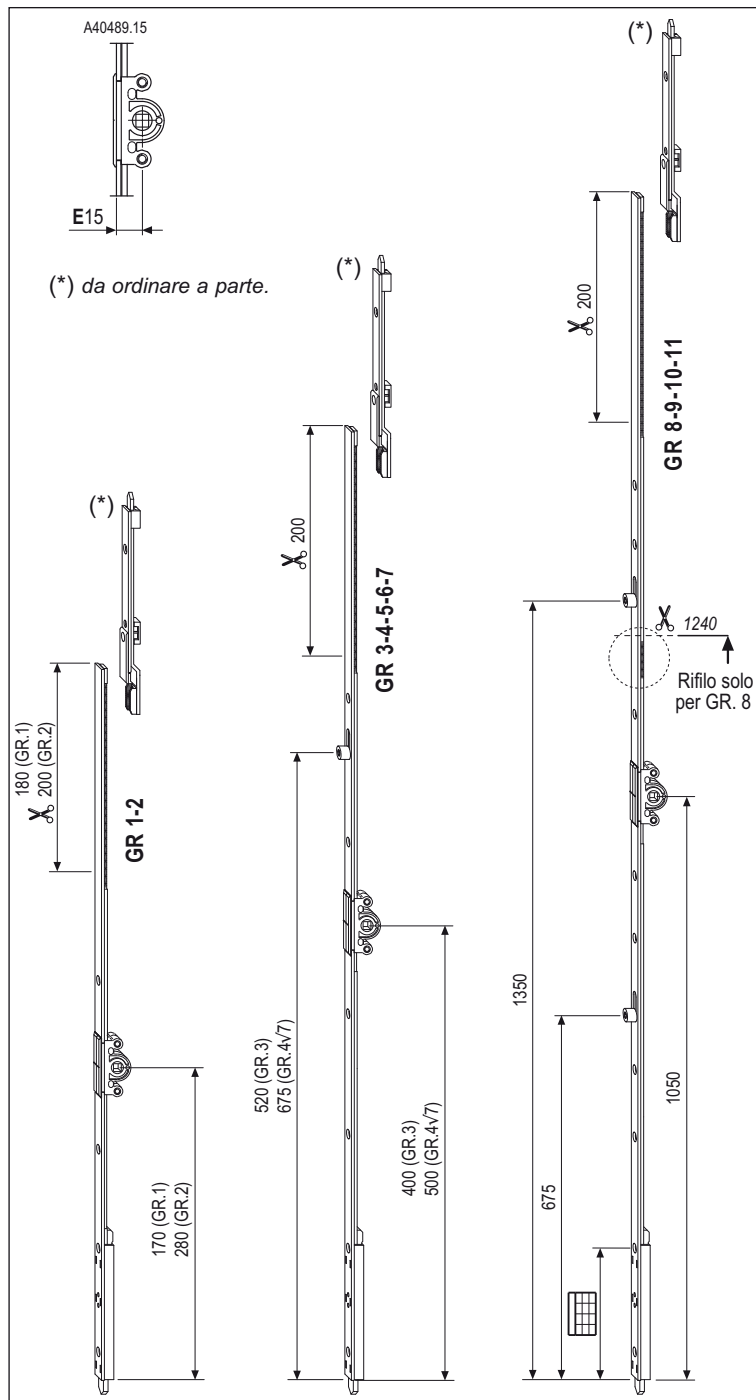

Descrizione

Cremonese entrata 15 mm con altezza maniglia fissa. Asta zigrinata rasabile sulla parte superiore con predisposizione per l'aggancio del terminale. Nottolini di chiusura registrabili con chiave esagonale da 4 mm.

Utilizzo

Per serramenti a 2 battenti con apertura a bandiera nei quali sia richiesta, oltre alla chiusura frontale, una chiusura ad espansione per evitare l'utilizzo di catenacci sull'anta ricevente. Secondo necessità, può essere abbinato ai terminali superiori lunghezza 120 mm (HBB 360-540 mm) o 180 mm (HBB 420-2600 mm) con uscita 15 o 11 mm, da ordinare a parte (vedi capitolo "Terminali").

Fissaggio

Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. La martellina deve essere fissata alle apposite bussole con viti M5 di lunghezza variabile secondo lo spessore della battuta. Per i sistemi in legno, è possibile fissare la martellina direttamente al montante con viti 5x30.

Attenzione! Il cremonese GR8 è predisposto all'aggancio di una prolunga subito sopra al quadro maniglia: collegando una prolunga da 400 mm (rasabile 200 mm) ed un terminale (da 180 mm) è possibile coprire i campi di applicazione 1620÷1820 mm utilizzando un cremonese standard con altezza maniglia fissa a 1050 si riesce così a realizzare un'alta percentuale di porte-finestre (altezza maniglia 1050) più basse di quanto previsto dai normali campi di applicazione. L'utilizzo di una prolunga senza nottolino permette, eventualmente, di non dover prevedere il montaggio di un incontro nottolino in posizione diversa da quella del cremonese standard (1306 o 1326 anziché 1350).

Specifiche d'ordine

Articolo			E	GR	A	B	C	D
COD	E	GR						
A40489	15	01	360-600	420	2			
A40489	15	02	601-800	620	2			
A40489	15	03	801-1000	820	2	1		
A40489	15	04	1001-1200	1020	2	1		
A40489	15	05	1201-1400	1220	2	1		
A40489	15	06	1401-1600	1420	2	1		
A40489	15	07	1601-1800	1620	2	1		
A40489	15	08	1801-2000	1820	2	2		
A40489	15	09	2001-2200	2020	2	2		
A40489	15	10	2201-2400	2220	2	2		
A40489	15	11	2401-2600	2420	2	2		

Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B												
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
1	22	112											
2	22	112	210	350									
3	22	112	330	470	565								
4	22	112	270	430	570	743							
5	22	112	270	430	570	743	943						
6	22	112	270	430	570	743	943	1143					
7	22	112	270	430	570	743	943	1143	1343				
8	22	112	345	595	755	980	1120	1270	1430	1543			
9	22	112	345	595	755	980	1120	1270	1430	1543	1743		
10	22	112	345	595	755	980	1120	1270	1430	1543	1743	1943	
11	22	112	345	595	755	980	1120	1270	1430	1543	1743	1943	2143