
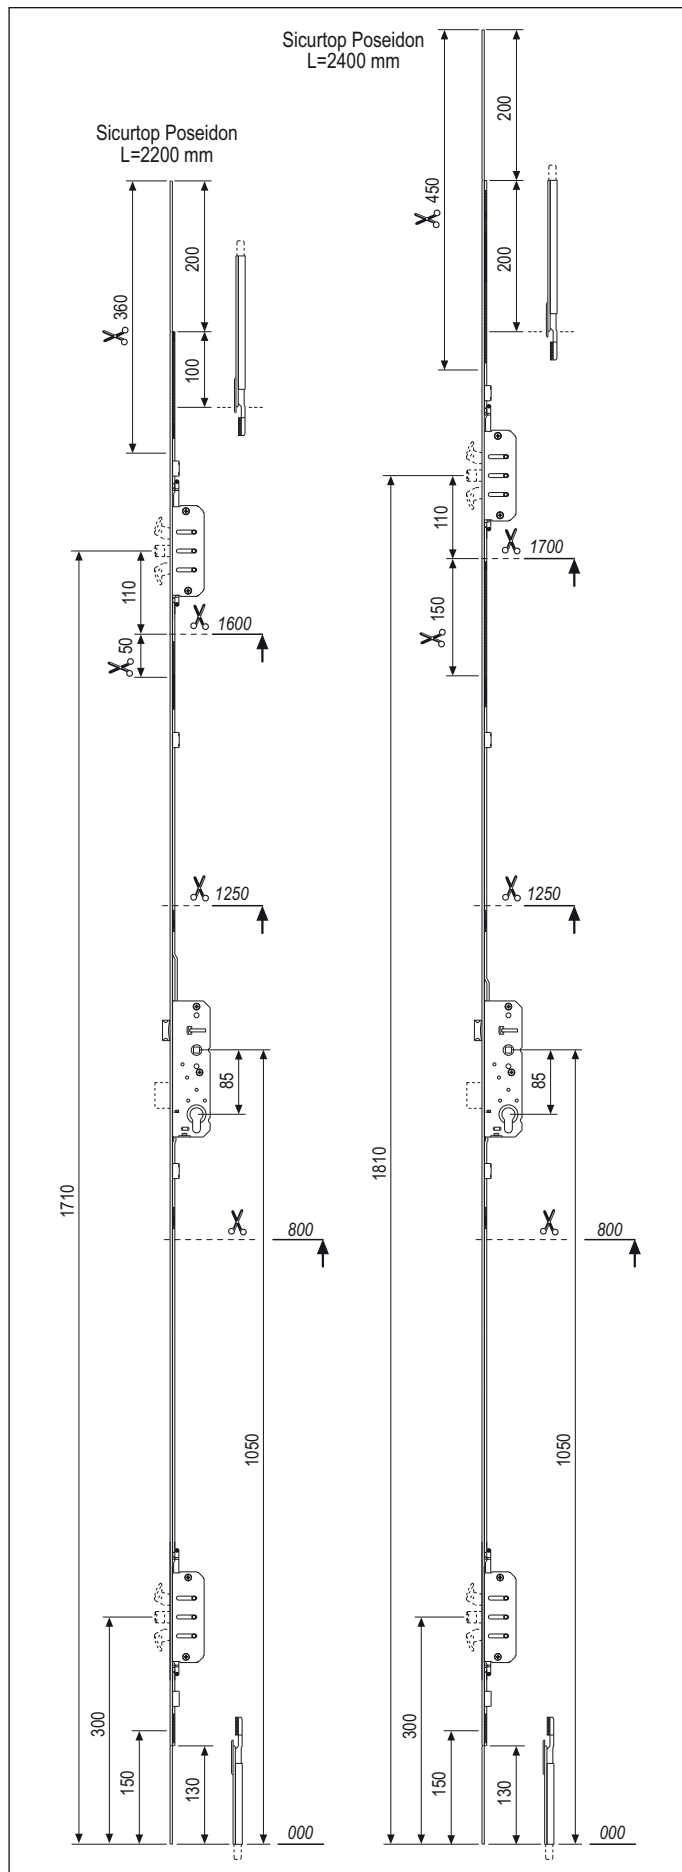


Mod. Poseidon - interasse 85 mm



Utilizzo

Per porte esterne ad una o due ante con lavorazione a battente o a filo.

Punti di bloccaggio

- 2 punti Poseidon a 2 ganci contrapposti e catenaccio centrale smussato
- Scrocco
- Catenaccio centrale
- Possibilità di collegamento di un terminale con puntale all'estremità inferiore dell'asta e di una prolunga e/o un invertitore con puntale all'estremità superiore
- Possibilità di collegamento di una prolunga o di un terminale in posizioni intermedie, tra la scatola serratura e la scatola Poseidon superiore

Funzionamento

Chiusura ed apertura con due giri completi di chiave. Una trasmissione ad ingranaggi in acciaio stampato movimentata i dispositivi Poseidon ed eventuali terminali. Lo scrocco può essere richiamato sia con la maniglia che con la chiave: è quindi possibile montare un pomolo fisso sul lato esterno della porta.

Caratteristiche tecniche

- Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato sui due lati per diminuire l'attrito in chiusura
- Scatole Poseidon avvitate al frontale
- Ganci Poseidon in acciaio stampato, cementato e temprato, finitura cromata
- Catenaccio centrale in lamine d'acciaio stampato
- Foro per cilindro a profilo europeo e vite per il fissaggio del cilindro fornita di serie
- Fori passanti interasse 38 mm a lato del cilindro e del quadro maniglia a partire da entrata 40 mm
- Utilizzabile con prolunghe e terminali

Misure

- Interassi: 85 mm
- Entrate: da 35 a 70 mm
- Larghezza frontale: 16 e 20 mm
- Spessore frontale 3 mm
- Altezza frontale: 2200 e 2400 mm, espandibile con prolunghe
- Uscita ganci e catenaccio: 20 mm
- Regolazione verticale ± 4 mm
- Quadro maniglia: 8 mm in ottone

TABELLA RIFILI	SICURTOP 2200		SICURTOP 2400	
	con terminali	senza terminali	con terminali	senza terminali
Rifilo superiore	100	360	200	450
Rifilo inferiore	-	150	-	150
Rifilo intermedio	50		150	
Altezza maniglia (senza prolunga)	1050	1050+900	1050	1050+900
Altezza maniglia (con prolunga)	1050÷750	1100÷560	1050÷750	1100÷560

Terminale superiore da 200 mm ed inferiore da 130 mm.

Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B												
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
12	45	197	400	595	885	1150	1250	1455	1610	1814	2045	2105	2165
13	45	197	400	595	885	1150	1250	1455	1710	1914	2245	2305	2365

Specifiche d'ordine

Articolo			Frontale	↑	↓	↻
COD	E	GR				
W11200	XX	12	16	1840-2200	2200	2
W11200	XX	13	16	1950-2400	2400	2
W11201	XX	12	20	1840-2200	2200	2
W11201	XX	13	20	1950-2400	2400	2

Entrate (XX) = 35-40-45-50-55-60-70

Serratura con scrocco a rullo (disponibile in tutte le entrate)

W112XX.XX.XX.210 variante di prodotto 210