




Registrabile - Scrocco+catenaccio, interasse 85 e 92 mm



Aria 12 mm - Con adattatore

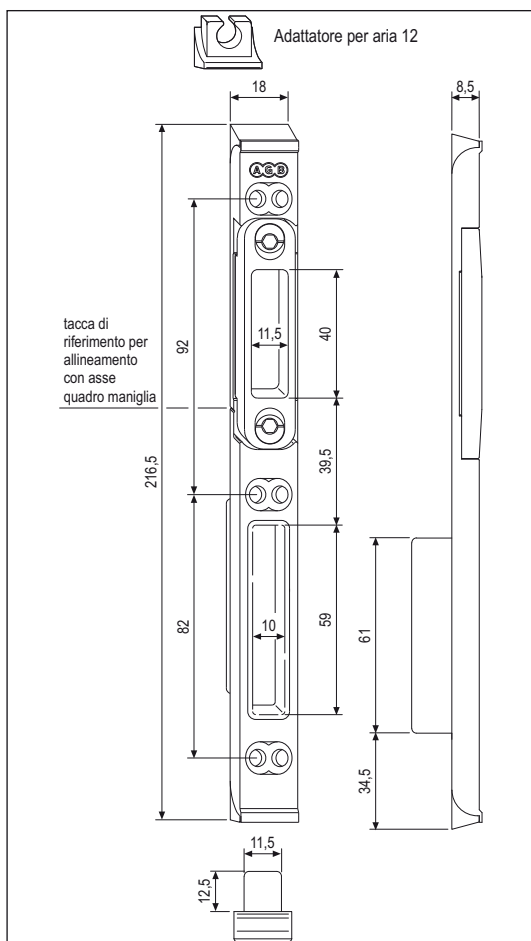

Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Incontro regolabile per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Unitop e Sicurtop interasse 85 e 92 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm
W11692.05.01	18x216x8,5

NB. La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio, 2 adattatori aria 12 mm in plastica e 3 tappi foro vite.