ø34x20 per traverso inferiore in alluminio - aria 11/12

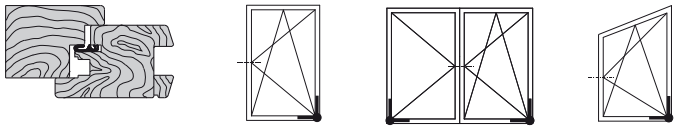

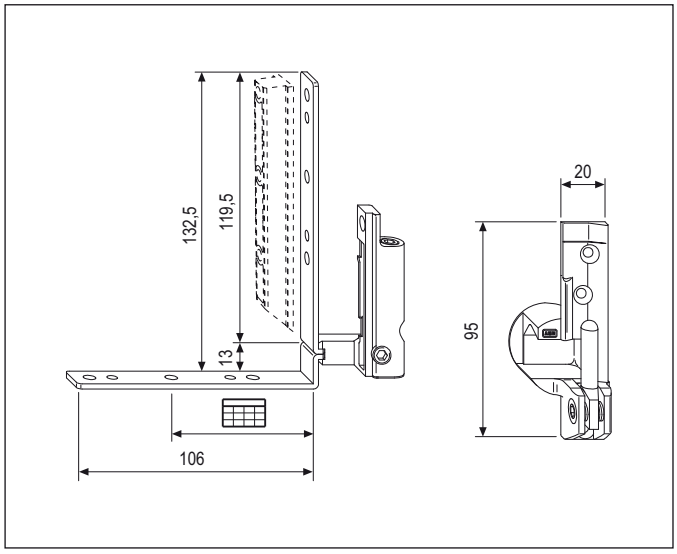

Descrizione

Cerniera angolare destra o sinistra, per traverso inferiore in alluminio, registrabile e adattabile a diverse dimensioni di battuta. Corpo in zama con squadra portante e perno di sostegno in acciaio stampato.

Utilizzo

Per serramenti anta ribalta in legno aria 11/12 mm a 1 o 2 battenti di peso inferiore a 130 kg, in cui si utilizzi un traverso inferiore in alluminio da 19 o 25 mm per il superamento delle barriere architettoniche. Caratteristica di questa cerniera è la possibilità di adattamento a dimensioni di battuta comprese tra un minimo di 17,5 mm fino ad un massimo di 20 mm. Questa particolarità evita inestetismi e migliora la portata. La cerniera può essere montata anche su profili di dimensioni ridotte: lo spazio d'ingombro sul montante è di 24 mm oltre il sormonto (compreso lo spessore di eventuali coperture).

Registrazioni

Con una chiave esagonale da 4 mm è possibile eseguire le seguenti regolazioni dell'anta:

❶ registrazione orizzontale;
❷ registrazione in pressione;
❸ registrazione verticale.

Fissaggio

Viti da 4x40 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

Attenzione: per le tipologie a trapezio l'impiego è limitato ai sistemi che non prevedono chiusure supplementari sul montante lato cerniere. Non sono comunque realizzabili sistemi ad arco o tipologie d'infisso che necessitano di un rinvio angolare in corrispondenza della cerniera inferiore.

NB. *Per effettuare le fresate di alloggiamento è disponibile la dima (registrabile secondo le dimensioni del battuta e il tipo di traverso) art. A20030.00.03.*

Schema di foratura

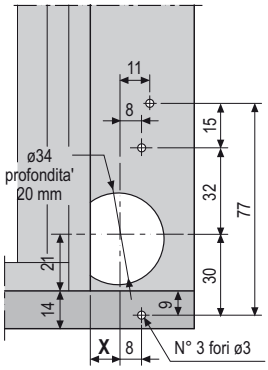

Altezza traverso alluminio 24,5 mm

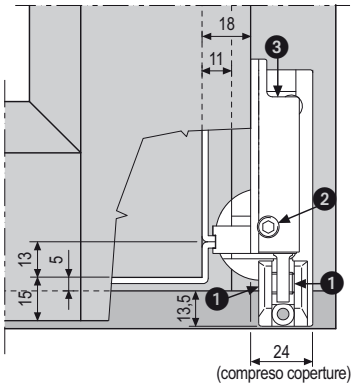

Aria 11 mm

X = 11 (Battuta 18 mm)
12 (Battuta 19 mm)
13 (Battuta 20 mm)



Traverso in alluminio 24,5 mm
Battuta 15 - Aria 5

Schema di foratura

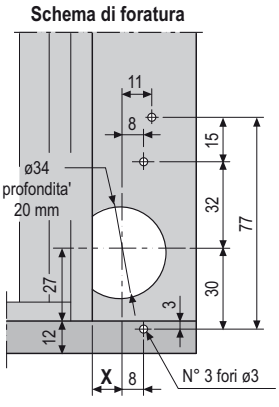

Altezza traverso alluminio 19 mm

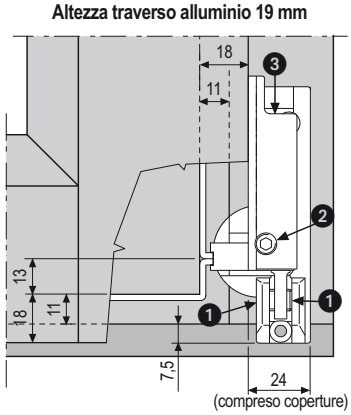

Aria 12 mm

X = 10 (Battuta 18 mm)
11 (Battuta 19 mm)
12 (Battuta 20 mm)



Traverso in alluminio 19 mm
Battuta 18 - Aria 11

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo
A40040.06.05	dx
A40040.06.06	sx

Posizione fori vite

GR 1	Rif D-C	Rif D-A
1°	52	26
2°	88	62
3°	124	98