



# Mod. 457 - interasse 85 mm con nottolini

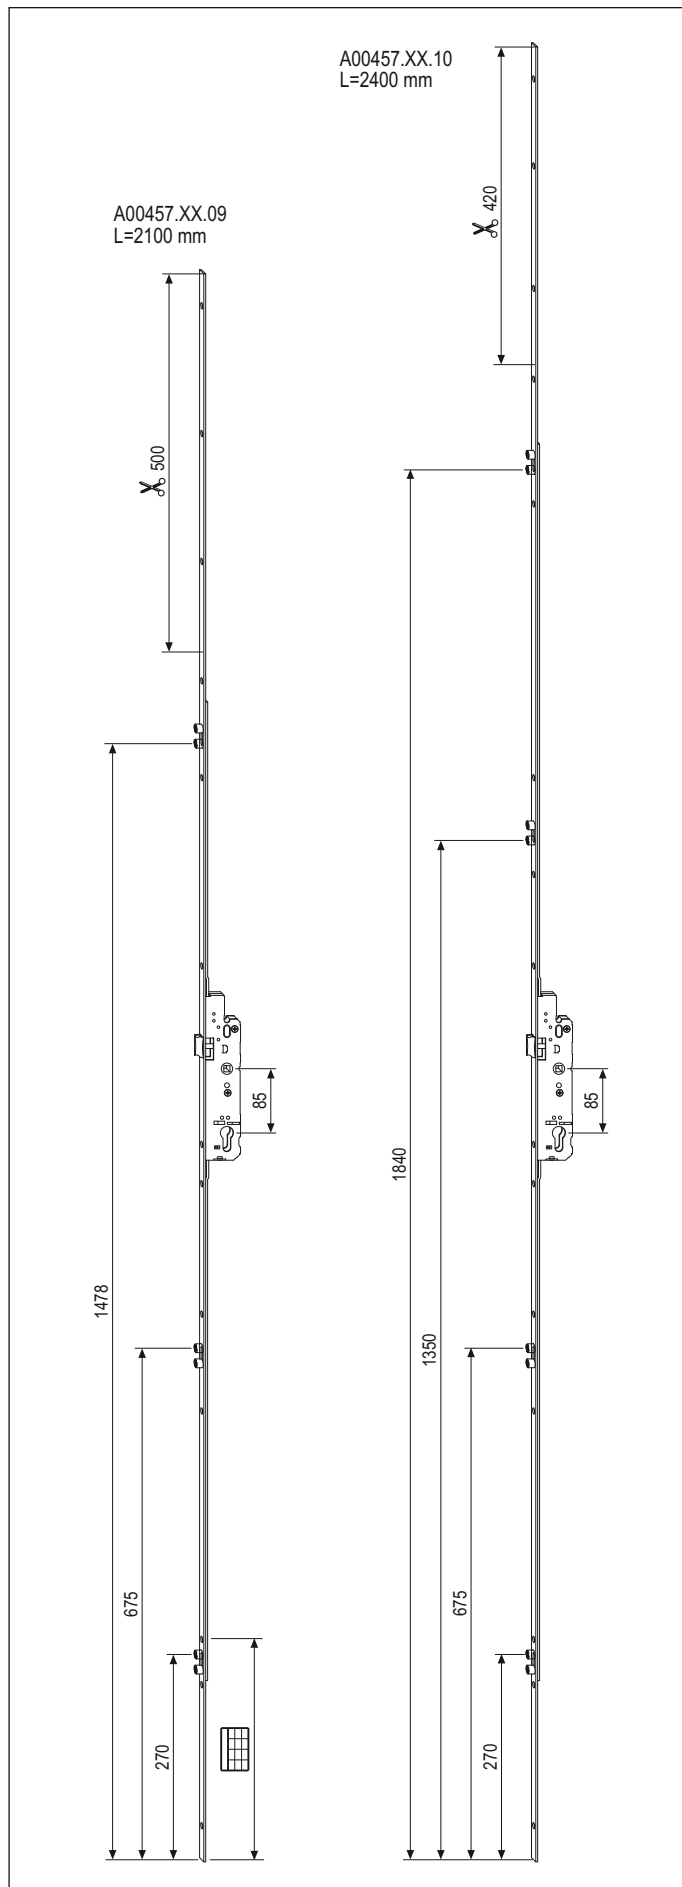

### Utilizzo

Per porte a balcone ad un'anta con lavorazione a battente.

Punti di bloccaggio:

- 3 nottolini a rullo (L=2100 mm) oppure 4 nottolini a rullo (L=2400 mm)
- scrocco

### Funzionamento

Chiusura: sollevare la maniglia per azionare i nottolini; girare la chiave per bloccare.

Apertura: girare la chiave per sbloccare; abbassare la maniglia per azionare i nottolini e far rientrare lo scrocco.

### Caratteristiche tecniche

- Corsa totale nottolini: 16 mm; movimento in chiusura verso il basso sul lato inferiore dell'asta, verso l'alto sul lato superiore
- Registrazione eccentrica dei nottolini: ± 1mm
- Quadro maniglia: 8 mm in acciaio stampato
- Finitura: zinco-tropical secondo norma UNI-ISO 2081
- Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato per diminuire l'attrito in chiusura.
- Nottolini con camicia girevole in ottone
- Movimento ad espansione delle aste con meccanismo invertitore incorporato nella serratura.
- Foro per cilindro a profilo europeo con vite per il fissaggio fornita di serie Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e bocchetta con viti passanti a partire da entrata 40 mm.

- Misure:
- Interasse: 85 mm
  - Entrate: da 25 a 55 mm
  - Larghezza frontale: 16 mm
  - Altezza frontale: L= 2100 e 2400 mm
  - Altezza maniglia: 1050 mm
  - Rifilo superiore max.: 500 mm (L=2100 mm); 420 mm (L=2400 mm)

### Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B													
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°
9	45	231	291	593	721	894	1182	1431	1559	1717	1886	2055		
10	45	231	291	593	721	894	1182	1383	1431	1793	1958	2078	2240	2355

### Specifiche d'ordine

Articolo			Icona 1	Icona 2	Icona 3
COD	E	GR			
A40457	XX	09	1600-2100	2100	3
A40457	XX	10	1980-2400	2400	4

Entrate (XX) = 25-30-35-40-45-50-55