


## Superiori e inferiori a leva per Sicurtop per canalino 16/12

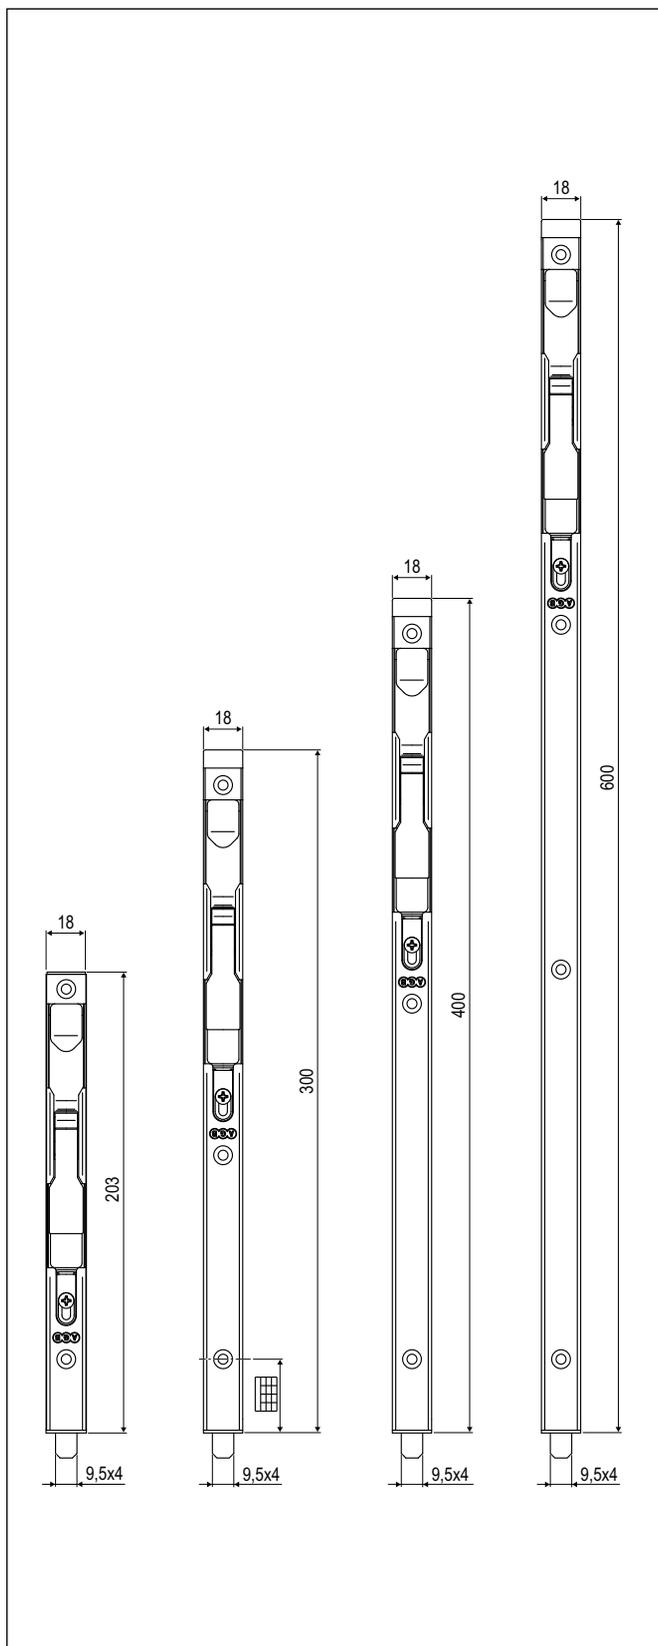

### Descrizione

Catenaccio inferiore e superiore a leva per canalino 16/12. Puntaie in acciaio da 9,5 mm, con uscita regolabile da 11 a 17 mm.

### Utilizzo

In portoncini a due ante con canalino 16/12 sulla seconda anta, in abbinamento a tutte le tipologie di serrature multipunto.


Come catenaccio inferiore può essere utilizzata solamente la versione da 203 mm. Il catenaccio deve essere utilizzato con un incontro puntaie da 9,5 mm.

### Fissaggio

Con viti da 3,5x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

### Posizione fori vite

L	Rif B-A			
	1°	2°	3°	4°
203	32	195		
300	32	122	285	
400	32	225	385	
500	32	232	422	585

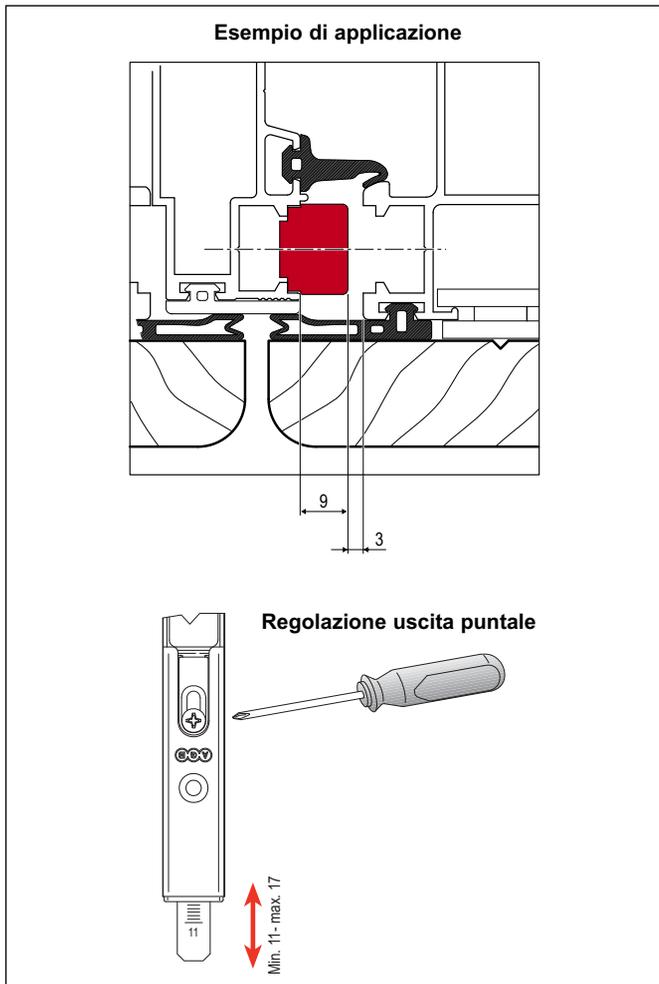

### Specifiche d'ordine

Articolo	L
W20067.19.01	203
W20067.19.02	300
W20067.19.03	400
W20067.19.04	600