



Inferiori a leva per Sicurtop con spessore compensatore aria 4 mm, interasse 13 - puntale regolabile per Poseidon

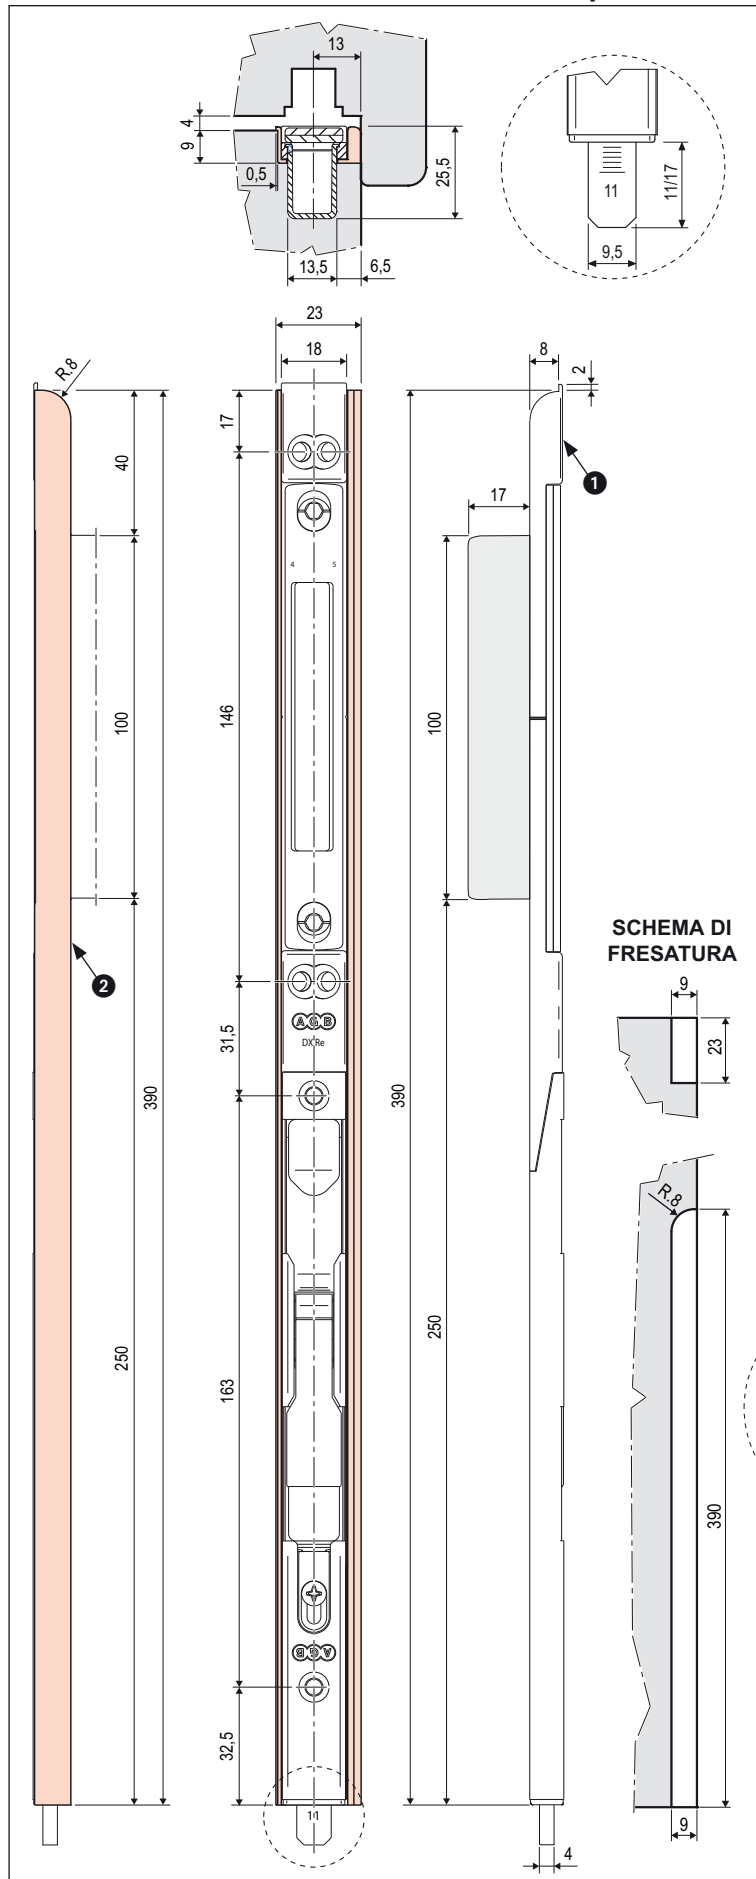

Descrizione

Catenacci inferiori, puntale in acciaio da 9,5 mm con uscita regolabile da 11 a 17 mm, con incontro Poseidon incorporato da abbinare agli spessori compensatori aria 4 mm, interasse 13.



Utilizzo

Per portoncini a due ante in legno in abbinamento a serrature multipunto Sicurtop/Unitop Poseidon.


Montaggio

Predisporre la fresata per il catenaccio aria 4 e per la vaschetta applicata all'incontro Poseidon inserire il catenaccio nello spessore compensatore e fissare l'assieme nella fresata.

Fissaggio

Con viti da 3,5x25 mm, fori vite dritti e inclinati e tappo di copertura dei fori.


POSIZIONAMENTO SPESSORI COMPENSATORI

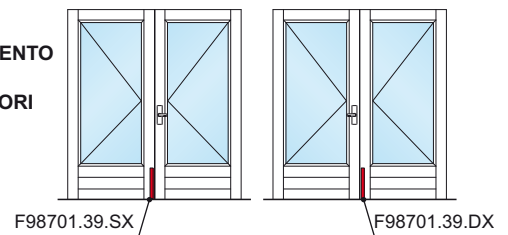


Posizione fori vite

	Rif A-B
1°	32,5
2°	195,5
3°	227
4°	373


SCHEMA DI FRESATURA



PARTICOLARE CATENACCIO DX



Esempio di applicazione con aria 4 mm

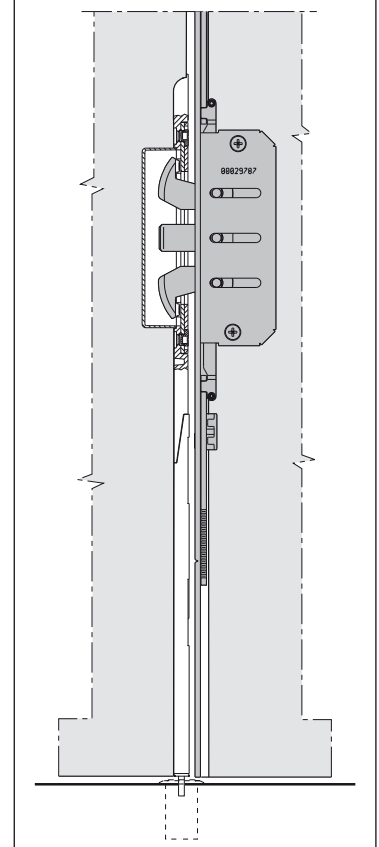

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Aria	Tipo	Descrizione
①	W99710.01.01	4	dx	Catenaccio inferiore
	W99710.01.02	4	sx	Catenaccio inferiore
②	F98701.39.DX	4	dx	Spess. compensatore
	F98701.39.SX	4	sx	Spess. compensatore