



## Prolunga superiore per Sicurtop senza nottolino

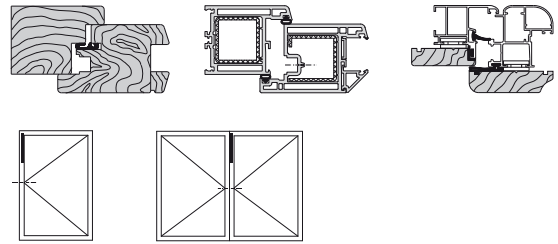

### Descrizione

Prolunga superiore da 600 mm rasabile a 265 mm.  
Frontale 16 mm.

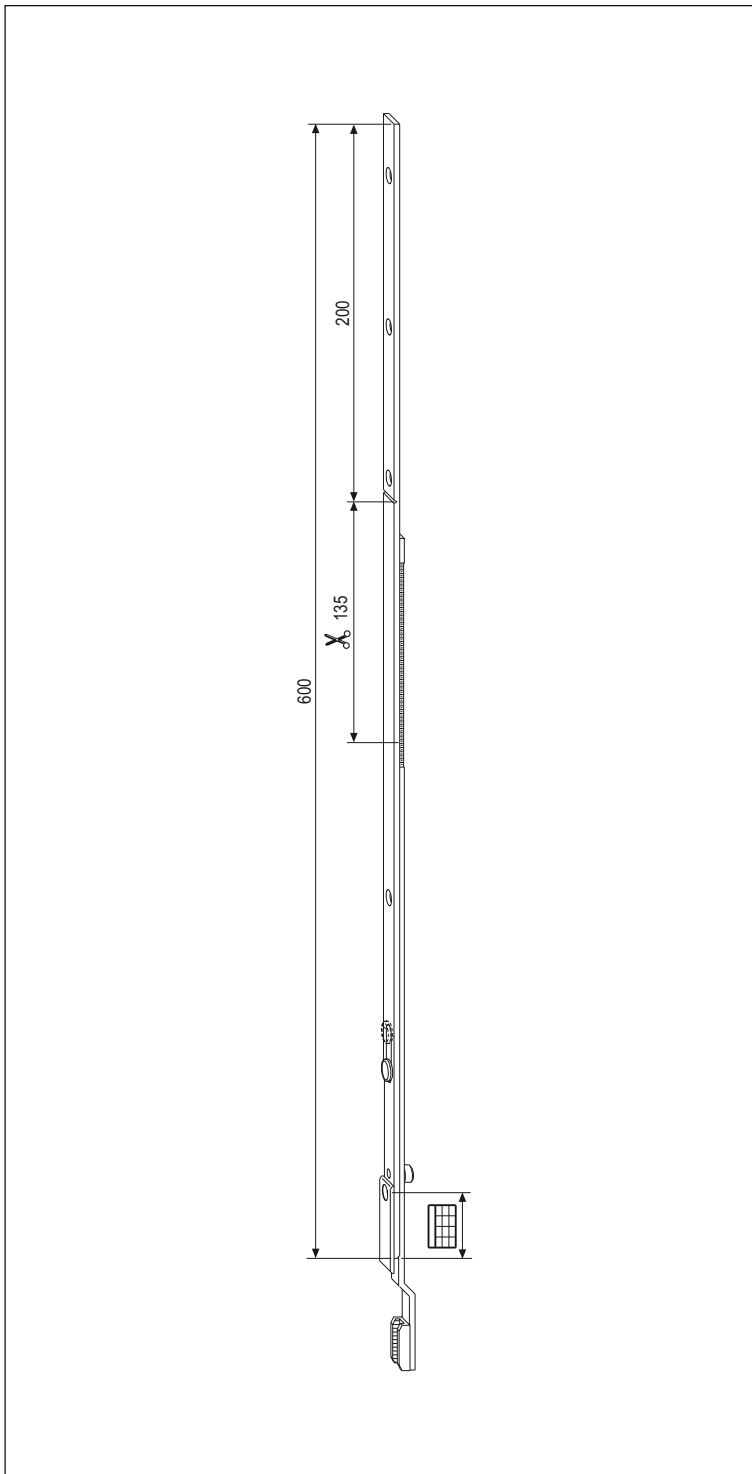

### Utilizzo

Sono necessarie alla modifica dei campi di applicazione delle serrature Sicurtop mod. 1686, frontale 16 mm. Possono essere utilizzate anche per superare il normale campo di applicazione del mod. 1688 quando non sia necessario un ulteriore punto di chiusura con nottolino e catenaccio. L'applicazione della prolunga permette di utilizzare i modelli Sicurtop sopra elencati, con o senza invertitore superiore.


### Fissaggio

Con viti 3,5x30 a filetto parziale.

### Posizione fori vite

	Rif A-B
	
1°	32
2°	185
3°	410
4°	490
5°	570

### Specifiche d'ordine

Articolo	Frontale mm	
W99800.00.18	16	600