


Ribalta


Aria 12 mm, interasse 13 mm, sede alloggiamento incontri di 24 mm e sede 30 mm, viti inclinate, con perni di posizionamento



| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Apertura | Anta e ribalta |
| Corsa | 18+18 mm |
| Materiale | Acciaio e plastica |
| Fissaggio | N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm. |

Specifiche d'ordine

| Articolo | Tipo | Dimensioni mm |
|--------------|------|---------------|
| A522DX.CR.64 | dx | 23x85x8,5 |
| A522SX.CR.64 | sx | 23x85x8,5 |

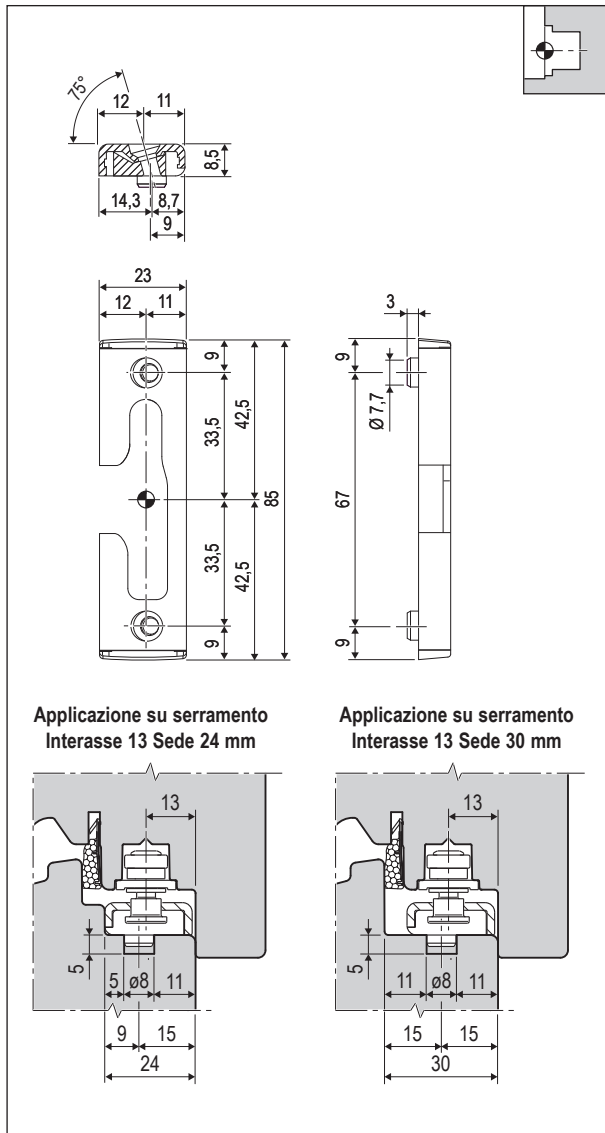

Applicazione su serramento
Interasse 13 Sede 24 mm

Applicazione su serramento
Interasse 13 Sede 30 mm