


Terminali



Descrizione

Elemento terminale con nottolino di chiusura a fungo regolabile $\pm 1,5$ mm in altezza e ± 1 mm in pressione con chiave a brugola da 4 mm, corsa 18+18 mm.

Utilizzo

Utilizzati in varie tipologie di serramento:

- abbinati alla chiusura angolare verticale e ad eventuali prolunghe;
- abbinati ai movimenti angolari inferiori e ad eventuali prolunghe;



- sul lato cerniera di ante a ribalta a trapezio, con trasmissione del movimento dal traverso inferiore;

- sui montanti di finestre a vasistas di ampie dimensioni.

Per un utilizzo ottimale, consultare le "Tabelle per l'utilizzo di prolunghe e terminali" presente in questa documentazione tecnica.

Fissaggio

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

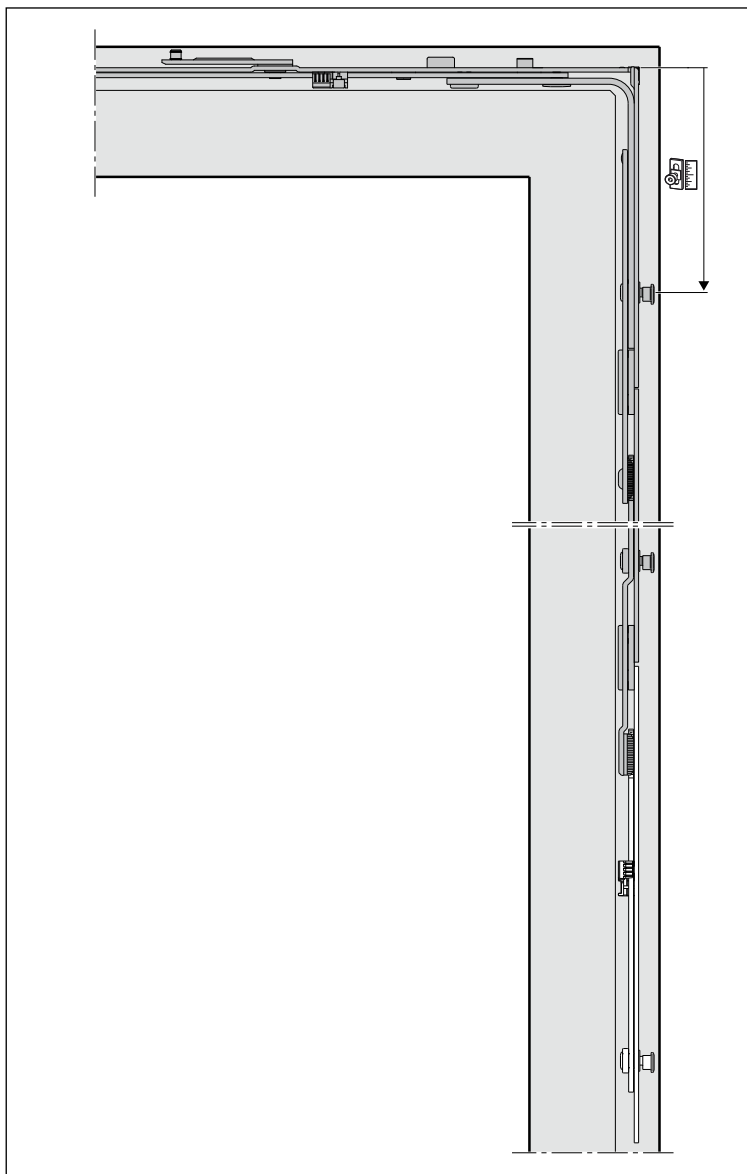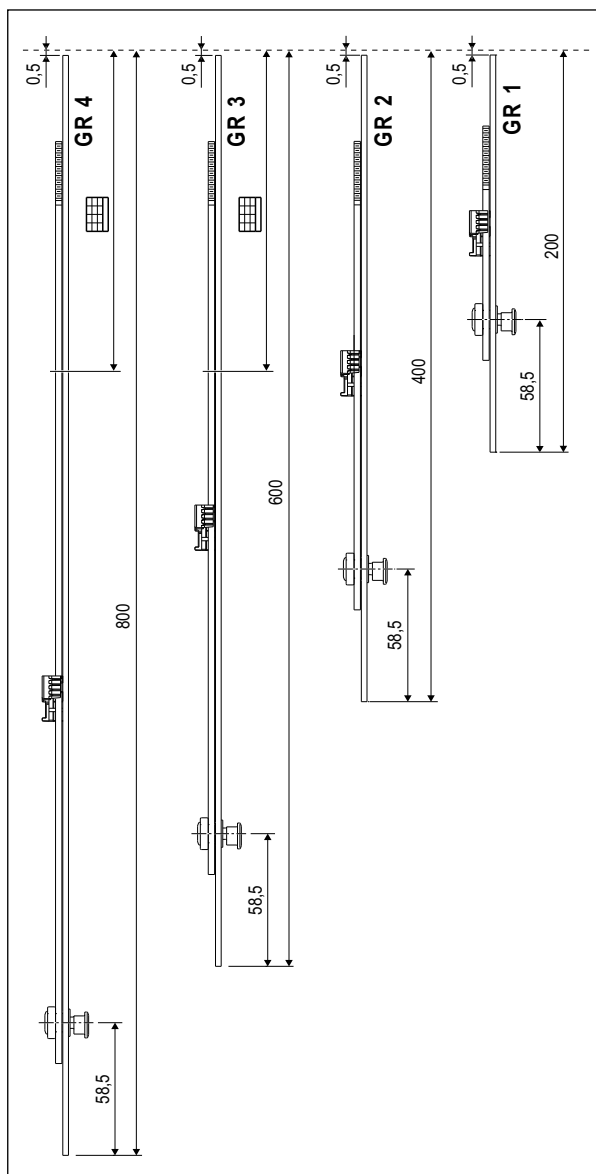

Specifiche d'ordine

GR	Articolo		
1	A50401.00.01	199,5	1
2	A50401.00.02	399,5	1
3	A50401.00.03	599,5	1
4	A50401.00.04	799,5	1

Posizione fori vite

GR	Rif C-D					
	1°	2°	3°	4°	5°	6°
1	7,5	98,5	183,5			
2	7,5	153,5	298,5	383,5		
3	7,5	173,5	353,5	498,5	583,5	
4	7,5	193,5	373,5	553,5	698,5	783,5