



# Catenaccio passante Euronut altezza maniglia fissa



## Descrizione

Asta a leva Euronut per cremonesi altezza maniglia fissa, con puntale da 8 mm, uscita 10 mm.

## Utilizzo

La particolare geometria dell'incontro ribalta e la possibilità di regolazione degli incontri nottolino permettono l'utilizzo dell'asta a leva su cava 8+5, 8+6 o 8+7.

Il catenaccio presenta l'incontro ribalta di serie ma non necessariamente deve essere utilizzato con il gancio ribalta sul cremonese; infatti, la funzione di ribalta può essere realizzata anche sul traverso con il nottolino a fungo del movimento angolare.

Nei GR adatti al montaggio su porte è prevista l'installazione dell'incontro scrocco porta magnetico.

Il catenaccio viene sempre fornito di paletta per DSS con settaggio per anta ricevente SX.

In corrispondenza della parte rasabile dentata ed in posizione fissa rispetto all'ultimo foro vite, è stata predisposta una sede per il fissaggio del bloccetto reggi-frontale; il bloccetto impedisce il rigonfiamento della piattina quando si forza la leva di chiusura.

In caso di rasatura oltre tale sede il corretto funzionamento del catenaccio è garantito anche senza bloccetto.


## Fissaggio

Viti di diametro e lunghezza minimi 3,5x35 mm.

**NB. Montare e rasare il catenaccio in posizione di chiusura (leva chiusa).**

**NB. Non utilizzabili con angoli A50302.02.02 e 04 montati nella parte inferiore del cremonese.**

**NB. GR2 e GR3 non utilizzabili con cremonesi entrata 7,5 mm.**

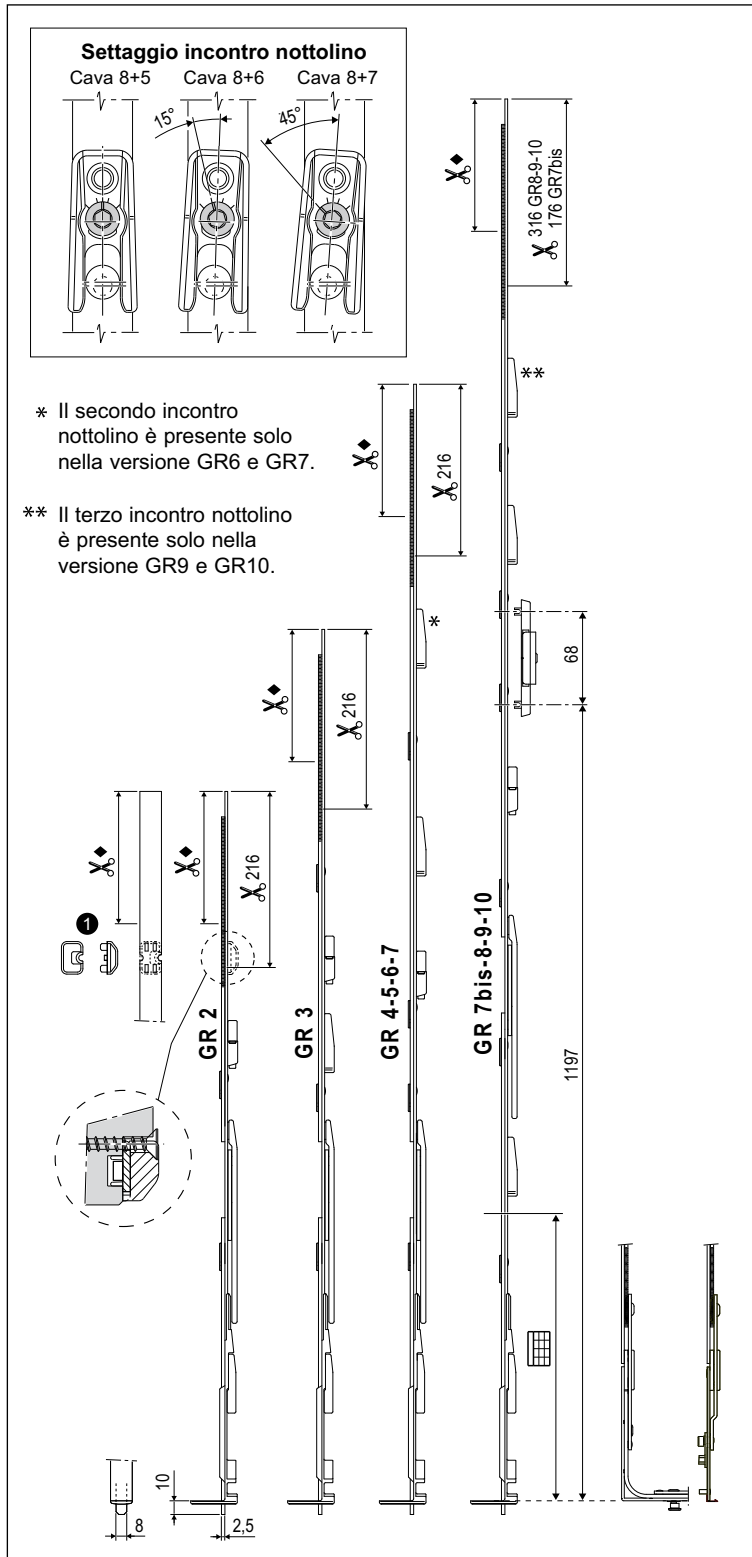

## Posizione fori vite

GR	Rif A-B													
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°
2	99,5	173	314											
3	99,5	173	363,5	568										
4	99,5	173	289	412	535	744,5								
5	99,5	173	289	412	535	744,5	968							
6	99,5	173	289	412	535	744,5	968	1164,5						
7	99,5	173	289	412	535	744,5	968	1164,5	1364,5					
7bis	99,5	241	391	552	744,5	813	929	1063	1197	1265	1424,5			
8	99,5	241	391	552	744,5	813	929	1063	1197	1265	1424,5	1568		
9	99,5	241	391	552	744,5	813	929	1063	1197	1265	1424,5	1568	1764,5	
10	99,5	241	391	552	744,5	813	929	1063	1197	1265	1424,5	1568	1764,5	1964,5

## Specifiche d'ordine

GR	Articolo	↑	↓	↔	✂
2	A51501.11.02	610-810	685	-	130
3	A51501.11.03	794-1010	885	1	76
4	A51501.11.04	994-1210	1085	1	99,5
5	A51501.11.05	1194-1410	1285	1	76
6	A51501.11.06	1394-1610	1485	2	79,5
7	A51501.11.07	1594-1810	1685	2	79,5
7bis	A51501.11.17	1634-1810	1685	2	19,5
8	A51501.11.08	1794-2110	1985	2	176
9	A51501.11.09	1994-2310	2185	3	179,5
10	A51501.11.10	2194-2510	2385	3	179,5

① A51582.11.20 Bloccetto reggiframe

✂ ✦ Rifilo massimo per riuscire ad applicare il bloccetto reggiframe.