



Catenaccio Euronut leva 180° per terza anta



Descrizione

Asta a leva euronut, con leva 180° e puntale da 8 mm uscita 10 mm.

Utilizzo

Nelle ante laterali di serramenti a tre e quattro ante; la rotazione della leva a 180° elimina il pericolo di rottura della leva dovuto alla movimentazione dell'anta centrale.

Scegliere il puntale da accoppiare in base al taglio effettuato: sfalsato (con trancia) o pari.

Scegliere la mano del componente seguendo lo schema in calce.



Rasare e montare il catenaccio a leva chiusa.

Utilizzare sempre il blocchetto reggifrontale A51582.11.20 quando la rasatura dell'asta non causa l'asportazione dell'apposita sede.

Fissaggio

Viti di diametro e lunghezza minimi 3,5x35 mm.

NB. GR2 e GR3 non utilizzabili con cremonesi entrata 7,5 mm.

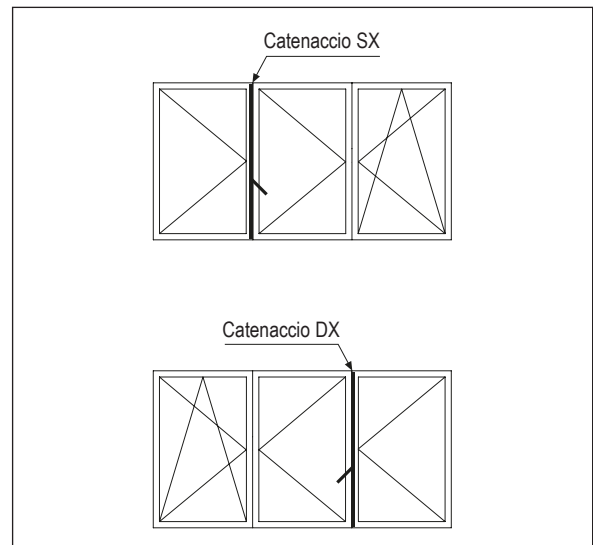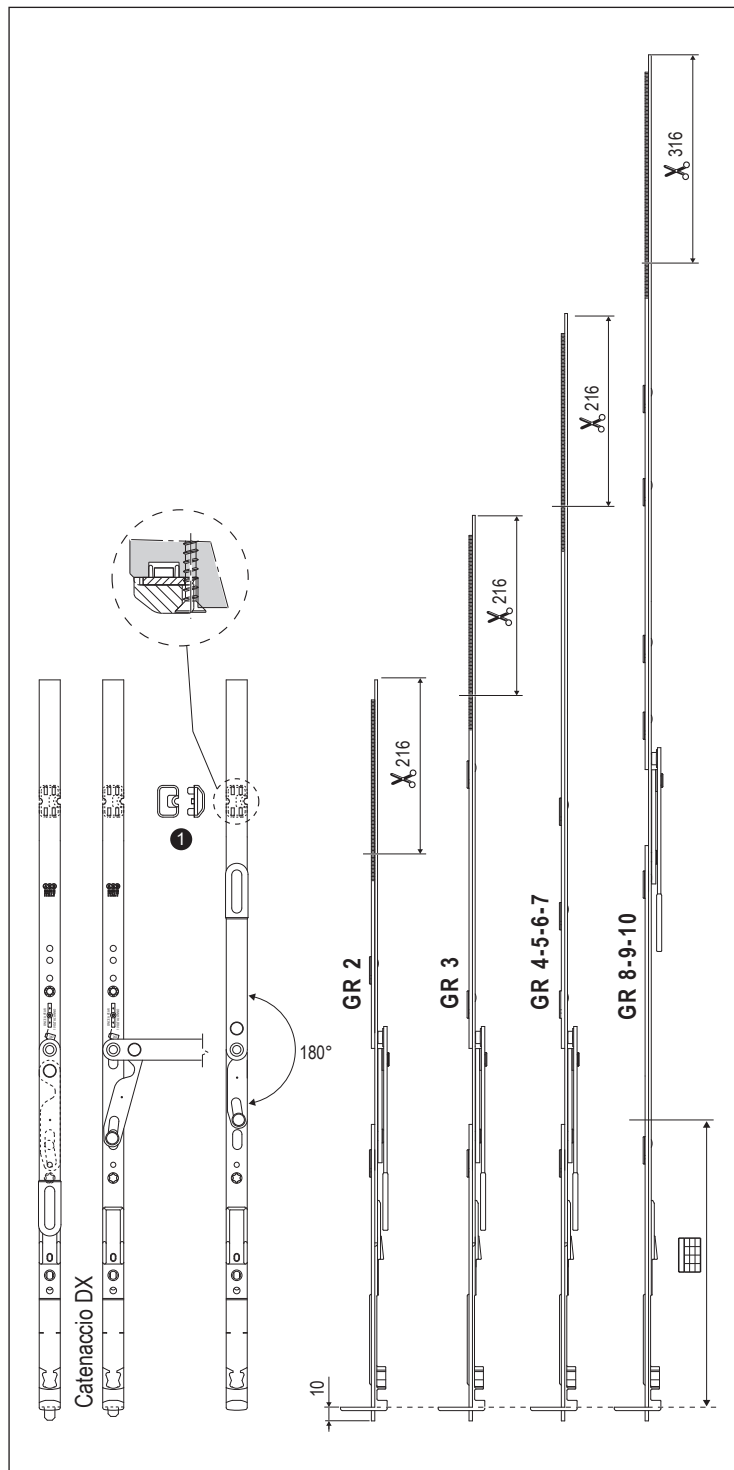

Posizione fori vite

GR	Rif A-B													
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°
2	99,5	173	314											
3	99,5	173	363,5	568										
4	99,5	173	289	412	535	744,5								
5	99,5	173	289	412	535	744,5	968							
6	99,5	173	289	412	535	744,5	968	1164,5						
7	99,5	173	289	412	535	744,5	968	1164,5	1364,5					
8	99,5	241	391	552	744,5	813	929	1063	1197	1265	1424,5	1568		
9	99,5	241	391	552	744,5	813	929	1063	1197	1265	1424,5	1568	1764,5	
10	99,5	241	391	552	744,5	813	929	1063	1197	1265	1424,5	1568	1764,5	1964,5

Specifiche d'ordine

GR	Articolo DX	Articolo SX	Dimensione	Articolo
2	A51507.11.02	A51508.11.02	610-810	685
3	A51507.11.03	A51508.11.03	794-1010	885
4	A51507.11.04	A51508.11.04	994-1210	1085
5	A51507.11.05	A51508.11.05	1194-1410	1285
6	A51507.11.06	A51508.11.06	1394-1610	1485
7	A51507.11.07	A51508.11.07	1594-1810	1685
8	A51507.11.08	A51508.11.08	1794-2110	1985
9	A51507.11.09	A51508.11.09	1994-2310	2185
10	A51507.11.10	A51508.11.10	2194-2510	2385

① A51582.11.20 Blocchetto reggifrontale