
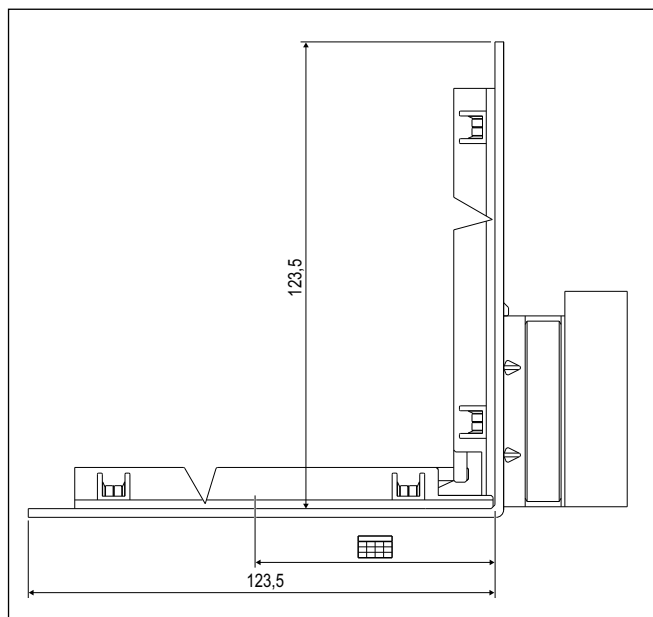



Squadra angolare con compensatore ad applicare



Descrizione

Componente femmina registrabile della cerniera angolare per sistemi ad applicare. Disponibile destra o sinistra.

Utilizzo

Per serramenti con canalino 16/12 su montante e traverso, con battuta 18 o 20 mm. Per ottenere LBB minimo, ridurre le dimensioni della squadretta di 35 mm spezzandone la parte terminale come in figura. Deve essere abbinata al supporto cerniera.

Registrazione



Con chiave esagonale da 4 mm è possibile eseguire le seguenti registrazioni dell'anta:

- ① registrazione orizzontale (sul supporto cerniera);
- ② registrazione in pressione $\pm 1,5$ mm;
- ③ registrazione verticale $+4/-3$ mm.

Fissaggio

Viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

Attenzione: utilizzabile in ante a trapezio nel caso non siano necessari punti di chiusura sul lato cerniera.

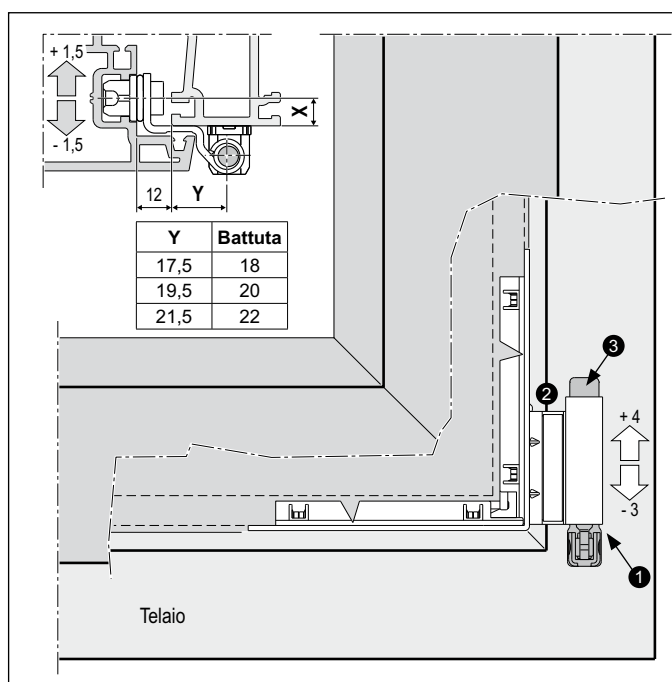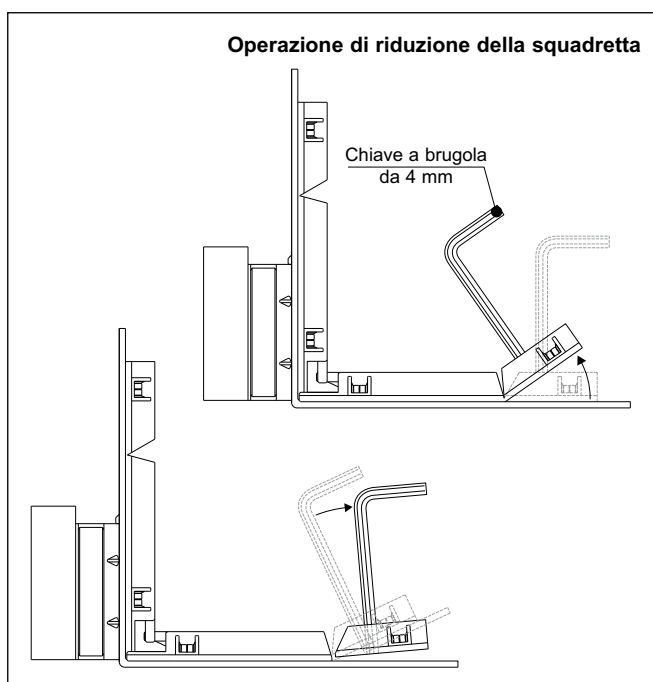

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo
A50911.XX.01	dx
A50911.XX.02	sx

XX	Interasse	Battuta
24	9	18
26	9	20
28	9	22
34	13	18
36	13	20
38	13	22
46	26	20

Posizione fori vite

	Rif D-C	Rif D-A
1°	29	35
2°	71	71
3°	107	107
4°	-	-