
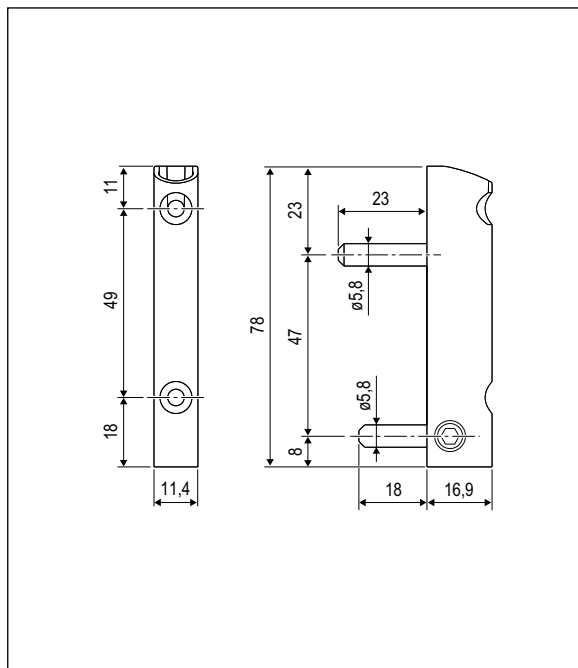


# Cerniera per PVC



### Descrizione

Componente femmina della cerniera inferiore, da applicare alla battuta dell'anta. Corpo in zama con grani di registrazione verticale e in pressione sul battente.

### Utilizzo

Per serramenti anta ribalta in PVC a 1 o 2 battenti con cerniera fissata sulla battuta. Deve essere accoppiato ad un supporto cerniera.

### Registrazioni


Con una chiave esagonale da 4 mm e possibile eseguire le seguenti registrazioni dell'anta:

- 1 registrazione orizzontale (sul supporto cerniera);
- 2 registrazione in pressione  $\pm 1,5$  mm;
- 3 registrazione verticale  $+4/-3$  mm.

### Fissaggio

Viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

**Attenzione:** per effettuare i fori di alloggiamento sull'anta è disponibile la dima A52099.01.01.

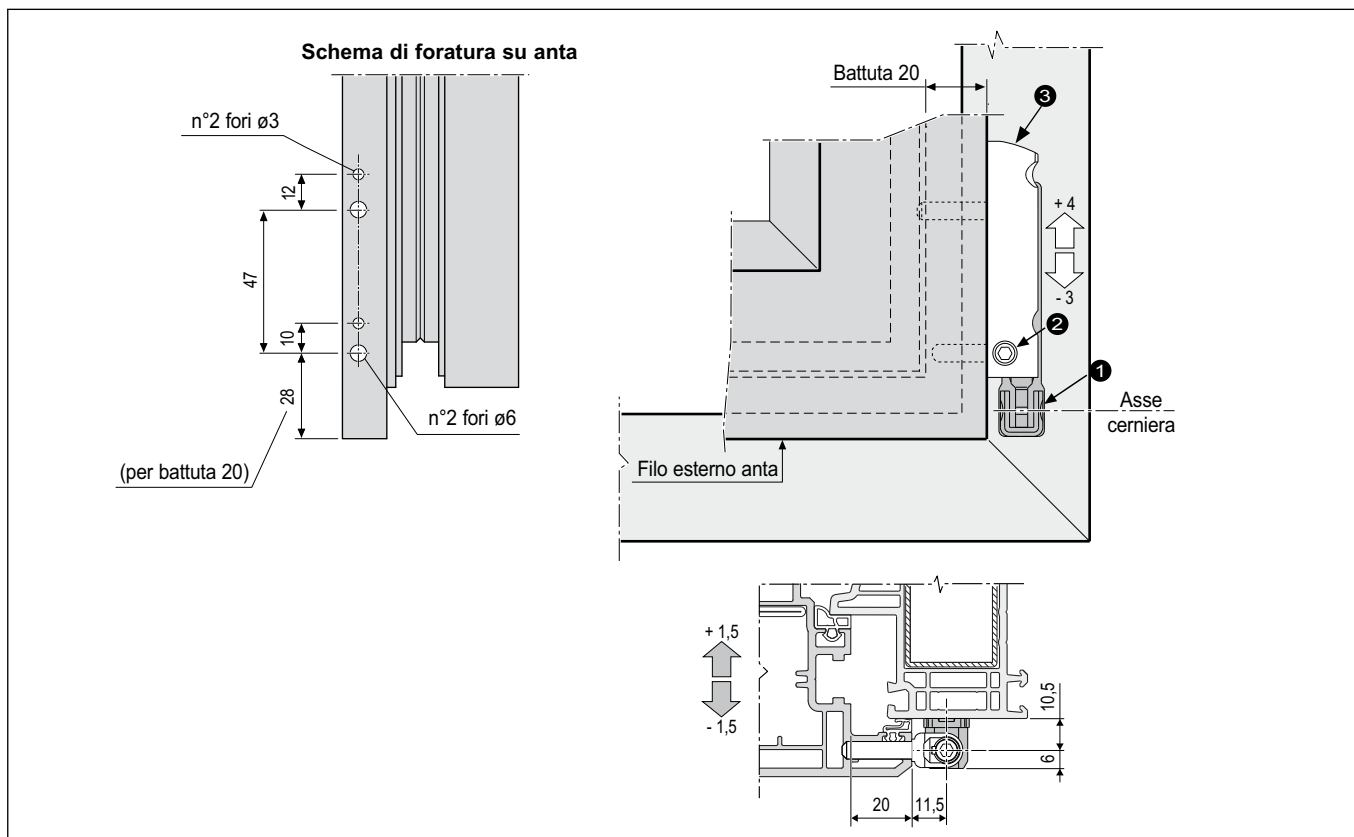

### Specifiche d'ordine

Articolo	
A50922.07.00	