


TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	FUNZIONE	QUADRO	MANIGLIA	PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	PESO UNITARIO	N. PEZZI	ARTICOLO				
												TIPO	DIM.	MANO	FIN.	CAR.

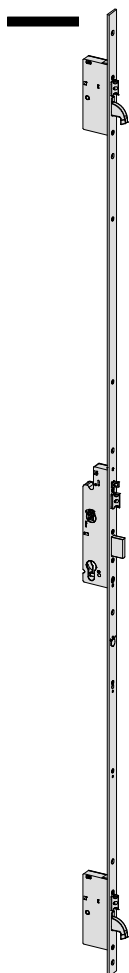

- **Interasse 92 mm**
- **Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm.**  
In acciaio inox con altezza 2300 mm.  
- rasabilità superiore 350 mm.  
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.
- 2 ganci in acciaio temprato.

**IN DOTAZIONE**


- coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- viti di fissaggio serratura e cilindro
- foglio istruzioni

**A RICHIESTA**

- MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0
- Fermo a giorno art. 1.06120.00.0
- Microinterruttore art. 1.06195.08.0
- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0
- Piastre antitrapano art. 1.06436.12/13.0 per funzione A e art. 1.06436.10/13.0 per funzione B

A	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P010	35	0	00	AS
A	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P010	40	0	00	AS
A	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P010	45	0	00	AS

B	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P030	35	0	00	AS
B	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P030	40	0	00	AS
B	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P030	45	0	00	AS



- **Interasse 92 mm**
- **Frontale 24 x 3 mm in acciaio inox.**
- Catenaccio e scrocco.
- Scrocco regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.

**IN DOTAZIONE**

- coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- viti di fissaggio serratura e cilindro
- foglio istruzioni

**A RICHIESTA**

- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0

A	8	6	2	92	24	35	1130	1	1	4P310	35	0	00	AS
A	8	6	2	92	24	40	1190	1	1	4P310	40	0	00	AS
A	8	6	2	92	24	45	1300	1	1	4P310	45	0	00	AS

B	8	6	2	92	24	35	1130	1	1	4P330	35	0	00	AS
B	8	6	2	92	24	40	1190	1	1	4P330	40	0	00	AS
B	8	6	2	92	24	45	1300	1	1	4P330	45	0	00	AS

**Componenti a richiesta per configurazione porta antipanico**

- Maniglioni FAST Push serie 59607-10 e 59617-12 + barra serie 07007 o FAST Touch art. 1.59711-00/01-0
- Borchia art. 1.06473-20/30-0-B1
- Perno quadro art. 1.07085.79.0 (**per funzione A**)
- Perno quadro art. 1.07206.00.0 (**per funzione B**)

▪ **FUNZIONE TIPO A**

- Interno: - maniglione antipanico per aprire
- Esterno: - chiave per azionare scrocco e catenaccio

▪ **FUNZIONE TIPO B**

- Interno: - maniglione antipanico per aprire
- chiave per abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno: - chiave per abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco