



Caratteristiche tecniche:

- CILINDRO**
- BKP resistente al Bumping
 - Sistemi di cifratura a 8 perni (6 attivi e 2 passivi).
 - Corpo in ottone.
 - Cilindretti in ottone.
 - Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN.
 - Perni e contoperni in acciaio carbonitrurato.
 - Pastiglie laterali in acciaio carbonitrurato.
 - Molle in bronzo fosforoso e acciaio.
- CHIAVE**
- Piatta ad introduzione reversibile.
 - In ottone nichelata.
 - Lunghezza collo 17 mm, compatibile con borchie di protezione.
 - Testa con impugnatura ergonomica in

- materiale plastico removibile.
- Numerazione a codice sulla chiave.
- Spessore chiave 2,9 mm.
- Salto 0,48 mm.

Dotazione:

- 3 chiavi + 3 cover in nylon.
 - Personal card.
 - Vite di fissaggio.
- Finiture:**
- Standard: ottone nichelato (fin.12).
 - A richiesta: ottone smerigliato (fin.00)

Normative:

- Conforme alla Norma Europea EN1303: 2015.
- Attack Resistance: grado C
- Key Related Security grado 6
- Durability grado 6


Brevetti:

- Brevetto BKP PCT/WO 2007/074163A1
- Protezione certificata al bumping grazie

Certificazioni:

- SKG **
- BSI*
- ICIM

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.	Chiave articolo	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.

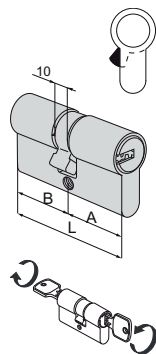

• Doppio cilindro frizionato

30 / 30	59,0	29,5	29,5	8	1 00670 10 0	0,235	6	1	0Q311 07 0 12
28 / 34	61,2	27,7	33,5	8	1 00670 10 0	0,235	6	1	0Q311 06 0 12
28 / 36	63,2	27,7	35,5	8	1 00670 10 0	0,235	6	1	0Q311 09 0 12
30 / 35	64,0	29,5	34,5	8	1 00670 10 0	0,240	6	1	0Q311 26 0 12
33 / 33	65,0	32,5	32,5	8	1 00670 10 0	0,240	6	1	0Q311 10 0 12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	8	1 00670 10 0	0,270	6	1	0Q311 13 0 12
40 / 30	69,0	39,5	29,5	8	1 00670 10 0	0,270	6	1	0Q311 12 0 12
28 / 43	70,2	27,7	42,5	8	1 00670 10 0	0,270	6	1	0Q311 11 0 12
30 / 45	74,0	29,5	44,5	8	1 00670 10 0	0,280	6	1	0Q311 27 0 12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	8	1 00670 10 0	0,280	6	1	0Q311 28 0 12
30 / 50	79,0	29,5	49,5	8	1 00670 10 0	0,300	6	1	0Q311 17 0 12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	8	1 00670 10 0	0,300	6	1	0Q311 19 0 12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	8	1 00670 10 0	0,300	6	1	0Q311 18 0 12
30 / 55	84,0	29,5	54,5	8	1 00670 10 0	0,320	6	1	0Q311 33 0 12
35 / 50	84,0	34,5	49,5	8	1 00670 10 0	0,320	6	1	0Q311 31 0 12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	8	1 00670 10 0	0,320	6	1	0Q311 30 0 12
30 / 60	89,0	29,5	59,5	8	1 00670 10 0	0,340	6	1	0Q311 20 0 12
35 / 55	89,0	34,5	54,5	8	1 00670 10 0	0,340	6	1	0Q311 32 0 12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	8	1 00670 10 0	0,340	6	1	0Q311 21 0 12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	8	1 00670 10 0	0,340	6	1	0Q311 29 0 12
30 / 65	94,0	29,5	64,5	8	1 00670 10 0	0,360	6	1	0Q311 41 0 12
35 / 60	94,0	34,5	59,5	8	1 00670 10 0	0,360	6	1	0Q311 38 0 12
40 / 55	94,0	39,5	54,5	8	1 00670 10 0	0,360	6	1	0Q311 42 0 12
45 / 50	94,0	44,5	49,5	8	1 00670 10 0	0,360	6	1	0Q311 39 0 12
30 / 70	99,0	29,5	69,5	8	1 00670 10 0	0,380	6	1	0Q311 24 0 12
35 / 65	99,0	34,5	64,5	8	1 00670 10 0	0,380	6	1	0Q311 22 0 12
40 / 60	99,0	39,5	59,5	8	1 00670 10 0	0,380	6	1	0Q311 25 0 12
45 / 55	99,0	44,5	54,5	8	1 00670 10 0	0,380	6	1	0Q311 43 0 12
50 / 50	99,0	49,5	59,5	8	1 00670 10 0	0,380	6	1	0Q311 23 0 12
40 / 65	104,0	39,5	64,5	8	1 00670 10 0	0,400	6	1	0Q311 44 0 12
45 / 60	104,0	44,5	59,5	8	1 00670 10 0	0,400	6	1	0Q311 54 0 12
30 / 75	104,0	29,5	74,5	8	1 00670 10 0	0,400	6	1	0Q311 56 0 12
35 / 70	104,0	34,5	69,5	8	1 00670 10 0	0,400	6	1	0Q311 49 0 12
55 / 50	104,0	54,5	49,5	8	1 00670 10 0	0,400	6	1	0Q311 64 0 12
35 / 75	109,0	34,5	74,5	8	1 00670 10 0	0,420	6	1	0Q311 57 0 12
30 / 80	109,0	29,5	79,5	8	1 00670 10 0	0,420	6	1	0Q311 37 0 12
45 / 65	109,0	44,5	64,5	8	1 00670 10 0	0,420	6	1	0Q311 45 0 12
40 / 70	109,0	39,5	69,5	8	1 00670 10 0	0,420	6	1	0Q311 35 0 12
50 / 60	109,0	49,5	59,5	8	1 00670 10 0	0,420	6	1	0Q311 36 0 12
55 / 55	109,0	54,5	54,5	8	1 00670 10 0	0,420	6	1	0Q311 70 0 12
30 / 85	114,0	29,5	84,5	8	1 00670 10 0	0,440	6	1	0Q311 77 0 12
50 / 65	114,0	49,5	64,5	8	1 00670 10 0	0,440	6	1	0Q311 65 0 12