


AVENTOS HS top



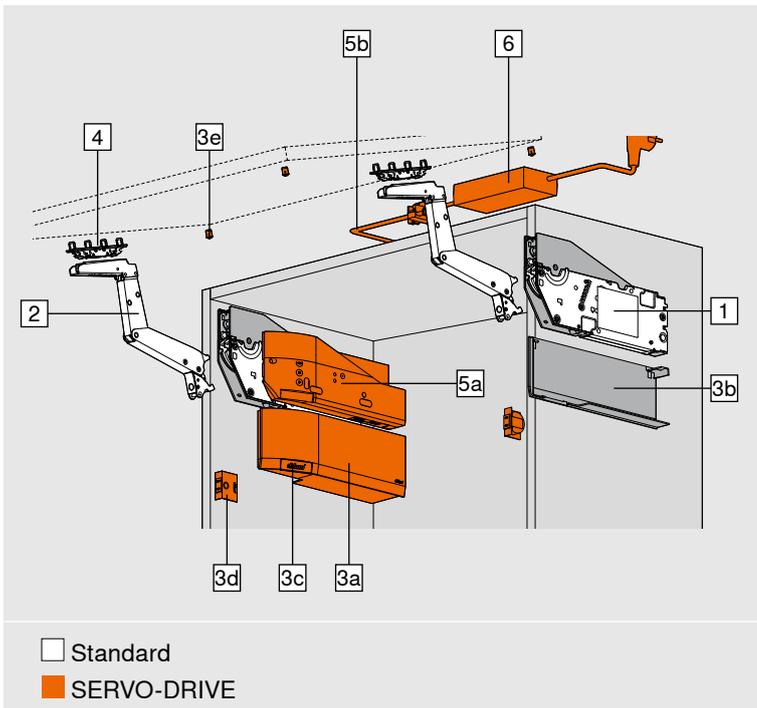

- Ideale per frontali monopezzo molto ampi
- Altezza corpo mobile 350–800 mm
- Larghezza corpo mobile fino a 1800 mm
- Profondità interna corpo mobile di almeno 264 mm
- Regolazione BLUMOTION integrata per una chiusura dolce e silenziosa
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Arresto progressivo
- Posizione fissa delle basi forza e dell'attacco per frontale
- Leve simmetriche
- Montaggio senza attrezzi
- Due tipi di montaggio della base forza
- Regolazione tridimensionale del frontale

Informazioni per l'ordine

Avvertenza

In caso di aree sovrapposte si consiglia la base forza che porta più carico.
Consigliamo una prova di battuta qualora la base forza prescelta si trovasse nell'area limite dei valori ammessi.

Il fattore di carico può essere aumentato del 50 % impiegando una terza base forza.
In caso di corpi mobile larghi raccomandiamo una terza base forza. Questo per evitare che il frontale si pieghi in posizione di apertura.

1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Set base forza		
	Fissaggio con viti per truciolare con rilevamento della posizione				
	KH (mm)	FG (kg)			
	350–450	2.00–11.50	22S2200		
	450–540	2.50–12.50	22S2500		
	480–660	2.75–15.25	22S2800		
			650–800	3.50–18.50	22S2800
FG Peso del frontale					
KH Altezza corpo mobile					
Composto da:					
1	2 x	Base forza simmetrica			
-	-	incl. rilevamento della posizione			
-	8 x	Viti per truciolare Ø 4 x 35 mm			

1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Set base forza		
	Fissaggio con viti EURO premontate				
	KH (mm)	FG (kg)			
	350–450	2.00–11.50	22S2210		
	450–540	2.50–12.50	22S2510		
	480–660	2.75–15.25	22S2810		
			650–800	3.50–18.50	22S2810
FG Peso del frontale					
KH Altezza corpo mobile					
Composto da:					
1	2 x	Base forza simmetrica con viti EURO premontate			