

DATI TECNICI



Dado esagonale **MU** e rondella **U**


	acciaio zincato (classe 8)	acciaio inossidabile (A2)	Chiave di serraggio ○ SW	Confezione		acciaio zincato	acciaio inossidabile (A2)	Rondella (diametro esterno x spessore)	Confezione	Adatti per
	Art.-No.	Art.-No.	[mm]	[pz]		Art.-No.	Art.-No.	[mm]	[pz]	
Prodotto	gvz	A2			Prodotto	gvz	A2			
Dado MU M 6	079733	043170 2)	10	100	Rondella U M 6	020939	—	12 x 2,0	200	M 6 x 1000
Dado MU M 8	079734	508008 2)	13	100	Rondella U M 8	079725	—	28 x 2,0	100	M 8 x 1000
					Rondella U M 8	079729	—	40 x 3,0	100	M 8 x 1000
Dado MU M 10	079735	530543 2)	17	100	Rondella U M 10	079726	—	28 x 2,0	100	M 10 x 1000
					Rondella U M 10	079730	—	40 x 3,0	100	M 10 x 1000
Dado MU M 12	024650	514270 2)	19	100	Rondella U M 12	071522	—	24 x 2,5	100	M 12 x 1000
					Rondella U M 12	024649	—	40 x 3,0	100	M 12 x 1000
Dado MU M 14	557296	—	22	50	Rondella U M 14	071523	—	28 x 2,5	50	M 14 x 1000
Dado MU M 16	557297	557321	24	50	Rondella U M 16	071524	071516	30 x 3,0	50	M 16 x 1000
Dado MU M 18	557298	—	27	20	Rondella U M 18	557304	—	34 x 3,0	20	M 18 x 1000
Dado MU M 20	557299 1)	071506 1)	30	20	Rondella U M 20	071525 1)	071517	37 x 3,0	20	M 20 x 1000
Dado MU M 24	557300 1)	557099 1)	32	20	Rondella U M 24	557306 1)	071518	45 x 4,0	20	M 24 x 1000
Dado MU M 27	071507 1)	071470 1)	41	10	Rondella U M 27	071449 1)	071459	50 x 4,0	10	M 27 x 1000
Dado MU M 30	071508 1)	557221 1)	46	10	Rondella U M 30	071520 1)	071519	56 x 4,0	10	M 30 x 1000

1) Tempi di consegna disponibili su richiesta. 2) Utilizzare le rondelle in acciaio inossidabile A4.

DATI TECNICI



Gancio forgiato classe 4.8 **FIS A RH**

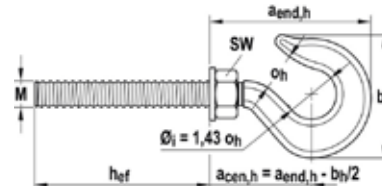


	acciaio zincato (classe 4.8)	Diametro foro d_0	Profondità ancoraggio h_{ef}	Diametro x lunghezza $\emptyset \times$ lunghezza	Apertura gancio O_h	Distanza fine gancio - parete $a_{end,h}$	Larghezza gancio b_h	Chiave di serraggio ○ SW	Confezione
	Art.-No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[pz]
Prodotto	gvz								
FIS A M 6 x 50 RH	507022	8	44	M 6 x 52	7	39	28	10	50
FIS A M 8 x 60 RH	507024	10	50	M 8 x 60	10	52	38	13	50
FIS A M 10 x 70 RH	507026	12	60	M 10 x 72	13	63	47	17	25
FIS A M 12 x 95 RH	507028	14	77	M 12 x 92	15	76	56	19	20

DATI TECNICI



Occhio classe 8.8 **FIS A OH**

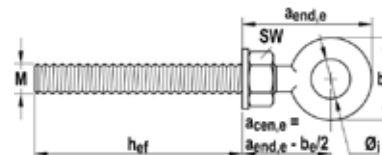

	acciaio zincato (classe 8.8)	Diametro foro d_0	Profondità ancoraggio h_{ef}	Diametro x lunghezza $\emptyset \times$ lunghezza	Diametro interno \emptyset_i	Distanza fine occhio - parete $a_{end,e}$	Larghezza occhio b_e	Chiave di serraggio ○ SW	Confezione
	Art.-No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[pz]
Prodotto	gvz								
FIS A M 6 x 56 OH	507003	8	44	M 6 x 56	7	15	20	10	50
FIS A M 8 x 62 OH	507005	10	50	M 8 x 62	10	20	22	13	50
FIS A M 10 x 77 OH	507007	12	60	M 10 x 77	13	25	27	17	25
FIS A M 12 x 96 OH	507009	14	80	M 12 x 96	15	31	33	19	20