

UNIBLI 25

COD. CEACCSTD00124

boxes of: 50 pieces

Lengths
2300 mm



EN Universal gasket for security doors (frame width 25 mm) consisting on an aluminum profile combined with a soft seal. It guarantees high soundproofing sealing performances. An excellent element to comply the CE certification standards for doors.

colours




BLACK





WHITE

application



SECURITY,
IRON,
AND TIMBER
DOORS

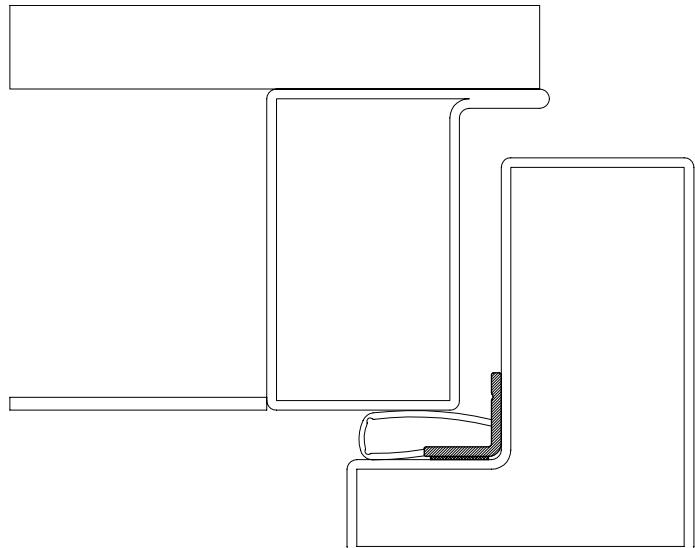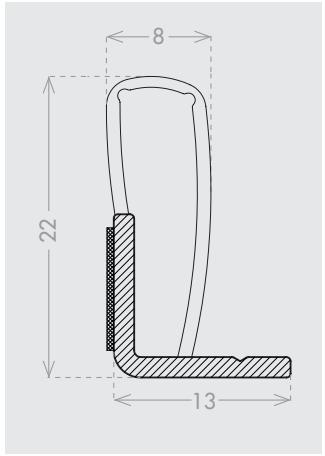

IT Guarnizione universale per porte blindate (battuta da 25 mm) composta da un profilo di alluminio ed una morbida guarnizione. Alte prestazioni di tenuta acustica e ottimo complemento per rispettare gli standard di certificazione CE del serramento.

DE Universelle Dichtung für Sicherheitstüren (An-schlaghöhe 25 mm) aus einem Aluminiumprofil und einer weichen Dichtlippe. Hohe Schallschutzleistungen und ausgezeichnete Ergänzung zur Einhaltung der CE-Zertifizierungsstandards für Türen.

FR Joint universel pour porte blindée (battue de 25mm) composé d'un profil en aluminium et d'un joint souple. Hautes performances d'étanchéité acoustique et excellent complément pour se conformer aux normes de certification CE des portes.

ES Junta universal para puertas blindadas (batiente de 25 mm) compuesta de un perfil de aluminio y una junta blanda. Grandes prestaciones de aislamiento acústico y óptimo complemento para cumplir las normas de certificación CE de la carpintería.

RU Универсальный уплотнитель для бронированных дверей (притвор 25 мм), состоящий из алюминиевого профиля и мягкого уплотнителя. Обладает высокими шумозащитными характеристиками и является отличным вспомогательным средством для соблюдения стандартов для выдачи сертификата CE на двери.