
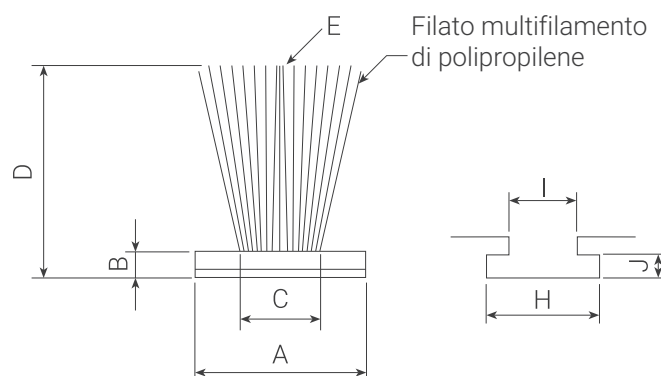


# POLY-BOND (PB): GUARNIZIONI A SPAZZOLA IN TESSUTO

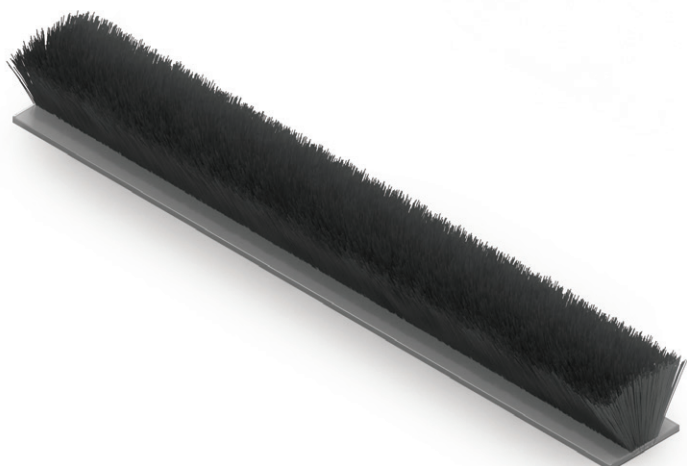

Spazzolino in morbido filato multifilamento trattato con silicone su un supporto traslucido rinforzato in tessuto per tutte le comuni applicazioni di sigillatura. Supporto adesivo a richiesta.

### Compressione consigliata:

- Altezza dello spazzolino da 3,0 a 5,0 mm: da 5% a 10%
- Altezza dello spazzolino da 5,5 a 6,5 mm: da 10% a 20%
- Altezza dello spazzolino da 7,0 e superiore: da 15% a 25%

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Spazio minimo consigliato: +0,5 mm rispetto alla larghezza supporto scelta

## SPECIFICHE TECNICHE

### SOLUZIONI STANDARD

A Larghezza supporto*	B Spessore supporto	C Larghezza base spazzolino	D Altezza spazzolino	E Densità dello spazzolino (P)
4,8 +0,10/-0,15 mm 6,7 +0,10/-0,20 mm 6,9 +0,10/-0,20 mm	0,8 ± 0,15 mm	2,4 ± 0,3 mm	3,0 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm) in intervalli da 0,50 mm 6,5 <= D ≤ 10,0 mm (+4%/-2,5% in intervalli da 0,50 mm) 10,0 <= D ≤ 15,0 mm (+4%/-2,5% in intervalli da 1,0 mm)	4P

### Colori del filato multifilamento dello spazzolino (≈ RAL)



\*Con adesivo Hot-Melt (HM) a richiesta • Nota: l'altezza totale aumenta sino a 0,5 mm se si richiede l'adesivo Hot-Melt