


# Fin-seal (FS)

guarnizioni a spazzola in tessuto

Spazzolino in morbido filato multifilamento trattato con silicone su un supporto traslucido rinforzato in tessuto. Con pinna centrale trasparente saldata per ridurre le infiltrazioni da finestre e porte scorrevoli. Supporto adesivo a richiesta.



Dimensioni			
	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3
Spazio minimo consigliato: +0,5 mm rispetto alla larghezza supporto scelta			

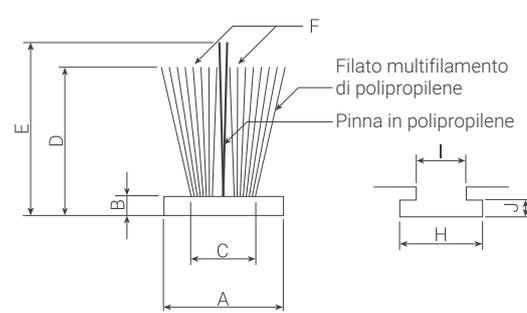

Filato multifilamento di polipropilene

Pinna in polipropilene

Altre dimensioni sono disponibili a condizioni speciali per quantità minime d'ordine, tempi di consegna, imballaggio e prezzo.

Soluzioni standard				
A Larghezza supporto*	B Spessore supporto	D Altezza spazzolino	E Altezza pinna**	F Densità dello spazzolino (P)
4,8 +0,10/-0,15 mm 6,7 +0,10/-0,20 mm 6,9 +0,10/-0,20 mm	0,8 ± 0,15 mm	3,5 (+0,25/-0,15 mm)	3,5 (+/-0,25mm)	4P
		4 (+0,25/-0,15 mm)	4 (+/-0,25mm)	
		4,5 (+0,25/-0,15 mm)	4,5 (+/-0,25mm)	
		5 (+0,25/-0,15 mm)	5 (+/-0,25mm)	
		5,5 (+0,25/-0,15 mm)	5,5 (+/-0,25mm)	
		6 (+0,25/-0,15 mm)	6 (+/-0,25mm)	
		6,5 (+0,25/-0,15 mm)	6,5 (+/-0,25mm)	
		7 (+4%/-2,5%)	7 (+0,5mm/-0,25mm)	
		8 (+4%/-2,5%)	8 (+0,5mm/-0,25mm)	
		9 (+4%/-2,5%)	9 (+0,5mm/-0,25mm)	
		10 (+4%/-2,5%)	10 (+0,5mm/-0,25mm)	
		11 (+4%/-2,5%)	11 (+0,5mm/-0,25mm)	
		12 (+4%/-2,5%)	12 (+/-0,5mm)	
		13 (+4%/-2,5%)	13 (+/-0,5mm)	
		14 (+4%/-2,5%)	14 (+/-0,5mm)	
15 (+4%/-2,5%)	15 (+/-0,5mm)			

\*Con adesivo Hot-Melt (HM) a richiesta • Nota: l'altezza totale aumenta sino a 0,5 mm se si richiede l'adesivo Hot-Melt

\*\*Pinne nere non tessute (NW) silenziose (silent fin)

Colori	
Colori del filato multifilamento dello spazzolino	
Grigio RAL 7045	Nero RAL 9005

Ulteriori colori disponibili a condizioni speciali per quantità minime d'ordine, tempi di consegna e prezzi.