

HP

Ancorante in lamiera avvolta per cartongesso

HP 03 con gancio a "L"



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times Ls$ (mm)	Diametro foro d_0 (mm)	Profondità min foro h_1 (mm)	Spessore materiale di base min - max (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HP 03 04 033	8 x 33,5	M4 x 40	8	42	3 - 9	200	1.000
HP 03 05 037	11 x 37	M5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000

HP 04 con occhio aperto



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times Ls$ (mm)	Diametro foro d_0 (mm)	Profondità min foro h_1 (mm)	Spessore materiale di base min - max (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HP 04 04 033	8 x 33,5	M4 x 40	8	42	3 - 9	100	1.000
HP 04 05 037	11 x 37	M5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000

HP 05 con occhio chiuso



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times Ls$ (mm)	Diametro foro d_0 (mm)	Profondità min foro h_1 (mm)	Spessore materiale di base min - max (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
HP 05 04 033	8 x 33,5	M4 x 40	8	42	3 - 9	100	1.000
HP 05 05 037	11 x 37	M5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000

Descrizione


Ancorante in lamiera avvolta per pareti vuote con:

HP 03 - vite a "L", in acciaio zincato;

HP 04 - occhio aperto, in acciaio zincato;

HP 05 - occhio chiuso, in acciaio zincato.

Sequenza di installazione

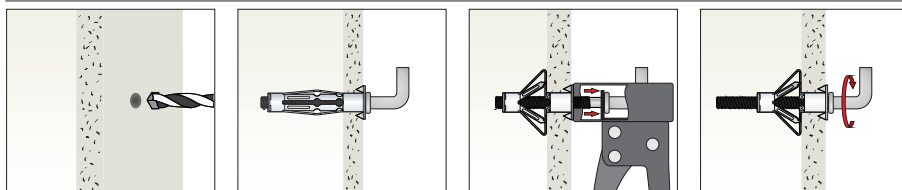

Ancorante in lamiera avvolta con apertura a "Stella" per il fissaggio di elementi leggeri su pareti vuote, particolarmente consigliato su cartongesso. L'espansione avviene attraverso l'utilizzo dello specifico utensile (vedi pag. pag. 270).

Disponibile in:



Blister
pag. 459