





NUBE

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE E INCASSO

Nube è un faretto ad incasso in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Proposto in tre diverse dimensioni e tre finiture, trova applicazione come sottopensile, dove può essere installato ad incasso o in appoggio tramite l'apposito accessorio distanziale (non incluso). La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K. Completano la gamma la versione IP44 e la versione 230 in tensione diretta.



NUBE 68 EDC

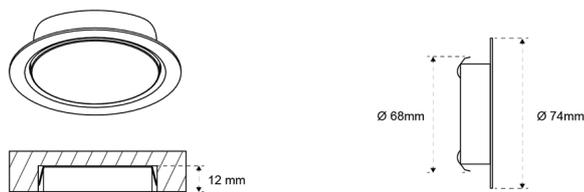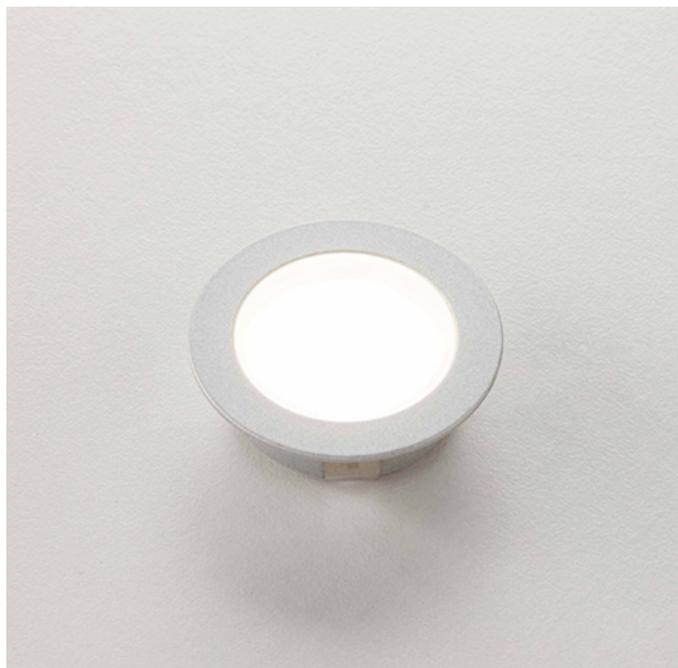

Finish



- disponibile con spacer per montaggio in superficie
- ottica sviluppata per permettere una diffusione della luce omogenea

- fornita di cavetto "Emotion Jumper" per il cambio della temperatura colore
- fornita con sistema Emotion: la temperatura colore varia da "calda" a "naturale"

NUBE 68 EDC

2330007__20ZD  3W ø 68mm 3000K+4000K IN: 12 VDC

Sistema di alimentazione e controllo




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione scansiona o clicca il QR code.



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo (solo per luci senza controlli integrati) scansiona o clicca il QR code.




VERS.	EDC
A°	65°
B - Lux	800
C - Lux	350
D - Lux	100
LUMEN	195
LUMEN / W	65
CRI	>80

SPACER



SPACER 35

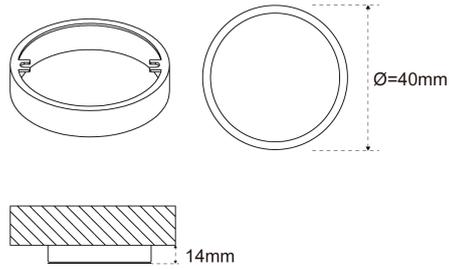

Finish



SPACER 35


2330008__00



Spacer 35 ø 40mm



SPACER 58

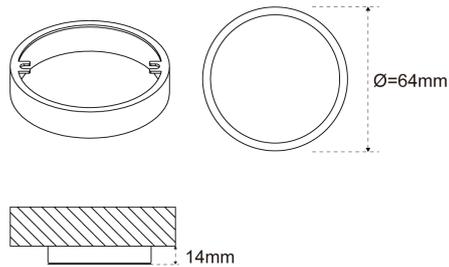

Finish



SPACER 58


2330009__00



Spacer 58 ø 64mm



SPACER 68

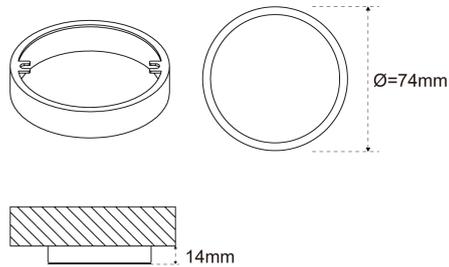

Finish



SPACER 68


2330010__00



Spacer 68 ø 74mm

EXTENSION CORD

12VDC

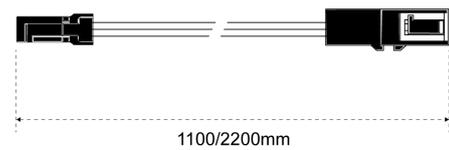

Finish



EXTENSION CORD 12VDC

12604220000



12 VDC L 1100mm IN: 12 VDC

12604230000



12 VDC L 2200mm IN: 12 VDC