





MINI OCTOPUS

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE E INCASSO


Striscia LED flessibile ad incasso o sporgente con speciali clip di fissaggio (non incluse) per la massima libertà nel sottolineare le forme e i contorni dei mobili, grazie anche ai soli 4mm di larghezza. Disponibile nella versione con indice di protezione IP65, ne consente l'installazione in ambienti umidi (es. bagno). Proposta in tre lunghezze (1, 3, 6mt) può essere comunque tagliata ogni 25mm. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.



MINI OCTOPUS

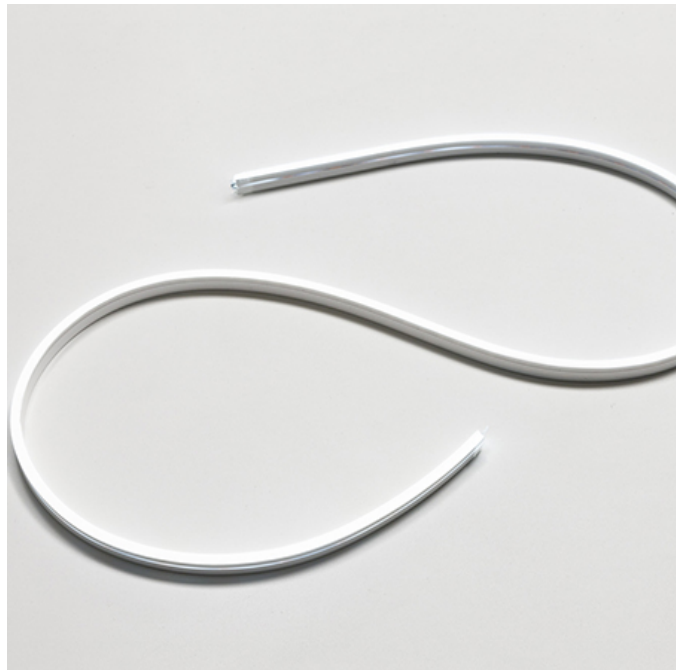

* Connection cord L=3m INCLUDED

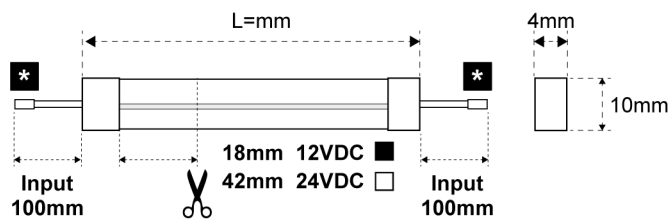

Finish



Bianco



- ottica sviluppata per permettere una diffusione della luce omogenea
- possibilità di essere tagliata
- installazione ad incasso
- disponibili clips per fissaggio sporgente

MINI OCTOPUS

29000010102ZW	01	1 input	8W/m	L 1000mm	Warm White	IN: 12 VDC
29000020102ZW	01	2 input	8W/m	L 3000mm	Warm White	IN: 12 VDC
29000030102ZW	01	2 input	8W/m	L 6000mm	Warm White	IN: 12 VDC
29000300101ZW	01	1 input	8W/m	L 1000mm	Warm White	IN: 24 VDC
29000300101ZN	01	1 input	8W/m	L 1000mm	Natural White	IN: 24 VDC
29000310101ZW	01	2 input	8W/m	L 3000mm	Warm White	IN: 24 VDC
29000310101ZN	01	2 input	8W/m	L 3000mm	Natural White	IN: 24 VDC
29000320101ZW	01	2 input	8W/m	L 6000mm	Warm White	IN: 24 VDC
29000320101ZN	01	2 input	8W/m	L 6000mm	Natural White	IN: 24 VDC

Sistema di alimentazione e controllo




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione scansiona o clicca il QR code.





SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo (solo per luci senza controlli integrati) scansiona o clicca il QR code.

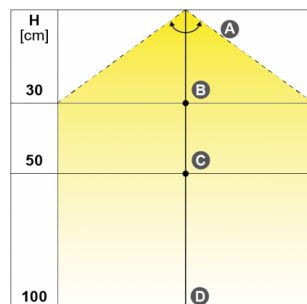


VERS.	1000mm NW
A°	100°
B - Lux	540
C - Lux	280
D - Lux	100
LUMEN	304
LUMEN / W	38
CRI	>80

MINI OCTOPUS EDC

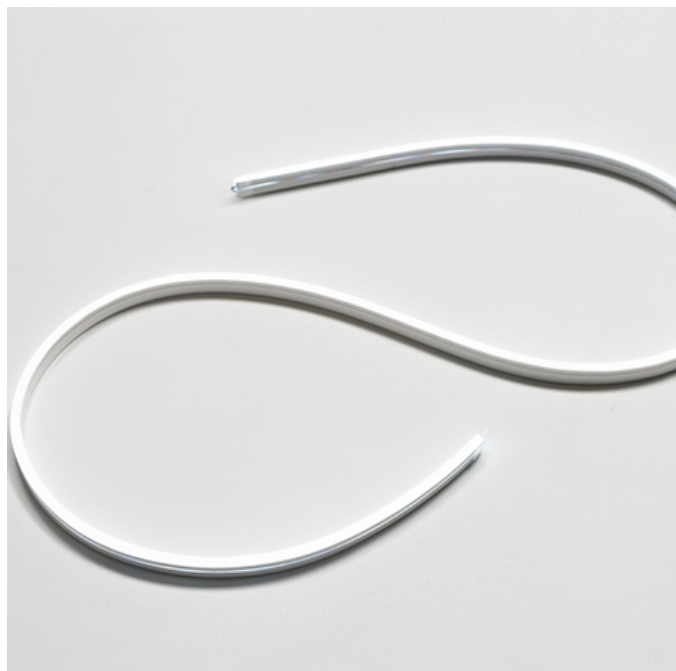

* Connection cord L=3m INCLUDED

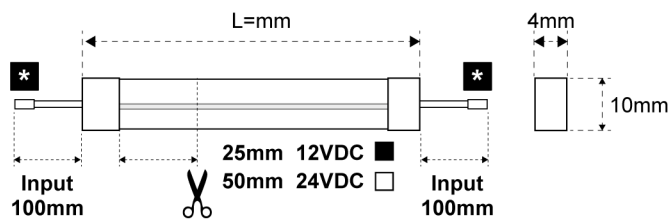

Finish



Bianco



- ottica sviluppata per permettere una diffusione della luce omogenea
- possibilità di essere tagliata
- installazione ad incasso
- disponibili clips per fissaggio sporgente

- fornita con sistema Emotion: la temperatura colore varia da "calda" a "naturale"

MINI OCTOPUS EDC

29000010102ZD	<input type="checkbox"/>	1 input	10W/m	L 1000mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
29000020102ZD	<input type="checkbox"/>	2 input	10W/m	L 3000mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
29000030102ZD	<input type="checkbox"/>	2 input	10W/m	L 6000mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
29000300101ZD	<input type="checkbox"/>	2 input	10W/m	L 1000mm	3000K+4000K	IN: 24 VDC
29000310101ZD	<input type="checkbox"/>	2 input	10W/m	L 3000mm	3000K+4000K	IN: 24 VDC
29000320101ZD	<input type="checkbox"/>	2 input	10W/m	L 6000mm	3000K+4000K	IN: 24 VDC

Sistema di alimentazione e controllo




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione scansiona o clicca il QR code.




SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo (solo per luci senza controlli integrati) scansiona o clicca il QR code.

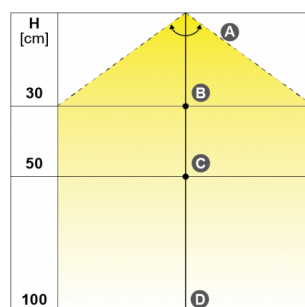

VERS.	1000mm EDC
A°	100°
B - Lux	450
C - Lux	190
D - Lux	80
LUMEN	205
LUMEN / W	28
CRI	>80

MINI OCTOPUS ACCESSORIES

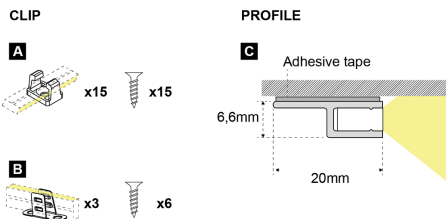

Finish





Grey

PROFILO

13300821000



Profilo L 2200mm C

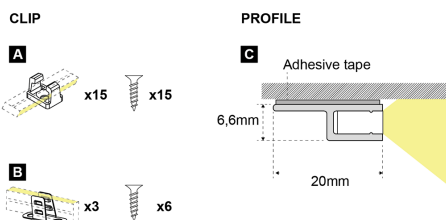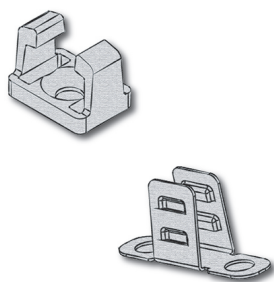

Finish



Trasparente

CLIPS

13200310000



Horizontale A


13201950000



Verticale B

EXTENSION CORD

12VDC

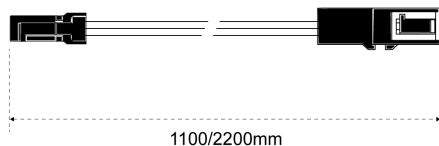

Finish



Nero

EXTENSION CORD 12VDC

12604220000




12 VDC L 1100mm IN: 12 VDC

12604230000



12 VDC L 2200mm IN: 12 VDC

24VDC

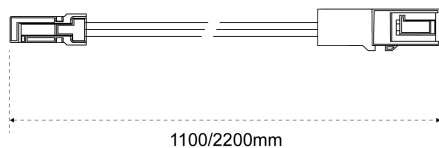

Finish



Bianco

EXTENSION CORD 24VDC


12604630000



24 VDC L 1100mm IN: 24 VDC

24VDC

Finish

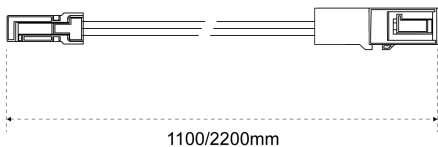

Bianco


EXTENSION CORD 24VDC

12604620000



24 VDC L 2200mm IN: 24 VDC

CABLE COVER

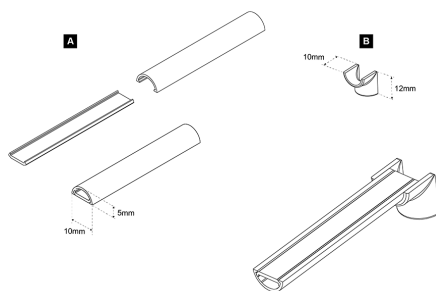

Finish



Bianco



Nero



Grigio metallizzato

CABLE COVER

1220896__00



600mm L 600mm A

1220062__00



1200mm L 1200mm A

13201056500



B